

CATALOGO GENERALE

listino 2017



Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza l'autorizzazione di Ruredil S.p.A.
Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti.
I disegni sono indicativi alle informazioni e illustrano l'impiego dei prodotti.
Rurmec si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo.

Realizzazione e impaginazione grafica: Make Lab Srl (Milano)

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017 da AGF®, S. Giuliano M.se (MI)

INDICE PRODOTTO



MISCELAZIONE

09



TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

19



FORATURA A DIAMANTE: CAROTATRICI

33



TAGLIO A DIAMANTE/FRESE: SCANALATORI

47



ASPIRAZIONE

51



VIBRAZIONE DEL CALCESTRUZZO

59



FISSAGGIO CHIMICO - FISSAGGIO PONTEGGIO

69



FISSAGGIO A SPARO

87



LINEA ROSSA

91

RURMEC È UN MARCHIO DI RUREDIL SPA

Da oltre 60 anni Ruredil S.p.A. contribuisce a migliorare il livello qualitativo dell'industria delle costruzioni con una gamma di prodotti altamente innovativi e tecnologicamente avanzati. Ruredil S.p.A. è in grado di rispondere a tutte le esigenze provenienti dal mercato dell'edilizia con i suoi marchi: Ruredil, Levocell, e Rurmec. La qualità dei prodotti, un know-how specifico, gli ingenti investimenti nella ricerca, la competenza e l'esperienza del personale, sono gli elementi alla base del successo di Ruredil S.p.A. che mira sempre più a diventare il partner ideale per tutte le figure coinvolte nei processi di costruzione quali progettisti, grandi committenti, imprese, prefabbricatori, preconfezionatori, rivenditori e produttori di cemento.

Fondamentale, inoltre, è l'attenzione rivolta alle richieste del cliente, che permette di offrire prodotti e soluzioni che rispondono ai reali bisogni del mercato.

Tutta la competenza di Ruredil S.p.A. in tre grandi realtà

Ruredil, soluzioni e tecnologie per l'edilizia.

Prodotti per costruire, riparare e recuperare, fibrorinforzare il calcestruzzo, impermeabilizzare, costruire bio, rinforzare le strutture con i sistemi di rinforzo compositi di nuova generazione e soluzioni per la sicurezza dei prefabbricati.
www.ruredil.it

Levocell, soluzioni architettoniche per l'edilizia.

Sistemi per pavimentazioni per esterni, stabilizzante per terreni.
www.levocell.it

Rurmec, elettrotensili e tecniche di fissaggio.

Elettrotensili per miscelazione, per il trattamento delle superfici, per vibrazione del calcestruzzo, per foratura e taglio del calcestruzzo, fissaggio chimico, fissaggio a sparo.
www.rurmec.it

Qualità

Ruredil S.p.A. ha scelto, da subito, di operare in qualità secondo regimi di certificazione specifici per i suoi marchi.

Rete tecnico-commerciale

Un'organizzazione tecnico-commerciale, presente su tutto il territorio italiano, dinamica ed efficiente, in grado di assistere progettisti e clienti nella scelta dei materiali e nel loro utilizzo. Di primaria importanza, inoltre, sono la formazione commerciale e la preparazione tecnico-applicativa del personale.

Ruredil conta su un'estesa presenza internazionale in Europa, nel Bacino del Mediterraneo, in Medio Oriente e in America Latina.

www.rurmec.it

Il sito aziendale Rurmec è sempre in costante evoluzione ed è diventato lo strumento più aggiornato al servizio del rivenditore e dell'utente finale. Da qui è possibile scaricare il catalogo, visualizzare i prodotti e tutte le informazioni utili per rendere il vostro lavoro più agevole e completo possibile.



ELETTROUTENSILI E TECNICHE DI FISSAGGIO

Presente sul mercato dal 1975 come produttore e importatore di elettROUTENSILI per cantiere e come distributore di prodotti di fissaggio chimico, Rurmec è oggi un marchio affermato e di riferimento per il settore delle costruzioni.

La dinamica e capillare organizzazione di vendita presente in tutte le regioni italiane è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza del rivenditore.

Servizio di assistenza Rurmec: capillare ed efficiente

Rurmec dispone di una vasta e capillare rete di centri assistenza autorizzati in tutta Italia.

Ogni centro, direttamente collegato con l'azienda tramite un portale on-line, è in grado di stilare preventivi ed effettuare riparazioni o sostituzioni degli elettROUTENSILI Rurmec.



LEGENDA PRODOTTI

Condizioni di vendita

PREZZI

Listino IVA esclusa franco nostro magazzino.

TRASPORTO

La merce viaggia sempre a rischio del Committente.

PAGAMENTO

Per ritardi di pagamento da quanto pattuito verrà addebitato l'interesse bancario corrente.

FATTURAZIONE

Importo minimo della fattura € 100,00 IVA esclusa.

Garanzia: un anno con fattura e due anni con scontrino fiscale.

La garanzia vale per gli attrezzi usati correttamente ed esclude le parti soggette a consumo (spazzole, dischi, frese, grasso, punte, pistoni per chiodatrici, ecc.). Per usufruirne l'utilizzatore deve presentare un documento fiscale relativo all'acquisto recante la matricola dell'attrezzo.

IMBALLAGGI

Compresi nel prezzo, eccetto imballi speciali che verranno addebitati al costo.

RESI

Non si accettano resi senza la nostra autorizzazione.

La merce dovrà essere inviata in porto franco.

RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Per ogni controversia è competente il foro di Milano.



CONFORMITÀ ALLE NORME CE



DOPPIO ISOLAMENTO



ISOLAMENTO CON MESSA A TERRA



REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ



CAMBIO DI VELOCITÀ MECCANICO



VELOCITÀ COSTANTE SOTTO CARICO



SOFT START



PROTEZIONE ELETTRONICA DEL MOTORE



CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA



INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE



FRIZIONE DI SICUREZZA IN CASO DI BLOCCO DELL'UTENSILE



PULSANTE DI BLOCCO PER SOSTITUZIONE RAPIDA DELL'UTENSILE



ATTACCO MANDRINO SDS-MAX



PREDISPOSTO PER L'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI

*SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA

Copertura
del servizio



Spedizione standard fino a 200 kg

Tipologia della merce trasportata:	Colli / Pallet	
Peso max trasportato:	200 kg	
Tempi di consegna:		
■	Nord	24/36 h
■	Centro	24/36 h
■	Sud	36/48 h
■	Isole	72 h



Copertura
del servizio



Spedizione straordinaria oltre 200 kg

Tipologia della merce trasportata:	Pallet	
Peso max trasportato:	Nessun limite	
Tempi di consegna:		
■	Nord	24/36 h
■	Centro	24/36 h
■	Sud	72/96 h
■	Isole	96 h



Per tempi di resa inferiori i prezzi sono da concordare con l'ufficio vendite.

Copertura
del servizio



Spedizione ore 12,00

Servizio di spedizione con consegna entro le 12,30 del mattino del giorno lavorativo seguente, valido solo per capoluoghi.

Tipologia della merce trasportata:	Colli
Peso max trasportato:	200 kg
Tempi di consegna:	Nei capoluoghi, entro le 12,00 del giorno successivo

Tempi di resa per ordini inseriti entro le 12,30 del giorno precedente.

Costi di spedizione

I costi di spedizione sono a carico dei Clienti.

Porto franco per ordini di importo superiore a € 2.000,00.

Contrassegno 2% su importo, con un costo minimo di € 6,00.

*Servizio valido solo per l'Italia. Per export i prezzi sono da concordare con l'ufficio vendite.

*LISTINO TRASPORTI ITALIA

	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	oltre 200 kg (ogni 100 kg)
ABRUZZO	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
BASILICATA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€22,50	€33,75	€45,00	€22,50
CALABRIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€25,00	€37,50	€50,00	€25,00
CAMPANIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€22,50	€33,75	€45,00	€22,50
EMILIA-ROMAGNA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
LAZIO	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
LIGURIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
LOMBARDIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
MARCHE	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
MOLISE	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€22,50	€33,75	€45,00	€22,50
PIEMONTE	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
PUGLIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€22,50	€33,75	€45,00	€22,50
SARDEGNA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€25,00	€37,50	€50,00	€25,00
SICILIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€20,00	€25,00	€37,50	€50,00	€25,00
TOSCANA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
TRENTINO	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
UMBRIA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
VALD'AOSTA	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00
VENETO	€10,00	€10,00	€15,00	€15,00	€18,00	€21,00	€31,50	€42,00	€21,00

* Servizio valido solo per l'Italia. Per export prezzi da concordare con l'ufficio vendite.

MISCELAZIONE



EV 12



**Piccolo e leggero
l'EV 12 è un
miscelatore
altamente
ergonomico
grazie alla
doppia
impugnatura,
monta
mescolatori
fino a
120 mm**

- Idoneo per miscelare pitture, vernici, smalti e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- L'ergonomia dell'impugnatura rende l'impiego dell'attrezzo molto bilanciato

Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 12
Tensione	220 - 240 V
Potenza	800 W
N. giri a vuoto	750 min
Attacco	M14
Peso	2,6 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	365.000
Prezzo cad.	€ 218,00



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.

EV 18 E



**Potente e compatto
EV 18 E è un miscelatore
dotato di interruttore
elettronico
per la regolazione
dei giri**

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Interruttore elettronico
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura ergonomica a "trapano"

Dotazione

Cassetta; 2 m di cavo; impugnatura supplementare; raccordo 1/2"; mandrino; istruzioni.



DATI TECNICI	EV 18 E
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	250-700 min
Attacco	1/2"-20 UNF + M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,8 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	367.000.E
Prezzo cad.	€ 245,00



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

EV 21



Il miscelatore versatile ed ergonomico grazie alla tripla impugnatura, monta mescolatori fino a 140 mm

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino (accessorio)
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura versatile grazie alla tripla possibilità di presa

Dotazione

2 m di cavo; impugnatura supplementare; raccordo 1/2"; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 21
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	800 min
Attacco	1/2"-20 UNF + M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,9 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	363.000
Prezzo cad.	€ 222,00



L'impugnatura posteriore ne incrementa ulteriormente l'ergonomia.



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

EV 22



Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 22 è un miscelatore con una velocità regolabile elettronicamente, monta mescolatori fino a 140 mm

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1100 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 22
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	250-700 min
Attacco	M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,6 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	363.500
Prezzo cad.	€ 260,00



L'attacco filettato M14 permette l'utilizzo di mescolatori professionali.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

EV 23



Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 23 è un miscelatore a due velocità regolabili elettronicamente, monta mescolatori fino a 160 mm

- Idoneo per miscelare intonici, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1300 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura

Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 23
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1300 W
N. giri a vuoto	0-400/0-700 min
Attacco	M14
Lunghezza	160 mm
Peso	4,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	368.000
Prezzo cad.	€ 285,00




Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore deve essere spostato a motore spento.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

EV 26



Il più potente della gamma, l'EV 26 è un miscelatore a due velocità regolabili elettronicamente, monta mescolatori fino a 160 mm

- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1600 W del motore che lo rendono adatto ai materiali più viscosi e pesanti
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 26
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1600 W
N. giri a vuoto	0-350/0-550 min
Attacco	M14
Lunghezza	160 mm
Peso	5,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	369.000
Prezzo cad.	€ 437,00



Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore deve essere spostato a motore spento.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

S-MIX 50



Il miscelatore a terra per grandi esigenze di lavoro. Facile da trasportare ha una capacità di miscelazione pari a 50 l di materiale

- Idoneo alla miscelazione dei materiali anche più viscosi grazie ai 1000 W di potenza del motore e alla bassa velocità di miscelazione
- 1 velocità meccanica
- Motore dotato di autospegnimento quando il secchio viene aperto
- La frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio garantisce una miscelazione molto omogenea
- Facile da trasportare

Dotazione 4 m di cavo; mescolatore secchio.

DATI TECNICI	S-MIX 50
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1000 W
N. giri a vuoto	60 min
Attacco	M14
Peso	26 kg (secchio escluso)
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	369.500
Prezzo cad.	€ 665,00



La frusta è stata disegnata per garantire una miscelazione altamente omogenea.

MESCOLATORI

Mescolatore a vortice.

Estremamente rapide ed efficace, miscela perfettamente i materiali in pochi secondi. Le dimensioni ridotte permettono di miscelare anche latte da un litro.

Consigliato per: pitture, vernici, smalti, resine bicomponenti, colle.




MV

Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Prezzo cad.
MV5		■						Cilindrico	5 kg	400.150*	€ 16,00
MV20		■						Cilindrico	20 kg	400.151*	€ 23,00

Mescolatore a gabbia.

Ideale per miscelare materiali molto fluidi in cui non si devono formare bolle d'aria.

Consigliato per: stucchi - adesivi - vernici - materiali ermetizzanti - altri materiali in cui non bisogna includere aria.




UG

Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Prezzo cad.
UG 120/25	■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.131	€ 21,00

Mescolatore a tripla spirale destrorsa.

Ideale per materiali ad alta densità grazie all'effetto miscelante dal basso verso l'alto.

Consigliato per: malta - calcestruzzo - gesso - resine epossidiche - miscele bituminose - altri materiali ad alta viscosità.




MK

Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Prezzo cad.
MK 120/25	■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.121	€ 25,00
MK 140/40		■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.122	€ 27,00
MK 160/60					■	■		M14	60 kg	400.124	€ 34,00

Mescolatore a tripla spirale sinistrorsa.

L'orientamento sinistrorso delle spirali è studiato per spingere il materiale verso il basso, evitando spruzzi dei materiali più fluidi.

Consigliato per: vernici - pitture - smalti - materiali ermetizzanti viscosità.



MKN

Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Prezzo cad.
MKN 120/25	■	■	■	■	■	■		M14	25 kg	400.106	€ 27,00
MKN 140/40		■	■	■	■	■		M14	40 kg	400.107	€ 29,00
MKN 160/60					■	■		M14	60 kg	400.108	€ 34,00

*Prodotto in esaurimento

ACCESSORI

RACCORDI

1/2"-20 UNF M14

Raccordo.

Per applicare il mandrino su mescolatori con attacco diretto M14.



Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Codice	Prezzo
1/2" 20 UNF-M14	■			■	■	■		1/2"-20 UNF*/M14*	400.112	€ 9,00 *Maschio

1/2"-20 UNF M14

Raccordo.

Per applicare mescolatori M14 su attacchi per mandrino (1/2" 20 UNF).



Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Codice	Prezzo cad.
1/2" 20 UNF-M14		■	■					1/2"-20 UNF*/M14	400.111	€ 9,00

RACCORDI

M14 M16

Raccordo.

Per applicare mescolatori M14 su attacchi M16.



Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Codice	Prezzo cad.
5/8" 16 UNS-M14								M14/M16	400.110	€ 9,00

MANDRINI

1/2"-20 UNF

Mandrino a corona dentata.

Per montare mescolatori con attacco esagonale.

Campo di serraggio da 1,5 a 13 mm.



Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Tipo di attacco	Codice	Prezzo cad.
1/2" 20 UNF	■	■	■	■	■	■		1/2"-20 UNF	365.001	€ 15,00
	*			*	*	*				

* Con raccordo 1/2" - 20 UNF - M14 - cod. 400.112

ACCESSORI S-MIX50

Secchio standard.

Resistente e leggero. Non idoneo al trasporto mediante carrellino.




Tipo	EV12	EV18E	EV21	EV22	EV23	E26	S-MIX50	Codice	Prezzo cad.
Secchio normale							■	369.503	€ 56,00

TRATTAMENTO delle SUPERFICI



P 500


**La levigatrice
piccola di
dimensione,
grande in
prestazioni**

- Idonea per levigare, pulire, lisciare intonaco e cartongesso, rimuovere strati di pittura, lucidare, e altri lavori di carteggiatura
- Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
- Indicata per lavori a parete o pavimento che richiedono distanze ravvicinate dall'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Dischi abrasivi facilmente rimuovibili e disponibili in svariate grane per le diverse esigenze di lavoro
- Con l'apposito adattatore è possibile montare il disco diamantato grana 24 per la rimozione di grandi spessori



Cappa di aspirazione chiusa per lavorare completamente in assenza di polvere.

Dotazione

Cassetta, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 pz. tipo carta 80-120-180).

DATI TECNICI	P 500
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1200 W
N. giri a vuoto	650-1300 min
Ø Platorello	225 mm
Lunghezza	500 mm
Peso	3,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	300.500.1
Prezzo cad.	€ 620,00



Segmento della cappa asportabile per la massima precisione di lavoro in prossimità di angoli, bordi e pareti.

P 1500



**La levigatrice
rivoluzionaria
per i lavori
di rifinitura
interna e la
preparazione
di pareti
e soffitti**

- Sviluppata appositamente per effettuare lavori di carteggiatura su muratura, cartongesso rimozione di pitture e preparazione delle superfici
- Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
- Lo snodo cardanico della testa e la lunghezza di 1,5 m la rendono particolarmente indicata per l'impiego a soffitto senza stancare l'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Dischi abrasivi facilmente rimovibili e disponibili in svariate grane per le diverse esigenze di lavoro

Dotazione

Cassetta, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 pz. tipo carta 80-120-180).



Lo snodo cardanico rende la P 1500 particolarmente idonea e maneggevole nell'impiego a soffitto.



La comoda sacca di trasporto in dotazione ne agevola il trasporto.

DATI TECNICI	P 1500
Tensione	220 - 240 V
Potenza	550 W
N. giri a vuoto	650-1600 min
Ø Platorello	225 mm
Lunghezza	1500 mm
Peso	4,4 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	300.400.1
Prezzo cad.	€ 935,00

DISCHI

Tipo	Descrizione	P500	P1500	Grana	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
	Disco abrasivo carta. Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità.	■	■	36	50	300.319.F	€ 1,30
		■	■	40	50	300.320.F	€ 1,30
		■	■	60	50	300.321.F	€ 1,05
		■	■	80	50	300.322.F	€ 1,05
		■	■	120	100	300.324.F	€ 1,05
		■	■	180	100	300.326.F	€ 1,05
		■	■	240	100	300.328.F	€ 1,05
		■	■	280	100	300.329.F	€ 1,05
		■	■	320	100	300.330.F	€ 1,05
	Disco abrasivo tessuto. Per la carteggiatura dello stucco dei fondi, smalti, gesso. La particolare struttura di questo abrasivo permette un'asportazione Uniforme del materiale senza che questo vada ad intasare la superficie del disco.	■	■	80	25	300.310	€ 3,50
		■	■	100	25	300.313	€ 3,50
		■	■	120	25	300.311	€ 3,50
		■	■	150	25	300.316	€ 3,50
		■	■	180	25	300.312	€ 3,50
	Platorello con velcro	■	■	-	-	300.300.66B	€ 29,00
	Platorello abrasivo 24 Ø180 mm. per la levigatura del calcestruzzo, l'asportazione di spessi strati di pittura e intonaco.	■		24	1	300.165	€ 129,00
	Adattatore platorello abrasivo 24 Ø180 mm.	■		-	1	300.170	€ 20,00

NEW

RL 125-14



La levigatrice con platorello diamantato sviluppata per tutti i lavori di ripristino e pulizia delle superfici murali

- Idonea per fresare, irruvidire e asportare intonaci, cemento, pietra, plastico, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli disponibili (vedi pag. 27 per applicazioni)
- La cappa di protezione apribile con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi
- L'impugnatura superiore regolabile in più inclinazioni permette un controllo sempre ottimale dell'attrezzo
- L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri



Dotazione

RL 125-14 Standard: cassetta plastica, platorello diamantato PRM 125.



Sistema di aspirazioni polveri integrato ottimizza l'efficacia dei platorelli diamantati.



Cappa apribile nella sezione frontale per eseguire i lavori a filo muro.

DATI TECNICI	RL 125-14
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1400 W
N. giri a vuoto	10.000 min
Ø Platorello	125 mm
Peso	2,9 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	306.400
Prezzo cad.	€ 780,00

RL 120



**La levigatrice
per restauri,
dotata
di cappa
modulare per
adattarsi alla
superficie di
lavoro**

- Idonea per asportareintonaci e cemento. Applicando i platorelli diamantati è possibile asportare e irruvidere molteplici materiali (vedi pag. 18 per le applicazioni)
- Alta capacità di lavoro grazie all'ampio diametro da 120 mm
- Motore protetto da danni per sovraccarico
- Regolazione della profondità di asportazione del materiale da 1 a 6 mm
- Flessibilità della cappa per adattarsi al meglio alle asperità della superficie di lavoro
- L'ergonomia della tripla impugnatura facilita l'utilizzo e riduce la fatica dell'operatore
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec

Dotazione

Cassetta; 2,5 m di cavo; set frese a punta; impugnatura supplementare; chiavi di servizio; istruzioni.

DATI TECNICI	RL 120
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1200 W
N. giri a vuoto	2800 min
Ø Platorello	125 mm
Profondità asportazione	1-6 mm
Peso	5,4 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	300.200
Prezzo cad.	€ 820,00



L'ampio diametro di lavoro da 120 mm rende l'attrezzo altamente performante in termini di risparmio di tempo nell'esecuzione del lavoro.



Cappa modulare e regolazione della profondità di asportazione.

RL 180



La nuova levigatrice sviluppata per lavori di asportazione a secco e a umido

- Idonea per fresare, irruvidire e asportare intonaci, cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli disponibili (vedi pag. 18 per applicazioni)
- La cappa di protezione apribile con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- Elevato diametro di asportazione 180 mm
- Utilizzo a secco e a umido grazie all'interruttore salvavita
- Regolazione elettronica giri
- Potenza elevata



Dotazione

Scatola; impugnatura supplementare; Platorello 180 mm; interruttore salvavita; attacco rapido acqua.

DATI TECNICI	RL 180
Tensione	220 - 240 V
Potenza	2200 W
N. giri a vuoto	1000-2400 min
Ø Platorello	180 mm
Profondità asportazione	5 mm
Peso	5,6 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	300.202.F
Prezzo cad.	€ 930,00




Attacco rapido acqua.



Cappa di protezione apribile

RB 51-116



**Attrezzo
appositamente
progettato per
l'irruvidimento
della pietra,
per creare
superfici
antiscivolo su
pavimenti
e gradini**

- Crea strisce antiscivolo da 51 a 116 mm
- La guida parallela dotata di cuscinetti garantisce un lavoro estremamente preciso
- Impugnatura superiore studiata per esercitare la giusta pressione senza sbilanciare l'attrezzo
- Regolazione elettronica dei giri
- Aspirazione integrata per preservare l'operatore ed eseguire lavori in ambienti già rifiniti
- Kit (vedi pag. 18 per applicazioni)

Dotazione

Cassetta, raccordo aspirazione,
Chiavi di servizio, frese.



Le frese possono essere montate per creare strisce irruvidite da 51, 70, 96 o 116 mm.



Guida parallela dotata di cuscinetti per lavoro estremamente preciso.

DATI TECNICI	RB 51-116
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1200 W
N. giri a vuoto	1600-3200 min
Larghezza irruvidimento	51-70-96-116 mm
Profondità asportazione	2,5 mm
Peso	4,8 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	300.700.1
Prezzo cad.	€ 835,00

PLATORELLI DIAMANTATI, FRESE

Tipo	Descrizione	RL80	RL120	RL125-14	RL180	RB51-116	Conf.	Attacco	Codice	Prezzo cad.
	Platorello diamantato PRF 125, Ø125 Ideale per: graniti, quarziti, porfidi, basalti, ardesie, arenarie, refrattari duri		■	■			1	22,2	300.000 PL5	€ 152,00
	Platorello diamantato PRM 125, Ø125 Ideale per: calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri		■	■			1	22,2	300.000 PL4	€ 116,00
	Platorello diamantato PRA 125, Ø125 Ideali per: mattoni, refrattari teneri, plastico, tufi, pomici, arenarie		■	■			1	22,2	300.000 PL3	€ 166,00
	Platorello diamantato PRM 180, Ø180 Ideale per: calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri				■		1	22,2	300.000 PL6	€ 170,00
	Platorello diamantato PRA 180, Ø180 Ideale per: ferro, pietra, intonaci				■		1	22,2	300.000 PL7	€ 252,00
	Adattatore platorelli diamantati per RL 120		■				1	-	300.168	€ 20,00
	Frese a punta. Ideali per: intonaco duro, residui di colla e intonaco in resina sintetica. Lascia la superficie irruvidita	■					12	-	300.151*	€ 175,00
	Frese ricurve. Ideali per: intonaco plastico e calcestruzzo fresco, per residui di colla e vernici protettive. Lascia la superficie uniforme	■					12	-	300.152*	€ 175,00
			■				15	-	300.161	€ 180,00
	Frese a piramide. Ideale per: materiali estremamente duri, resina epossidica, quarzi		■				15	-	300.160	€ 180,00
	Platorello diamantato. Ideale per: calcestruzzo vecchio, duro, resina epossidiche su fondi duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo	■					1		300.157*	€ 208,00
	Kit frese per bocciardatrice.					■	6		300.700.100	€ 90,00

*Prodotto in esaurimento

RF 400 S

NEW


**Idonea per la
lavorazione
di intonaco e
malte**

- Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete
- Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m²/h)
- Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere

Dotazione

Cassetta plastica, disco trascinate, spugna marrone.

DATI TECNICI	RF 400 S
Tensione	220 - 240 V
Potenza	500 W
N. giri	0-60 min
Ø Spugne Frattazzi	400 mm
Peso	3,8 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	232.700
Prezzo cad.	€ 1.200,00



Sistema di spruzzatura predisposto per collegamento a rete idrica.



L'impugnatura posteriore garantisce una presa salda per l'operatore.

NEW

RF 400 L



Idonea per la lavorazione di intonaco e malte

- Attrezzo super professionale interamente realizzato in Italia
- Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete
- Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m²/h)
- Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere



Dotazione

1 cassetta plastica, 1 frattazzo elettronico, centralina; 1 disco trascinatore; 3 spugne: marrone, azzurra, bianca; 1 disco rigido per grezzo; occhiali protettivi.

DATI TECNICI	RF 400	
	Frattazzo	Centralina
Tensione	48 V	220 - 240 V
Potenza	-	1000 W
Uscita	-	48 V
N. giri a vuoto	60 min	-
Ø Spugne Frattazzi	400 mm	-
Peso gruppo comandi	-	15 kg
Peso gruppo operativo	3,5 kg	-
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	
Codice	232.800	
Prezzo cad.	€ 1.950,00	



Frattazzo dal peso contenuto in soli 3,5 Kg.



La centralina garantisce elevate prestazioni e ingombri ridotti

RF 400



Idonea per la lavorazione di intonaco e malte

- Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze
- Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete
- Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m²/h)
- Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere



Dotazione

1 frattazzo elettronico, centralina
3 spugne per fino e premiscelato;
1 disco rigido per grezzo; occhiali protettivi
contenitore accessori.

DATI TECNICI	RF 400	
	Frattazzo	Centralina
Tensione	48 V	220 - 240 V
Potenza	-	1000 W
Uscita	-	48 V
N. giri a vuoto	60 min	-
Ø Spugne Frattazzi	400 mm	-
Peso gruppo comandi	-	15 kg
Peso gruppo operativo	6 kg	-
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	
Codice	232.600	
Prezzo cad.	€ 2.070,00	



Sviluppata per interventi di manutenzione rapidi ed economici.



La centralina garantisce elevate prestazioni e ingombri ridotti

RF 400 ALTRI ACCESSORI

Tipo	Descrizione	RF 400 S	RF 400 L	RF 400	Densità	Materiale	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
	Spugna marrone: intonaco mediamente granuloso.	■	■	■	22	Polietere	5	232.001	€ 11,00
	Spugna azzurro chiaro: intonaco granuloso.	■	■	■	18	Poliestere	5	232.002	€ 9,60
	Spugna bianca: intonaco fine.	■	■	■	25	Polietere	5	232.004	€ 9,60
	Spugna orange: intonaco molto fine alta finitura.	■	■	■	-	Caucciù	1	232.008	€ 40,00
	Spugna orange: intonaco mediamente granuloso alta finitura.	■	■	■	-	Caucciù	1	232.007	€ 34,00
	Disco a quattro lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	■	■	-	-	1	232.009	€ 80,00
	Disco a sei lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	■	■	-	-	1	232.010	€ 93,00
	Disco nero: per stesura di intonaci grezzi.	■	■	■	-	-	1	232.012	€ 20,60
	Disco chiodato: per raschiatura intonaco.	■	■	■	-	-	1	232.011	€ 78,00
	Supporto lavorazione soffitto: ideale per lavorazioni a soffitto; riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore.		■	■	-	-	1	232.013	€ 170,00

FORATURA A DIAMANTE: CAROTATRICI



EVP 20



Leggera e compatta è ideale per installazioni elettriche e sanitarie

- Idonea su ogni tipo di materiale non armato
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)

Dotazione

EVP20 standard: cassetta metallica; impugnatura supplementare; prolunga M16-M18 200 mm, M16-M18 380 mm, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210.
EVP20 + corone: standard + corona CSP 102/150 mm e corona CSP 127/150 mm.

DATI TECNICI	EVP 20	EVP 20 + corone CSP
Tensione	220 - 240 V	
Potenza	1300 W	
N. giri a vuoto	0-2000 min	
Ø max foratura	150 mm	
Attacco	M18	
Peso	4,2 Kg	
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	337.000.1	337.000.2
Prezzo cad.	€ 619,00	€ 990,00



La maniglia supplementare è orientabile senza l'ausilio di attrezzi: avvitando o svitando la stessa si allarga o stringe il collare.

EVP 23



La carotatrice da 1700 W manuale, compatta e versatile grazie alla doppia velocità

- Idonea su ogni tipo di materiale non armato
- La doppia velocità garantisce un'ottima efficacia nella foratura con tutti i diametri
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)

**Dotazione**

EVP23 standard: cassetta metallica; impugnatura supplementare; prolunga; M16-M18 200 mm, M16-M18 380 mm, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210.

EVP23 + corone: standard + corona CSP 68/150, corona CS 102/150 mm e corona CSP 127/150 mm.

DATI TECNICI	EVP 23	EVP 23 + corone CSP
Tensione	220 - 240 V	
Potenza	1700 W	
N. giri a vuoto	0-1000/0-2000 min	
Ø max foratura	180 mm	
Attacco	M18	
Peso	5,5 Kg	
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	331.700.1	331.700.2
Prezzo cad.	€ 930,00	€ 1.445,00



Messa in opera.

EVP 25 COMBI



Versatilità di impiego per usi fino a 150 mm nel cemento armato

- Manuale o con supporto (attacco rapido)
- Utilizzabile sia a secco che a umido grazie all'attacco express per l'acqua
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore (indicato da una spia)
- Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- 3 velocità meccaniche con selezionatore
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- Dispositivo salvavita integrato nel cavo
- Predisposta per aspirazione polveri applicando l'apposito raccordo

Dotazione

EVP 25 Combi standard: cassetta; 4 m di cavo; impugnatura supplementare; chiavi di servizio; punta di centraggio; 2 prolunghe (M16x200-1/2", M16x380-1/2"); attacco rapido acqua; attacco rapido polveri; istruzioni.

Supporto EVP 25: Vedi pagina seguente.



Impiegabile sia a secco che a umido con supporto. Grazie all'attacco rapido l'attrezzo si aggancia al supporto rapidamente.

DATI TECNICI	EVP 25 COMBI	EVP 25 COMBI + supporto
Tensione	220 - 240 V	
Potenza	1900 W	
N. giri a vuoto	0-550/0-1250/0-2700 min	
manuale (no cls.)	Ø max 200 mm	
manuale umido (cls.)	Ø max 70 mm	
con supporto (cls.)	Ø max 150 mm	
Attacco	1 1/4" UNC - 1/2" F	
Peso	6,5 Kg	
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	331.600.1	331.600.S.1
Prezzo cad.	€ 1.510,00	€ 2.876,00

SUPPORTO EVP 25



Supporto a colonna per carotatrice EVP 25 COMBI

- Struttura solida e leggera in alluminio anodizzato
- Inclinalabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi
- Alta stabilità grazie all'ampio basamento
- Misurazione della profondità attraverso la banda di misurazione
- Doppia livella per posizionamento orizzontale o verticale
- Possibilità di fissaggio polivalente grazie al basamento per il sottovuoto integrato

Dotazione

Crociera; chiavi di servizio; maniglia e guarnizioni per il sottovuoto.

*Per accessori per il fissaggio meccanico del supporto vedere pag. 42, per il sottovuoto vedere pag. 43.



L'ampio basamento è molto stabile e versatile grazie alla possibilità di fissarlo a pavimento o parete tramite sistema sottovuoto.

DATI TECNICI	EVP 25 supporto
Inclinazione	45°
Peso	13 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	331.333
Prezzo cad.	€ 1.365,00

BR 160


**La carotatrice
con supporto
ad un prezzo
eccezionale**

- Sviluppata per forare con precisione su supporti di ridotte dimensioni. Cemento leggermente armato, pietra, asfalto
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore indicata da una spia
- 1 velocità meccanica con ingranaggi a bagno d'olio
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Rubinetto per l'acqua integrato
- Dispositivo salvavita integrato nel cavo

Dotazione

Supporto a colonna; 4 m di cavo; attacco rapido acqua; chiavi di servizio; istruzioni.

*Per accessori per il fissaggio meccanico del supporto vedere pag. 42

DATI TECNICI	BR 160
Tensione	220 - 240 V
Potenza	2500 W
N. Velocità	1
N. giri a vuoto	0-450 min
max foratura in cls	Ø 160 mm
Attacco	R 1/2" + 1 1/4" UNC
Peso	15,5 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	331.800.1
Prezzo cad.	€ 1.380,00



La doppia filettatura permette l'installazione diretta di corone sia 1/2" che 1 1/4".

BR 250



La carotatrice con supporto per forature importanti

- Idonea per forare cemento, cemento armato, pietra, asfalto
- Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore indicata da una spia
- 2 velocità meccaniche con ingranaggi a bagno d'olio
- Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- Rubinetto per l'acqua integrato
- Dispositivo salvavita integrato nel cavo
- Colonna inclinabile fino a 45°

Dotazione

Supporto a colonna; 4 m di cavo; attacco rapido acqua; chiavi di servizio; istruzioni.

*Per accessori per il fissaggio meccanico del supporto vedere pag. 42



DATI TECNICI	BR 250
Tensione	220 - 240 V
Potenza	2500 W
N. Velocità	2
N. giri a vuoto	360/850
max foratura in cls	250 mm
Attacco	1 1/4" UNC
Peso	26,0 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	338.200
Prezzo cad.	€ 3.100,00

ACCESSORI

CORONE DIAMANTATE SPIRALATE A SECCO PER LATERIZI

Corona diamantata spiralata a secco attacco M16

lunghezza tot 150 mm. Idonea per cls armato uso a secco.

CSP M16

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
CSP M16 32X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498	€ 108,00
CSP M16 37X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.01	€ 109,00
CSP M16 42X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.02	€ 111,00
CSP M16 52X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.03	€ 122,00
CSP M16 57X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.04*	€ 128,00
CSP M16 62X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.05	€ 139,00
CSP M16 68X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.06	€ 145,00
CSP M16 72X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.07*	€ 165,00
CSP M16 82X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.08	€ 168,00
CSP M16 92X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.09*	€ 185,00
CSP M16 102X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.10	€ 198,00
CSP M16 107X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.11*	€ 200,00
CSP M16 112X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.12	€ 210,00
CSP M16 122X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.13*	€ 220,00
CSP M16 127X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.14	€ 232,00
CSP M16 132X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.15	€ 237,00
CSP M16 142X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.16	€ 255,00
CSP M16 152X150	■	■	■	■			150 mm	M16	335.498.17	€ 274,00
CSP M16 162X150		■	■	■			150 mm	M16	335.498.18	€ 292,00
CSP M16 182X150		■	■	■			150 mm	M16	335.498.19	€ 323,00
CSP M16 202X150		■		■			150 mm	M16	335.498.20	€ 348,00

*Prodotto in esaurimento

Corona diamantata spiralata**a secco attacco 1" 1/4 - lunghezza tot 350 mm.**

Idonea per cls armato uso a secco e umido.

CSP 1" 1/4

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
CSP 1" 1/4 32x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.490	€ 134,00
CSP 1" 1/4 42x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.491	€ 164,00
CSP 1" 1/4 52x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.492	€ 214,00
CSP 1" 1/4 62x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.493	€ 227,00
CSP 1" 1/4 68x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.480	€ 230,00
CSP 1" 1/4 72x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.481	€ 265,00
CSP 1" 1/4 82x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.482	€ 270,00
CSP 1" 1/4 102x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.484	€ 320,00
CSP 1" 1/4 112x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.485	€ 340,00
CSP 1" 1/4 127x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.486	€ 399,00
CSP 1" 1/4 132x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.494	€ 415,00
CSP 1" 1/4 142x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.495	€ 439,00
CSP 1" 1/4 152x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.487	€ 457,00
CSP 1" 1/4 162x300	■	■	■	■	■	■	300 mm	1" 1/4	335.488	€ 520,00
CSP 1" 1/4 202x300		■		■		■	300 mm	1" 1/4	335.497	€ 630,00

CORONE DIAMANTATE A UMIDO

ATTACCO 1 1/4" UNC LUNGHEZZA TOT 450 MM.

Studiata per l'uso ad acqua, e costruita con materiale altamente resistente e segmenti di alta qualità. L'attacco maggiorato riduce le vibrazioni e la rende idonea per impieghi professionali.

1 1/4" UNC - 450

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
BC1 42/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.200	€ 144,00
BC1 47/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.115*	€ 151,00
BC1 52/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.201	€ 162,00
BC1 57/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.116	€ 173,00
BC1 62/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.202	€ 187,00
BC1 67/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.117	€ 209,00
BC1 72/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.203	€ 223,00
BC1 77/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.118*	€ 230,00
BC1 82/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.204	€ 252,00
BC1 87/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.121	€ 270,00
BC1 92/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.205	€ 295,00
BC1 102/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.206	€ 306,00
BC1 107/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.207	€ 313,00
BC1 112/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.208	€ 342,00
BC1 117/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.122*	€ 349,00
BC1 122/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.209	€ 360,00
BC1 127/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.210*	€ 378,00
BC1 132/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.211	€ 396,00
BC1 142/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.212	€ 414,00
BC1 152/450				■	■	■	400 mm	1" 1/4	335.213	€ 432,00
BC1 162/450					■	■	400 mm	1" 1/4	335.214	€ 450,00
BC1 172/450						■	400 mm	1" 1/4	335.215	€ 468,00
BC1 182/450						■	400 mm	1" 1/4	335.216	€ 504,00
BC1 200/450						■	400 mm	1" 1/4	335.217	€ 540,00
BC1 225/450						■	400 mm	1" 1/4	335.218	€ 576,00
BC1 250/450						■	400 mm	1" 1/4	335.219	€ 648,00
BC1 300/450						■	400 mm	1" 1/4	335.220*	€ 720,00
BC1 350/450							400 mm	1" 1/4	335.228*	€ 840,00

*Prodotto in esaurimento

ACCESSORI

ACCESSORI PER CORONE

**Anello sblocca corone.**

Anello sblocca corone. Applicato all'attacco della carotatrice, evita che le corone si blocchino e ne facilita la sostituzione.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Anello				■	■	■	Corone attacco 1 1/4" UNC	335.100	€ 25,00

PROLUNGHE PER CAROTAGGI A SECCO

**Prolunga in acciaio.**

Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco M18, per corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
M16x200-M18	■	■	■				200 mm	M16*-M18	335.507.CIL	€ 20,00
M16x380-M18	■	■	■				380 mm	M16*-M18	335.508.CIL	€ 24,00
M16x500-M18	■	■	■				500 mm	M16*-M18	335.509.CIL	€ 33,00

* maschio

**Prolunga in acciaio.**

Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1/2" GAS e su corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
M16x200-R 1/2"				■			200 mm	M16*-1/2"GAS*	335.395.CIL	€ 20,00
M16x380-R 1/2"				■			380 mm	M16*-1/2"GAS*	335.396.CIL	€ 24,00
M16x500-R 1/2"				■			500 mm	M16*-1/2"GAS*	335.397.CIL	€ 33,00

* maschio

PUNTA DI CENTRAGGIO PER PROLUNGHE

punta di centraggio

Punta di centraggio. Si applica direttamente alla prolunga in acciaio inserendola nell'apposito incavo.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25	BR160	BR250	Lungh. Utile	Attacco	Codice	Prezzo cad.
10/210	■	■	■	■			210 mm	SDS-PLUS	310.121	€ 4,50

PROLUNGHE PER CAROTAGGI A UMIDO

Prolunga cava in alluminio.

Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1 1/4" UNC e su corone attacco 1 1/4" UNC.

1 1/4"UNC 1 1/4"UNC



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lunghezza	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Prolunga 1 1/4" 250 mm				■	■	■	250 mm	1 1/4" UNC	335.786	€ 130,00 1 1/4" UNC
Prolunga 1 1/4" 500 mm				■	■	■	500 mm	1 1/4" UNC	335.787	€ 180,00 1 1/4" UNC

ACCESSORI

RACCORDI

Tipo	Descrizione	Codice	Prezzo cad.
M18 1/2"UNF	Raccordo. Per montare il mandrino da 13 mm su attacco M18.*	335.505	€ 31,00
M16 M18	Raccordo. Per giuntare le prolunghe M16-M18.	335.510	€ 20,00
1/2"GAS M16	Raccordo. Per giuntare le prolunghe 1/2"-M16.	335.398	€ 20,00
1/2"GAS 1" 1/4	Raccordo. Da utilizzare per montare corone 1 1/4" su carotatrici con attacco 1/2".	335.792	€ 78,00
1/2"GAS 1" 1/4	Raccordo. Da utilizzare per montare corone/prolunghe da 1/2" su carotatrici attacco 1 1/4".	335.791	€ 37,00
M16 M18	Raccordo. Da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi M18.	335.511.CIL	€ 20,00
M16* 1/2"GAS*	Raccordo. Da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi 1/2"GAS.	335.515.CIL	€ 20,00
M18 1" 1/4	Raccordo. Da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M18.	335.390	€ 64,00
M16 1" 1/4"	Raccordo. Da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M16.	335.389	€ 64,00
HILTI 1" 1/4	Raccordo. Da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi 6 CAVE HILTI. *maschio	335.794	€ 132,00

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO MECCANICO DEI SUPPORTI

BARRA DI FISSAGGIO



Barra diwidag e dado di fissaggio. Per fissare il supporto della carotatrice a parete, pavimento. Per ancorare la barra usare tasselli TA12.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Diametro	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Barra di fissaggio M12				■	■	■	12 mm	Tutti i supporti EVP e BR	335.722	€ 38,00
Tasselli TA12				■	■	■	15 mm	Tutti i supporti EVP e BR	610.004	€ 0,80

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO SOTTOVUOTO DEI SUPPORTI

Piastra sottovuoto

Sistema sottovuoto. Per il fissaggio dei supporti delle carotatrici. Permette di fissare il supporto senza eseguire fori sulla superficie di fissaggio. Si fissa al basamento mediante barra diwidag (compresa).



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Idoneo per	Codice	Prezzo cad.
Set sottovuoto				■			Supporto	335.726	€ 205,00
Piastra sottovuoto					■		Supporto	335.708	€ 170,00
Piastra sottovuoto						■	Supporto	335.707	€ 560,00

Pompa sottovuoto

Pompa per sottovuoto. Per creare il vuoto all'interno del basamento. Collegata al basamento mediante il tubo, crea il vuoto fissando la piastra alla superficie. Ha una portata di 3.2 m³/h.



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Idoneo per	Codice	Prezzo cad.
Pompa per sottovuoto 3.2				■	■	■	Piastra sottovuoto	335.713	€ 1.400,00

Tubo per sottovuoto

Tubo. Con annessi raccordi da connettere a una estremità alla pompa e dall'altra al basamento.



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Idoneo per	Codice	Prezzo cad.
Tubo per vuoto con raccordi				■	■	■	Collegamento pompa sottovuoto a piastra sottovuoto	335.790	€ 62,00

ACCESSORI CAROTAGGIO A UMIDO

Pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua. Per forare a umido, ha l'attacco diretto per collegarsi alla carotatrice. Capienza 10 l.



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Idoneo per	Codice	Prezzo cad.
Pompa acqua 10 l				■	■	■	Carotaggi a umido	335.711	€ 390,00

ACCESSORI

ASPIRAZIONE CAROTAGGIO A SECCO

Prolunga in alluminio cava. Da applicare alla testa di aspirazione per aumentare la corsa delle corone diamantate.


1 1/4"UNC

1 1/4"UNC



Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lunghezza	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Prolunga 1 1/4" 250 mm	■*	■*	■*	■			250 mm	1 1/4" - 1 1/4"*	335.786	€ 130,00
Prolunga 1 1/4" 500 mm	■*	■*	■*	■			500 mm	1 1/4" - 1 1/4"*	335.787	€ 180,00

* Impiego con testa di aspirazione

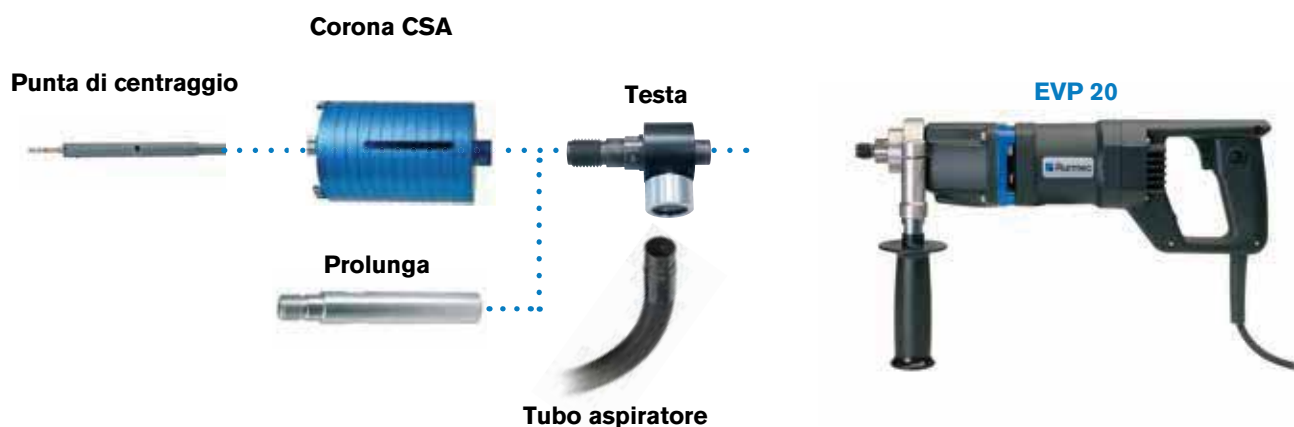

ASPIRAZIONE CAROTAGGIO A SECCO

1 1/4"UNC

M18

**Testa di aspirazione.**

Attacco M18 da collegare alla carotatrice. Permette di aspirare le polveri prodotte dalla corona ed eseguire fori senza sporcare.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lunghezza	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Testa di aspirazione	■	■	■				200 mm	M18-1 1/4"	335.600	€ 190,00

**Punta di centraggio cava.**

Si applica alla testa di aspirazione mediante attacco a baionetta.

Tipo	EVP20	EVP22	EVP23	EVP25C	BR160	BR250	Lunghezza	Attacco	Codice	Prezzo cad.
Punta di centraggio	■*	■*	■*	■			350 mm	a baionetta	338.017	€ 106,00
	■*	■*	■*	■			480 mm	a baionetta	338.016	€ 136,00

* Impiego con testa di aspirazione

TAGLIO A DIAMANTE/FRESE: SCANALATORI



RSL 150



RSL 150, il massimo per ergonomia e prestazioni

- Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, cemento (anche armato) e altri materiali compatti
- Compatto e bilanciato garantisce una maneggevolezza senza pari
- Elevata potenza del motore 2300 W
- Montaggio e sostituzione dei dischi semplice e rapida
- Sbalzi ridotti per effettuare tagli in prossimità del bordo
- Regolazione della profondità di traccia con indicatore graduato
- Regolazione elettronica della velocità



Dotazione

Cassetta; 4 m di cavo; chiave di servizio; Distanziali; **coppia dischi diamantati Ø 150**; impugnatura supplementare; istruzioni.

DATI TECNICI	RSL 150
Tensione	220 - 240 V
Potenza	2300 W
N. giri a vuoto	7500 min
N. giri sotto carico	4300 min
Profondità traccia	45 mm
Larghezza traccia	46 mm
Monta dischi fino a	Ø 150 mm
Peso	5,8 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	304.500.01K
Prezzo cad.	€ 973,00



Regolazione della profondità di traccia rapida e precisa.

TSD 180



TSD 180 per l'esecuzione di tracce fino a 50 mm di profondità

- Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, cemento (anche armato) e su altri materiali compatti
- Leggero e maneggevole grazie alla comoda impugnatura
- Nuovo interruttore di sicurezza facilmente azionabile con lo stesso dito
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- Protezione da sovraccarico e partenza morbida

Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per profondità massima



Dotazione

Cassetta; 4 m di cavo; chiavi di servizio; scalpello speciale; distanziali per variare larghezza traccia; **coppia dischi diamantati Ø 180**; impugnatura supplementare; istruzioni.

DATI TECNICI	TSD 180
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1800 W
N. giri a vuoto	4100 min
N. giri sotto carico	3200 min
Profondità traccia	0-50 mm
Larghezza traccia	9-45 mm
Monta dischi fino a	Ø 180 mm
Peso	6 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	304.000.01K
Prezzo cad.	€ 780,00



La zigrinatura garantisce una perfetta tenuta della profondità di traccia impostata.

ACCESSORI

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE

Disco diamantato universale.

Disco idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con buoni risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.



Tipo	RSL150	TSD180	RSD160	RSD190	RSD250C	Prof. traccia	Conf. pezzi	Codice	Prez. cad.
Ø150 (foro 22,2 mm)	■	■	■	■	■	0-45 mm	1	308.250	€ 77,00
Ø160 (foro 22,2 mm)		■	■	■	■	0-50 mm	1	308.258*	€ 77,00
Ø180 (foro 22,2 mm)		■		■	■	0-50 mm	1	308.252	€ 81,00
Ø190 (foro 22,2 mm)				■	■	0-60 mm	1	308.255*	€ 84,00
Ø230 (foro 22,2 mm)					■	0-80 mm	1	308.251*	€ 91,00
Ø250 (foro 30 mm)					■	0-90 mm	1	308.254*	€ 136,00

Lo scanalatore funziona con i dischi in coppia.

*Prodotto in esaurimento

FRESE WIDIA

Set di frese widia.

Per fresare materiali quali gasbeton, tufo, mattone forato e pieno, intonaco e gesso.



Tipo	RSL150	TSD180	RSD160	SD190	RSD250C	ST-H68E	Prof. traccia	Larg. traccia	Conf. pezzi	Codice	Prez. cad.
ST - H 18/9						■	35 mm	18 mm	1	307.254*	€ 67,00
ST - H 22/9						■	35 mm	22 mm	1	307.255*	€ 67,00
ST - H 30/12						■	40 mm	30 mm	1	307.250*	€ 92,00
ST - H 35/18						■	40 mm	35 mm	1	307.256*	€ 131,00

*Prodotto in esaurimento

ALTRI ACCESSORI

Tipo	Descrizione	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
	Pietra ravviva dischi. L'impiego di questa pietra allunga la vita utile del disco.	1	308.243	€ 10,00
	Scalpello. Per asportare il materiale residuo all'interno della traccia effettuata dai dischi.	1	308.241	€ 15,00

ASPIRAZIONE



AERO 26-21 PC


**L'aspiratore
piccolo e
potente
dotato anche
di soffiatore**

- Elevato potere aspirante di 235 MBar
- Funzione soffiatore
- Filtro lavabile
- Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro
- Sistema Push & Clean per la pulizia del filtro
- Leggero e resistente agli urti
- Dotazione di accessori estremamente completa
- Bassa rumorosità


Dotazione

Tubo 3,5 m, prolunga Inox, bocchetta combi, pennello, bocchetta universale, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, cavo alimentazione, istruzioni.

DATI TECNICI	AERO 26-21 PC
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1000 W
Grado di protezione	-
Capacità fusto	25 l.
Flusso d'aria	60 l/sec
Presa dell'attrezzo	2600 W
Attacco accessori	Ø 40 mm
Peso	9 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	309.001.F
Prezzo cad.	€ 376,00



Presa per partenza sincronizzata dell'elettrodomestico.

35/1 100



**Compatto
e leggero è
idoneo per
aspirare sia
polveri
che liquidi**

- Aspira sia polveri che liquidi
- Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- Le grandi ruote posteriori ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



Dotazione

4 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø40; lancia; 1 filtro a sacco; 1 sacchetto di carta per uso con Levigatrici P; 10 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	35/1100
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
Capacità	35 l
Portata max	55 l/sec
Presa dell'attrezzo	2000 W
Attacco accessori	Ø 40 mm
Peso	12 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	309.500
Prezzo cad.	€ 385,00



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

50/1300 C


**L'aspiratore
per grandi
lavori
ad alta
autonomia e
potenza**

- Grande autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 50 litri
- Aspira sia polveri che liquidi
- Potente motore da 1300 Watt
- Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- Le grandi ruote posteriori e il carrello in acciaio ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere

Dotazione

4 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø40; lancia; 1 filtro a sacco; 1 sacchetto di carta per uso con Levigatrici P; 10 m di cavo; libretto di istruzioni.

DATI TECNICI	50/1300 C
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1300 W
Capacità	50 l
Porta max	58 l/sec
Presa dell'attrezzo	2000 W
Attacco accessori	Ø40 mm
Peso	18 Kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	309.600
Prezzo cad.	€ 460,00



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

ACCESSORI

FILTRI PER ASPIRATORI

Tipo	AEREO 26-21 PC	AEREO 26-2L PC	ARDL-1435 EWS	35/1100	50/1300 C	Conf.	Codice	Prezzo cad.
				■		1	309.500.42	€ 43,00
					■	1	309.600.44	€ 60,00
Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.								
	■	■				1	309.300.3	€ 50,00
Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).								
			■			2	309.001.02*	€ 230,00
			■*			2	309.001.03*	€ 265,00
Filtro a cassetta. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).								

* filtro per l'aspirazione delle polveri sottili

*Prodotto in esaurimento

FILTRI PER ASPIRATORI FUORI PRODUZIONE

Tipo	30/1000	50/1300	AERO 25	MULTI 30	ATTIX 30	ATTIX 50	Conf.	Codice	Prezzo cad.
	■						1	308.201.1*	€ 37,00
		■					1	309.001*	€ 51,00
Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.									
			■	■	■		1	309.300.3	€ 50,00
Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).									
						■	2	309.400.1*	€ 47,00
Filtro a pannello in fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).									

*Prodotto in esaurimento

ACCESSORI

SACCHETTI RACCOLTA POLVERE

Tipo	AEREO 26-21 PC	AEREO 26-2L PC	ARDL-1435 EWS	35/1100	50/1300 C	Conf.	Codice	Prezzo cad.
	■	■				4	309.300.2	€ 22,00
Sacchetto usa e getta per raccogliere sia polveri che liquidi.			■			5	309.001.04	€ 73,00
				■	■	3	309.399	€ 37,00
				■		10	309.500.1	€ 3,70
Sacchetto in carta					■	5	309.600.1	€ 9,00

SACCHETTI RACCOLTA POLVERE PER ASPIRATORI FUORI PRODUZIONE

Tipo	30/1000	50/1000	AERO 25	ATTIX 30	ATTIX 50	Conf.	Codice	Prezzo cad.
	■	■				3	309.399	€ 37,00
Sacchetto usa e getta per raccogliere sia polveri che liquidi.			■			4	309.300.2	€ 22,00
				■		4	309.700.1*	€ 42,00
					■	4	309.400.4*	€ 42,00

*Prodotto in esaurimento

TUBI DI ASPIRAZIONE



Tipo	AEREO 26-21 PC	AEREO 26-2L PC	ARDL-1435 EWS	35/1100	50/1300 C	Conf.	Codice	Prezzo cad.
Tubo da 3,5 m	■	■				1	309.027	€ 26,00
Tubo da 4 m	■	■				1	309.300.4	€ 54,00
Tubo da 5 m			■			1	309.001.05	€ 120,00
Tubo da 4 m				■	■	1	309.500.63	€ 54,00

ACCESSORI

LANCE

Lancia Corta. In materiale plastico Ø 40 mm. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione) sulla parte terminale del tubo di aspirazione.



Tipo	AEREO 26-21 PC	AEREO 26-2L PC	35/1100 30/1000	50/1300 C 50/1300	Conf.	Codice	Prezzo cad.
Lancia corta	■	■	■	■	1	308.269	€ 7,00

SET ACCESSORI

Kit di accessori. Indicato sia per l'uso di attrezzi che per lavori di pulizia industriale. Il kit è composto da: Prolunga a S Ø40, spazzola setole, ventosa liquidi, pennello, lancia piatta, flessibile Ø40 nero. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione).



Tipo	AEREO 26-21 PC	AEREO 26-2L PC	STARMIX	35/1100	50/1300 C	Conf.	Codice	Prezzo cad.
Kit completo accessori	■	■	■	■	■	6	309.261	€ 104,00

VIBRAZIONE del CALCESTRUZZO



VIBRATORI S



**I nuovi
vibratori
studiati
anche per
maglie
d'armatura
a larghezza
ridotta (S 36)**

- Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per essere collegati ai convertitori serie Silver
- Disponibili in due diametri per entrare anche nelle maglie d'armatura più strette (S 36)
- Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- Il tubo (4 m) e il cavo di alimentazione (9 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 13 m
- Costruiti secondo le normative CE

CE



Pulsantiera in nylon costruita per resistere agli urti.

Dotazione 9 m di cavo; 4 m di tubo; istruzioni.

DATI TECNICI	S36	S50
Ingresso alim.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza	350 W	370 W
Dimensioni	Ø36x285	Ø50x285
Vibrazioni al min.	12000	12000
Rendimento	9 - 14 m³/h	16 - 18 m³/h
Peso	10 kg	13 kg
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	220.001	220.002
Prezzo cad.	€ 365,00	€ 365,00



Corpo vibrante costruito con materiali di altissima qualità.

SILVER 1M

CE

Il convertitore monofase compatto e resistente

- Studiato per i vibratori linea S
- Rivestito in lamiera zincata, è altamente resistente agli urti e alle intemperie
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruito secondo le normative CE
- Disponibile anche versione in gabbia (1MG)



Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	Silver 1 M	Silver 1 MG (in gabbia)
Ingresso alim.	220 - 240 V	
Uscita alim.	42 V - 200 Hz	
N. prese	1	
Potenza Prese	0,75 KYA	
Portata	1036/1050	
Peso	15 kg	19 kg
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	210.005	210.005.G
Prezzo cad.	€ 485,00	€ 545,00



VIBRATORI R



I vibratori top di gamma per la qualità dei materiali impiegati e gli alti rendimenti garantiti

- Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiati per essere collegati ai convertitori serie Maxi
- Disponibili in tre diametri a seconda della necessità di impiego
- Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- R 50/S è dotato di una protezione termica del motore che ne interrompe il funzionamento al raggiungimento di una determinata temperatura
- Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- Il tubo (5 m) e il cavo di alimentazione (10 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 15 m
- Costruiti secondo le normative CE



Pulsantiera in nylon costruita per resistere agli urti.



Il corpo vibrante del modello R50/S è dotato di una protezione termica del motore che interviene arrestandone il funzionamento in caso di surriscaldamento.

Dotazione 10 m di cavo; 5 m di tubo; istruzioni.

DATI TECNICI	R40	R50	R50/S	R65
Ingresso alim.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza	360 W	450 W	450 W	700 W
Dimensioni	Ø40x340	Ø50x370	Ø50x370	Ø65x450
Vibrazioni al min.	12000	12000	12000	12000
Rendimento	10 - 15 m³/h	20 - 25 m³/h	20 - 25 m³/h	30 - 35 m³/h
Peso	11 kg	14 kg	14 kg	20 kg
Informazioni per ordinare				
Confezione	1	1	1	1
Codice	220.007	220.010	220.009	220.011
Prezzo cad.	€ 405,00	€ 405,00	€ 449,00	€ 540,00

MAXI 1 (M-T)

CE

Il convertitore sia monofase che trifase con rivestimento in nylon caricato vetro

- Studiato per i vibratori linea S ed R
- Disponibile sia nella versione monofase (M) che trifase (T)
- Interruttore salvamotore
- Leggero e resistente grazie alla scocca in nylon caricata vetro
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruiti secondo le normative CE
- Disponibile anche versione in gabbia (1MG - 1TG)



Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.



Tutta la linea Maxi è dotata di interruttore salvamotore per proteggere l'attrezzo da sovraccarichi.



La versione con gabbia è costruita in acciaio zincato per aumentare la resistenza e favorire il trasporto mediante gru.

DATI TECNICI	MAXI 1 M	MAXI 1 T	MAXI 1 MG (in gabbia)	MAXI 1TG (in gabbia)
Ingresso alim.	220 - 240 V	380 - 400 V	220 - 240 V	380 - 400 V
Uscita alim.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza resa	1 KVA	1 KVA	1 KVA	1 KVA
N. prese	1	1	1	1
Portata	1040/1050/1065	1040/1050/1065	1040/1050/1065	1040/1050/1065
Peso	18 kg	18 kg	22 kg	22 kg
Informazioni per ordinare				
Confezione	1	1	1	1
Codice	210.070	210.071	210.072	210.073
Prezzo cad.	€ 554,00	€ 590,00	€ 635,00	€ 672,00

MAXI 1,5 (M-T)

CE

Il convertitore a doppia presa top di gamma con rivestimento in nylon caricato vetro. Ideale per grandi lavori di vibrazione

- Studiato per i vibratori linea S ed R
- Disponibile sia nella versione monofase (M) che trifase (T)
- La doppia presa permette di incrementare il rendimento orario collegando fino a due vibratori
- Resistente grazie alla scocca in nylon caricata vetro
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruiti secondo le normative CE
- Disponibile anche versione in gabbia (1,5MG - 1,5TG)



L'alta resa dell'attrezzo permette di impiegare fino a 2 vibratori, mediante la doppia presa frontale.



La versione con gabbia è costruita in acciaio zincato per aumentarne la resistenza e favorirne il trasporto mediante gru.

2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	MAXI 1,5 M	MAXI 1,5 T	MAXI 1,5 MG (in gabbia)	MAXI 1,5 TG (in gabbia)
Ingresso alim.	220 - 240 V	380 - 400 V	220 - 240 V	380 - 400 V
Uscita alim.	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
Potenza resa	1,5 KVA	1,5 KVA	1,5 KVA	1,5 KVA
N. prese	2	2	2	2
Portata	2040/2050/1065	2040/2050/1065	2040/2050/1065	2040/2050/2065
Peso	21 kg	21 kg	25 kg	25 kg
Informazioni per ordinare				
Confezione	1	1	1	1
Codice	210.075	210.076	210.077	210.078
Prezzo cad.	€ 714,00	€ 720,00	€ 798,00	€ 805,00

MAXI 2,5 TG

CE

Il convertitore top di gamma per resistenza e portata grazie alla tripla presa

- Studiato per i vibratori linea S ed R
- La tripla presa permette di incrementare il rendimento orario collegando fino a tre vibratori
- La gabbia in acciaio zincato aumenta la resistenza e favorisce i trasporti mediante gru
- Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- Costruito secondo le normative CE



Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	MAXI 2,5 TG
Ingresso alim.	380 - 400 V
Uscita alim.	42 V 200 Hz
Potenza resa	2,5 KVA
N. prese	3
Portata	3040/3050/2065
Peso	45 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	210.037
Prezzo cad.	€ 1.250,00



Disponibile solo versione trifase.

RC 2,5 (S - D)



CE

**Il generatore
in gabbia ad
alta potenza.
Supporta fino
a 5 vibratori
elettrici**

- L'elevata potenza permette il funzionamento di 5 vibratori contemporaneamente*
- Il corpo motore in alluminio zincato lo rende altamente resistente agli urti e alle intemperie
- La gabbia in acciaio zincato favorisce i trasporti mediante gru
- Costruito secondo le normative CE

*Per collegare 5 vibratori contemporaneamente dotarsi di una presa multipla.

Dotazione 2 m di cavo; chiavi di servizio; istruzioni.

DATI TECNICI	RC 2,5 S	RC 2,5 D
Motore	Benzina	Disel
N. tempi	4	4
Potenza resa	2,5 KVA	2,5 KVA
N. prese	3	3
Uscita	42 V 200 Hz	42 V 200 Hz
CV	3,5	3,5
Portata	5040/3050/2065	5040/3050/2065
Peso	54 kg	64 kg
Informazioni per ordinare		
Confezione	1	1
Codice	210.003	210.004
Prezzo cad.	€ 1.932,00	€ 3.120,00



Disponibile versione diesel.

RVF 1400

CE

Il vibratore portatile, leggero e maneggevole. Ideale per piccoli manufatti

- Indicato per vibrare parapetti, cordoli, muretti e altri piccoli manufatti in genere
- Grande potenza e resa grazie al motore da 1400 Watt
- Versatilità di impiego grazie alle fruste intercambiabili dall'utente acquistabili separatamente (vedi tabella sotto)
- Costruito secondo le normative CE
- Protezione da sovraccarico e partenza morbida

**Dotazione**

RVF 1400: 3,5 m di cavo; chiavi di servizio; cinghia a tracolla; impugnatura supplementare; istruzioni.



L'attacco filettato permette di sostituire la frusta in base al tipo di lavoro da svolgere.

DATI TECNICI	Motore RVF 1400	Frusta VF 30/1000	Frusta VF 30/1800	Frusta VF 30/3000
Ingresso alim.	220 - 240 V	380 - 400 V	220 - 240 V	380 - 400 V
Potenza	220 - 240 V	-	-	-
N. Giri a vuoto	16000/min.	-	-	-
Vibrazioni al min.	-	12000	12000	12000
Lunghezza	-	1000 mm	1780 mm	3000 mm
Peso	3,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,6 kg
Informazioni per ordinare				
Confezione	1	1	1	1
Codice	201.000	224.500	227.500	230.500
Prezzo cad.	€ 330,00	€ 250,00	€ 270,00	€ 307,00

RA



Il raccordo express permette l'attacco rapido al compressore.

CE

Il vibratore pneumatico per impieghi con compressori ad aria

- Idoneo per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- Studiato per essere collegato tramite il raccordo express a un compressore ad aria
- Disponibile in 5 diametri da 25 a 80 mm
- Costruito secondo le normative CE

Dotazione Istruzioni.

DATI TECNICI	RA 25	RA 40	RA 50	RA 60	RA 80
Ø x lunghezza	25x220	40x300	50x300	60x300	80x345
Forza centrifuga	70	200	350	500	1200
N. Giri/min	20000	20000	19000	18000	16000
Consumo l/min	390	600	600	750	1300
Peso	2,5 kg	4,3 kg	6,6 kg	7,0 kg	12,8 kg
Informazioni per ordinare					
Confezione	1	1	1	1	1
Codice	220.101	220.102	220.103	220.104	220.105
Prezzo cad.	€ 558,00	€ 525,00	€ 550,00	€ 580,00	€ 770,00

FISSAGGIO CHIMICO



POLIFIX 300/400 NL



Numero fissaggi per cartuccia vedi pag. 77

CAMPI D'APPLICAZIONE



Tempo di presa Setting Time

Gradi del supporto	Tempo di indurimento	Tempo di applicazione
+30 °C	3'	20'
+25 °C	4'	30'
+20 °C	6'	45'
+10 °C	12'	1 ½ h
+5 °C	15'	2 h
0 °C	25'	3 h

Conservare la cartuccia in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C.


Temperatura minima di applicazione del prodotto +5 °C.

Resina poliestere bicomponente, senza stirene per carichi medi e leggeri

- Senza stirene: idonea all'impiego in luoghi chiusi
- Per fissaggi in cls e muratura piena e laterizi forati
- Particolarmente indicata per applicazioni su mattone forato con l'apposita gabbietta
- Contenuto riutilizzabile in caso di uso parziale
- Distanze dal bordo e interasse ridotti

Dotazione 12 beccucci.

Montaggio

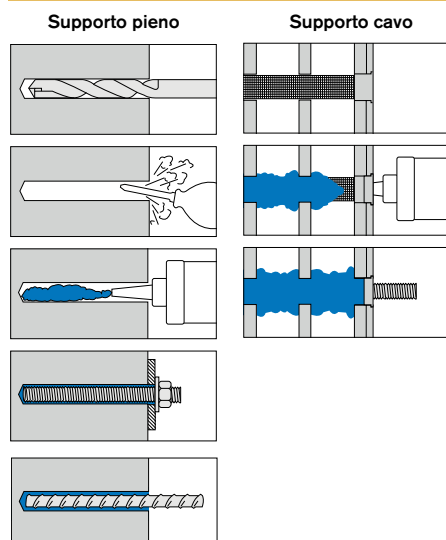


Pulire accuratamente il foro.

● Scartare il quantitativo iniziale della resina fino a quando non raggiunge un colore grigio uniforme.

● Iniettare la resina nel foro per 2/3 dello stesso (per il supporto cavo usare sempre le apposite bussole retinate).

● Inserire l'asta o il ferro ruotandoli.

DATI TECNICI	Polifix 300 NL	Polifix 400 NL
Contenuto cm ³	300	400
N. beccucci	1	
Informazioni per ordinare		
Confezione	15	12
Codice	630.314	630.316
Prezzo cad.	€ 7,60	€ 7,80

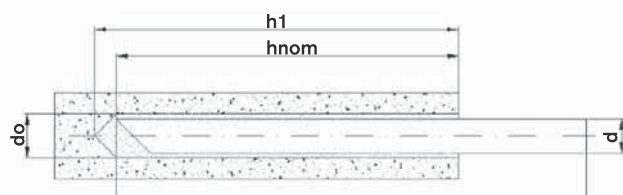

Applicazioni su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra filettata cl.5.8

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Diametro foratura	Ødo (mm)	10	12	14	18	24	28
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	85	90	105	120	165	205
Profondità foratura	h1 (mm)	90	95	115	130	175	215
Distanza caratteristica dal bordo	mm	85	90	110	125	170	210
Distanza minima dai bordi	mm	42,5	45,0	55,0	62,5	85,0	105,0
Interasse caratteristico	mm	170	180	220	250	340	420
Interasse minimo	mm	42,5	45,0	55,0	62,5	85,0	105,0
Spessore minimo del supporto	mm	115	120	140	161	218	266
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	mm	10	25	45	90	150	200
Chiave	mm	13	17	19	24	30	36

Carichi ammissibili su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra filettata cl.5.8

Barra		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	Kn	3,3	4,5	6,0	12,0	17,0	19,5
Taglio	Kn	5,4	8,6	12,5	23,3	36,3	52,5

Applicazioni su mattone pieno con barra filettata 4.6

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12	M16
Diametro foratura	Ødo (mm)	10	12	14	18
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	80	85	95	125
Profondità foratura	h1 (mm)	85	90	110	130
Distanza caratteristica dal bordo	mm	200	200	200	200
Distanza minima dai bordi	mm	100	100	100	100
Interasse caratteristico	mm	160	200	240	320
Interasse minimo	mm	100	100	100	100
Spessore minimo del supporto	mm	200	250	300	350
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	mm	7	15	25	30
Chiave	mm	13	17	19	24

Carichi ammissibili su mattone pieno con barra filettata cl.4.6

Barra		M8	M10	M12	M16
Trazione	Kn	2	2,6	2,8	4
Taglio	Kn	3	3,4	3,9	4,2

Applicazioni su mattone forato con bussola retinata 13/85

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12
Diametro foratura	Ødo (mm)	16	16	16
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	85	85	85
Profondità foratura	h1 (mm)	90	90	90
Distanza caratteristica dal bordo	mm	-	-	-
Distanza minima dai bordi	mm	100	100	100
Interasse caratteristico	mm	-	-	-
Interasse minimo	mm	100	100	100
Spessore minimo del supporto	mm	100	100	100
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	mm	5	7,5	10
Chiave	mm	13	17	19

Carichi ammissibili su mattone forato con bussola retinata 13/85

Barra		M8	M10	M12
Trazione	Kn	0,9	0,9	0,9
Taglio	Kn	2	2	2,5

VINILFIX 400 HL



**Cartuccia
coassiale di
resina
vinilestere
(base
epossidica)
bicomponente,
senza stirene**

- Senza stirene: idonea all'impiego in luoghi chiusi
- Alta facilità di estrusione grazie alla nuova formulazione chimica
- Disponibile anche la versione certificata
- Elevati valori di ancoraggio
- Idonea a fissaggi in presenza d'acqua
- Idonea per l'installazione di linee vita
- Idonea per il fissaggio di barre filettate e ferri di ripresa in supporti pieni (cls armato, pietra e mattone pieno), cavi (doppio UNI, blocchi cavi) e legno
- Consente il fissaggio senza espansione, evitando tensioni nel supporto
- Contenuto riutilizzabile in caso di uso parziale
- **Composizione chimica:** Resina vinilestere (epossiacrilato); sabbia di quarzo; indurente

Campi d'applicazione



Dotazione

12 beccucci

Numero fissaggi per cartuccia vedi pag. 77

DATI TECNICI	Vinilfix 400 HL
Contenuto cm ³	400
N. beccucci	1

Informazioni per ordinare

Confezione	12
Codice	630.317
Prezzo cad.	€ 10,00

*Prodotto a richiesta


Tempo di Presa

Gradi del supporto	Tempo di indurimento	Tempo di applicazione
+30 °C	4'	1 h
+25 °C	5'	2 h
+20 °C	7'	3 h
+10 °C	15'	4-5 h
+5 °C	25'	5-6 h


Conservare la cartuccia in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C. Temperatura minima di applicazione del rodotto +5 °C.

Montaggio


Supporto pieno



Supporto cavo



- Pulire accuratamente il foro.
- Scartare il quantitativo iniziale della resina fino a quando non raggiunge un colore grigio uniforme.
- Iniettare la resina nel foro per 2/3 dello stesso (per il supporto cavo usare sempre le apposite bussole retinate).
- Inserire l'asta o il ferro ruotandoli.

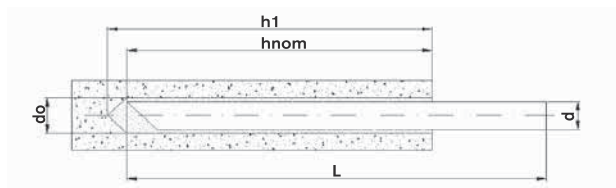

Applicazioni su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra filettata cl.5.8

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Diametro foratura	Ødo (mm)	10	12	14	18	24	28	35
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	85	90	110	125	170	210	270
Profondità foratura	h1 (mm)	90	95	115	130	175	215	275
Distanza caratteristica dal bordo	mm	85	90	110	125	170	210	270
Distanza minima dai bordi	mm	42,5	45,0	55,0	62,5	85,0	105,0	135
Interasse caratteristico	mm	170	180	220	250	340	420	540
Interasse minimo	mm	42,5	45,0	55,0	62,5	85,0	105,0	135
Spessore minimo del supporto	mm	115	120	140	161	218	266	340
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	Nm	10	25	45	90	150	200	300
Chiave	mm	13	17	19	24	30	36	46

Carichi ammissibili su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra filettata cl.5.8

Barra		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Trazione	Kn	6,2	7,7	11,1	17,5	26	35	41,7
Taglio	Kn	5,4	8,6	12,5	23,3	36,3	83,4	83,4

Applicazioni su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra ad adherenza migliorata

Diametro barra	Ød (mm)	10	12	16	20	25
Diametro foratura	Ødo (mm)	12	16	20	26	32
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	110	145	160	220	270
Profondità foratura	h1 (mm)	115	150	165	225	275
Distanza caratteristica dal bordo	mm	110	145	160	220	270
Distanza minima dai bordi	mm	55	72,5	80	110	135
Interasse caratteristico	mm	220	290	320	440	540
Interasse minimo	mm	55	72,5	80	110	135
Spessore minimo del supporto	mm	140	175	200	270	335
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	Nm	-	-	-	-	-
Chiave	mm	-	-	-	-	-

Carichi ammissibili su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra ad adherenza migliorata

Barra		10	12	16	20	25
Trazione	Kn	9,2	13,5	16,7	26,8	37,6
Taglio	Kn	12,1	17,4	31	48,4	75,7

Applicazioni su mattone pieno con barra filettata cl.4,6

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12	M16
Diametro foratura	Ødo (mm)	10	12	14	18
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	80	85	95	125
Profondità foratura	h1 (mm)	85	90	100	130
Distanza caratteristica dal bordo	mm	200	200	200	200
Distanza minima dai bordi	mm	100	100	100	100
Interasse caratteristico	mm	160	200	240	320
Interasse minimo	mm	100	100	100	100
Spessore minimo del supporto	mm	200	250	300	350
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	Nm	7	15	25	30
Chiave	mm	13	17	19	24

Carichi ammissibili su mattone pieno con barra filettata cl.4,6

Barra		M8	M10	M12	M16
Trazione	Kn	2	2,6	2,6	4
Taglio	Kn	3	3,4	3,9	4,2

DATI TECNICI

Applicazioni su mattone forato con bussola retinata 13/85

Diametro barra	Ød (mm)	M8	M10	M12
Diametro foratura	Ødo (mm)	16	16	16
Profondità di inserimento barra	hnom (mm)	85	85	85
Profondità foratura	h1 (mm)	90	90	90
Distanza caratteristica dal bordo	mm	-	-	-
Distanza minima dai bordi	mm	100	100	100
Interasse caratteristico	mm	-	-	-
Interasse minimo	mm	100	100	100
Spessore minimo del supporto	mm	100	100	100
Coppia serraggio (acciaio cl. 5.8)	mm	5	7,5	10
Chiave	mm	13	17	19

Carichi ammissibili su mattone forato con bussola retinata 13/85

Barra		M8	M10	M12
Trazione	Kn	0,9	0,9	0,9
Taglio	Kn	2	2	2,5

VINILFIX 400 HL CE

ETA 16/0201
Barre filettate (da M8 a M24)

ETA 13/0307 Barre ad aderenza
migliorata (da Ø 8 mm a Ø 32 mm)



**Cartuccia
coassiale di
resina
vinilestere
(base
epossidica)
bicomponente,
senza stirene
con certificato
ETA**

- Contenuto reale 400 ml
- Senza stirene: idonea all'impiego in luoghi chiusi
- Alta facilità di estrusione grazie alla nuova formulazione chimica
- Elevati valori di ancoraggio
- Idonea a fissaggi in presenza d'acqua
- Idonea per l'installazione di linee vita
- Idonea per il fissaggio di barre filettate e ferri di ripresa in supporti pieni (cls armato, pietra e mattone pieno), cavi (doppio UNI, blocchi cavi) e legno
- Consente il fissaggio senza espansione, evitando tensioni nel supporto
- Contenuto riutilizzabile in caso di uso parziale
- **Composizione chimica:** Resina vinilestere (epossiacrilato); sabbia di quarzo; indurente



Campi d'applicazione



Dotazione 12 beccucci

Numero fissaggi per cartuccia vedi pag. 79

DATI TECNICI	Vinilfix 400 HL CE
Contenuto cm ³	400
N. beccucci	1

Informazioni per ordinare	
Confezione	12
Codice	630.317.CE
Prezzo cad.	€ 13,00

*Prodotto a richiesta


Tempo di Presa		
Temperature supporto °C	Tempo di indurimento	Tempo di messa in carico
-5 °C	65'	13 h
0 °C	45'	7 h
5 °C	25'	1 h 30'
10 °C	16'	1h
20 °C	7,5'	40'
25 °C	5'	35'
30 °C	3'	30'
35 °C	2'	25'

Conservare la cartuccia in luogo fresco e asciutto con temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C. Temperatura minima di applicazione del rodoto +5 °C.

Montaggio


Supporto pieno

Supporto cavo

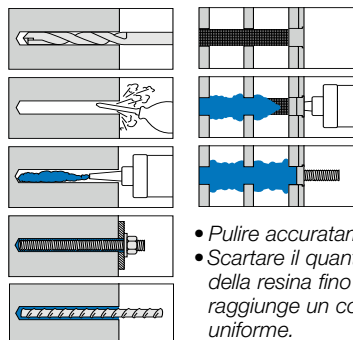

- Pulire accuratamente il foro.
- Scartare il quantitativo iniziale della resina fino a quando non raggiunge un colore grigio uniforme.
- Iniettare la resina nel foro per 2/3 dello stesso (per il supporto cavo usare sempre le apposite bussole retinate).
- Inserire l'asta o il ferro ruotandoli.

VINILFIX 400 HL CE

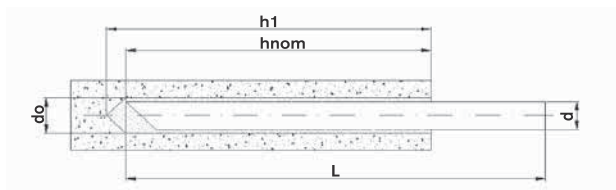

BARRE FILETTATE

ETA 16/0201 - Fissaggio di barre filettate in acciaio zincato min 5 µ classe 5.8 su cls C20/25								
Dimensioni caratteristiche			M8	M10	M12	M16	M20	M24
d _o	Diametro foro	(mm)	10	12	14	18	24	28
t _{fix}	Spessore fissabile consigliato	(mm)	10	20	30	40	50	55
T _{inst}	Coppia di serraggio max	(mm)	10	20	40	80	130	200
S _w	Chiave	(mm)	13	17	19	24	30	36
d _f	Ø foro nell'oggetto da fissare	(mm)	9	12	14	18	22	26

Profondità minima di ancoraggio								
Dimensioni caratteristiche			M8	M10	M12	M16	M20	M24
h_1	Profondità foro	(mm)	65	75	85	105	125	150
h_{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	(mm)	60	70	80	100	120	145
h_{min}	Spessore minimo materiale di base	(mm)	100	100	110	136	168	201
s_{cr}	Interasse	(mm)	180	210	240	300	360	435
c_{cr}	Distanza dal bordo	(mm)	90	105	120	150	180	218
S_{min}	Interasse minimo	(mm)	40	40	40	50	60	80
C_{min}	Distanza dal bordo minima	(mm)	40	40	40	50	60	80

Profondità media di ancoraggio								
Dimensioni caratteristiche			M8	M10	M12	M16	M20	M24
h ₁	Profondità foro	(mm)	85	95	115	130	175	215
h _{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	(mm)	80	90	110	125	170	210
h _{min}	Spessore minimo materiale di base	(mm)	110	120	140	161	218	266
s _{cr}	Interasse	(mm)	234	253	304	375	450	540
c _{cr}	Distanza dal bordo	(mm)	117	127	152	188	225	270
S _{min}	Interasse minimo	(mm)	40	40	40	50	60	80
C _{min}	Distanza dal bordo minima	(mm)	40	40	40	50	60	80

Profondità massima di ancoraggio								
Dimensioni caratteristiche			M8	M10	M12	M16	M20	M24
h_1	Profondità foro	(mm)	165	205	245	325	405	485
h_{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	(mm)	160	200	240	320	400	480
h_{min}	Spessore minimo materiale di base	(mm)	125	150	175	226	288	346
s_{cr}	Interasse	(mm)	234	253	304	405	450	540
c_{cr}	Distanza dal bordo	(mm)	117	127	152	203	225	270
s_{min}	Interasse minimo	(mm)	40	40	40	50	60	80
c_{min}	Distanza dal bordo minima	(mm)	40	40	40	50	60	80

CALCESTRUZZO NON FESSURATO - CARICHI CONSIGLIATI**Profondità minima di ancoraggio *Coeff. di sicurezza globale applicato***Fissaggio su calcestruzzo C20/25 **non fessurato** con barre filettate classe 5.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	9,0	12,0	17,0	24,0	31,6	41,9
Taglio	(kN)	5,4	8,6	12,5	23,3	36,3	52,5

Profondità media di ancoraggio *Coeff. di sicurezza globale applicato*Fissaggio su calcestruzzo C20/25 **non fessurato** con barre filettate classe 5.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	9,0	14,3	20,8	33,6	49,8	72,9
Taglio	(kN)	5,4	8,6	12,5	23,3	36,3	52,5

Profondità massima di ancoraggio *Coeff. di sicurezza globale applicato*Fissaggio su calcestruzzo C20/25 **non fessurato** con barre filettate classe 8.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	13,9	22,1	32,1	59,5	96,6	139,5
Taglio	(kN)	8,3	13,2	19,2	35,7	58,0	83,7

- > Carichi validi per range di temperatura di esercizio tra -40°C/+40°C
- > Carichi per singolo ancorante senza influenza di interasse e distanza dal bordo e spessore del cls $\geq 2h_{ef}$
- > Azione di taglio non diretta verso il bordo
- > Con foro allagato riduzione del carico del 20%

VINILFIX 400 HL CE

CALCESTRUZZO FESSURATO - CARICHI CONSIGLIATI**Profondità minima di ancoraggio Coeff. di sicurezza globale applicato**Fissaggio su calcestruzzo C20/25 **fessurato** con barre filettate classe 5.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	-	9,1	12,2	17,1	22,5	-
Taglio	(kN)	-	8,6	12,5	23,3	34,3	-

Profondità media di ancoraggio Coeff. di sicurezza globale applicatoFissaggio su calcestruzzo C20/25 **fessurato** con barre filettate classe 5.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	-	11,7	17,8	23,9	33,8	-
Taglio	(kN)	-	8,6	12,5	23,3	36,2	-

Profondità massima di ancoraggio Coeff. di sicurezza globale applicatoFissaggio su calcestruzzo C20/25 **fessurato** con barre filettate classe 8.8

		M8	M10	M12	M16	M20	M24
Trazione	(kN)	-	22,1	32,1	59,5	79,5	-
Taglio	(kN)	-	13,2	19,2	35,7	58,0	-

- > Carichi validi per range di temperatura di esercizio tra -40°C/+40°C
- > Carichi per singolo ancorante senza influenza di interasse e distanza dal bordo e spessore del cls $\geq 2h_{ef}$
- > Azione di taglio non diretta verso il bordo
- > Con foro allagato riduzione del carico del 20%

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ETA 13/0307 - Fissaggio di barre ad adherenza migliorata su calcestruzzo C20/25

Diametro barra d'armatura	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32
Diametro del foro	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Minima profondità di ancoraggio	115	145	170	200	230	285	355	400	455
Minima profondità di sovrapposizione	200	200	200	210	240	300	375	420	480
Massima profondità di posa	400	500	600	700	800	1000	1000	1000	1000

Valori in mm

Minimo copri ferro: $c_{min} = 30 \text{ mm} + 0,06 l_v \geq 2 \cdot \emptyset$ per $\emptyset < 25 \text{ mm}$ $c_{min} = 40 \text{ mm} + 0,06 l_v \geq 2 \cdot \emptyset$ per $\emptyset \geq 25 \text{ mm}$ Minimo interasse tra due barre post-installate: $a = 40 \text{ mm} \geq 4 \cdot \emptyset$

DATI DI TENSIONE DI ADERENZA FBD VALIDI PER TUTTE LE LUNGHEZZE DI ANCORAGGIO

Materiale	Tipologia di barra	Diametro di barra	Tensione di aderenza fbd [N/mm²]								
		d [mm]	c 12/15	c 16/20	c 20/25	c 25/30	c 30/37	c 35/45	c 40/50	c 45/55	c 50/60
 Benestare Tecnico Europeo European Technical Approval ETA - 13/0307 	Rebar (*)	8	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
	Rebar (*)	10	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
	Rebar (*)	12	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
	Rebar (*)	14	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
	Rebar (*)	16	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,0
	Rebar (*)	20	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,0
	Rebar (*)	25	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	3,7	3,7
	Rebar (*)	28	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4
	Rebar (*)	32	1,6	2,0	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

(*) Rebar = B450C; BST 500

Range temperatura di servizio: -40°C/+50°C/+80°C

N° FISSAGGI PER CARTUCCIA

Barra	POLIFIX 300 NL	POLIFIX 400 NL	VINILFIX 300 HL	VINILFIX 400 HL
M8	± 54	± 72	± 54	± 72
M10	± 39	± 52	± 39	± 52
M12	± 26	± 34	± 26	± 34
M16	± 16	± 21	± 16	± 21
M20	± 6	± 7	± 6	± 7
M24	± 4	± 5	± 4	± 5
M30	-	-	± 2	± 2,5

INGHISOL



Resina colabile poliestere bicomponente A+B (A=resina poliestere; B=indurente)

- Idonea per il fissaggio a pavimento di barre filettate e ferri di ripresa in supporti pieni (cls armato, pietra e mattone pieno)
- Consente il fissaggio senza espansione, evitando tensioni nel supporto
- Ottima lavorabilità
- Impiegabile per il fissaggio di barriere di sicurezza e antirumore su strade e autostrade (omologata autostrade)
- Composizione chimica: Resina poliestere; sabbia di quarzo; indurente (componente B)

Campi d'applicazione

- Fissaggi in genere con foro a partire da diam. 14 mm
- Fissaggio di ferri d'armatura
- Fissaggio di aste filettate



Tempo di Presa

Gradi del supporto	Tempo di applicazione	Tempo di indurimento
+30 °C	5'	20'
+20 °C	15'	45'
+10 °C	30'	90'
+5 °C	40'	120'

Sotto i 5 °C scaldare la latta in acqua a 30 °C.

Modalità d'impiego

Le modalità di impiego di INGHISOL sono subordinate alla tipologia dei fissaggi che si intendono realizzare. Per utilizzare la resina si deve procedere nel seguente modo:

- aggiungere l'indurente alla resina
- mescolare con continuità fino ad ottenere una miscela omogenea. Si consiglia l'uso di un mescolatore elettrico. Evitare mescolazioni parziali dei due componenti.

Caratteristiche fisiche

- Colore della miscela: grigio (Comp. A: avorio; Comp. B: bianco)
- Peso specifico: 1,8 Kg/l a 20°C
- Temperatura d'esercizio: tra - 40 °C e +80 °C

DATI TECNICI


Contenuto 5 Kg

Inghisol

Informazioni per ordinare

Confezione	1
Codice	631.351
Prezzo cad.	€ 34,00

DATI TECNICI

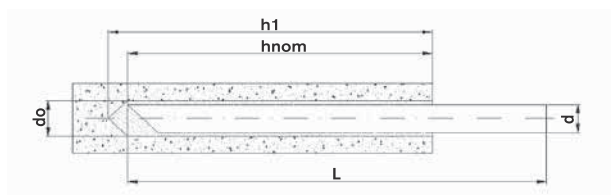

Applicazioni su supporto pieno con barra filettata

Diametro barra	$\varnothing d$ (mm)	M16	M20	M24	M27
Diametro foratura	$\varnothing d_o$ (mm)	20	24	28	32
Profondità di inserimento barra	h_{nom} (mm)	140	180	260	260
Profondità foratura	h_1 (mm)	140	180	260	260

Carichi ammissibili su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra filettata cl.5.8

Barra		M16	M20	M24	M27
Trazione	Kn	12,8	20,6	30,2	34,6
Taglio	Kn	24,9	39,2	52,3	58,5

Applicazioni su supporto pieno con barra ad aderenza migliorata


Diametro barra	$\varnothing d$ (mm)	$\varnothing 8$	$\varnothing 10$	$\varnothing 12$	$\varnothing 14$	$\varnothing 16$	$\varnothing 20$	$\varnothing 24$	$\varnothing 28$
Diametro foratura	$\varnothing d_o$ (mm)	10	12	16	18	20	26	32	35
Profondità di inserimento barra	h_{nom} (mm)	160	180	220	230	250	340	420	500
Profondità foratura	h_1 (mm)	160	180	220	230	250	340	420	500

Carichi ammissibili su calcestruzzo non fessurato C20/25 con barra ad aderenza migliorata Feb44K

Barra		$\varnothing 8$	$\varnothing 10$	$\varnothing 12$	$\varnothing 14$	$\varnothing 16$	$\varnothing 20$	$\varnothing 24$	$\varnothing 28$
Trazione	Kn	8,2	11	17	21	26,5	35,8	44,5	650
Taglio	Kn	8	12	17	24	31	49	71	96

Montaggio

Supporto pieno

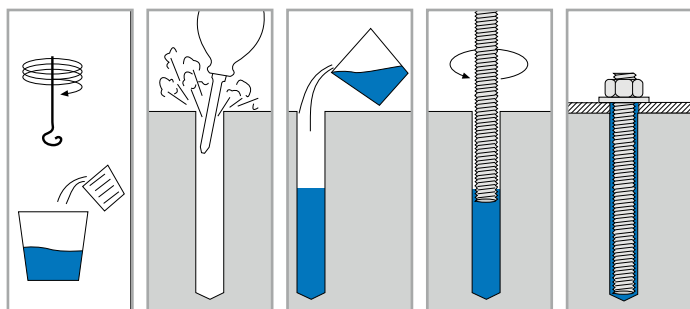

- Pulire accuratamente il foro.
- Aggiungere l'indurente (B) alla resina (A) e mescolare fino a ottenere una miscela omogenea.
- Versare il composto nel foro per poco più della metà dello stesso.
- Inserire la barra ruotandola manualmente.
- Attendere il tempo d'indurimento prima di effettuare il fissaggio.

BARRE FILETTATE PER FISSAGGIO CHIMICO

BARRE FILETTATE PER BUSSOLE RETINATE



Tipo	Lunghezza	Passo	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
ASTA 8/100	100	M8	50	630.372	€ 1,10
ASTA 8/150	150	M8	50	630.318	€ 1,20
ASTA 10/110	110	M10	50	630.373	€ 1,30
ASTA 12/115	115	M12	50	630.376	€ 1,80

COMPLEMENTI PER ASTE



Bussola retinata.

In materiale plastico, va impiegata per il fissaggio di aste filettate o simili su supporti cavi. Usare l'apposita asta.

Tipo	POLIFIX NL	VINILFIX HL	VINILFIX HL CE	INGHISOL	Idonea per	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Bussola Retinata 13/85	■	■	■		Aste M8/10/12	100	630.310	€ 0,20
Bussola Retinata 13/130	■	■	■		Aste M8/10/12	100	630.311	€ 0,26

PISTOLE PER CARTUCCE



Pistola professionale in metallo.

Tipo	POLIFIX NL	VINILFIX HL	VINILFIX HL CE	INGHISOL	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Pistola 300 ml	■				1	630.503	€ 25,00
Pistola 400 ml	■	■	■		1	630.507	€ 32,00

ACCESSORI

PISTOLA PROFESSIONALE PNEUMATICA.

Idonea per eseguire molti fissaggi grazie all'ausilio dell'aria compressa che riduce lo sforzo dell'operatore.



Tipo	POLIFIX NL	VINILFIX HL	VINILFIX HL CE	INGHISOL	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Pistola 400 ml	■	■	■		1	630.508	€ 600,00

BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccuccio per cartuccia.

In materiale plastico con elicoidale interno si adatta a tutte le cartucce chimiche linea PoliFix e VinilFix.



Tipo	POLIFIX NL	VINILFIX HL	VINILFIX HL CE	INGHISOL	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Beccuccio elicoidale	■	■	■		10	630.330	€ 0,70

SOFFIATORI

Soffiatore per fori.

Va utilizzato per la pulizia dei fori prima di eseguire il fissaggio, sia su materiali pieni che cavi.



Tipo	POLIFIX NL	VINILFIX HL	VINILFIX HL CE	INGHISOL	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Soffiatore per fori	■	■	■	■	1	630.300	€ 20,00

RP-RPN



Tipo RP 12

Tipo RPN

Tassello a espansione per ponteggio con golfare Ø 50 smontabile



- Ideale per il fissaggio di ponteggi
- Idoneo su calcestruzzo e materiali compatti
- Golfare recuperabile
- Tirante in acciaio forgiato per RP
- Espansore in acciaio stampato (RP)
- Tirante in acciaio cl. 4.8 per RPN
- Espansore in nylon (RPN)

Risultati delle prove presso Istituto Giordano su Calcestruzzo C25 non fessurato

Tassello	Carico ultimo medio di estrazione (kN)
RP 12/250	51,994
RPN 14/220	24,821

Attenzione: per carico di lavoro usare coefficiente 3 (carico ultimo: 3)

Montaggio



- Girare l'occhiolo fino al completo serraggio.
- Il tassello deve penetrare per tutta la lunghezza dell'espansore (RPN).



DATI TECNICI	RP 12/250-300 - Corpo TM12	RPN 14/220-240 - Corpo
Filetto	M12	
Lunghezza Tot.	250 (RP 12/250)	220 (RPN 14/220) - 300 (RP 14/300)
Lung. espansore	75 (corpo TM 12)	100 (corpo NY 12)
Ø foro	18	14
Prof. min.	130	120
Ø int. golfare	50	50

Informazioni per ordinare

Modello	Dotazione	Conf.	Codice	Prezzo Cad.
RP 12/250	-	25	650.454.1	€ 4,60
Barra M12x90	-	50	860.857.1	€ 0,80
Corpo TM12	-	50	650.398	€ 0,70
RPN 14/220	-	25	650.455.1	€ 2,40
RPN 14/300	-	25	650.458*	€ 2,80
Corpo NY12	-	50	610.180	€ 0,20
Tappo copriforo	-	100	650.460	€ 0,15

*Prodotto in esaurimento

LP-LPN

Tassello a espansione per ponteggio con golfare Ø 24 smontabile


- Ideale per il fissaggio di ponteggi
- Idoneo su calcestruzzo e materiali compatti
- Golfare recuperabile
- Tirante in acciaio cl. 4.8
- Espansore in acciaio (LP)
- Espansore in nylon (LPN)

Risultati delle prove presso Istituto Giordano su Calcestruzzo C25 non fessurato

Tassello	Carico ultimo medio di estrazione (kN)
LPN 14/170	15,706
LP 12	22,617

Attenzione: per carico di lavoro usare coefficiente 3 (carico ultimo: 3)

Montaggio



- Girare l'occhiolo max 3 giri
- Il tassello deve penetrare per tutta la lunghezza dell'espansore (LPN)



Tipo LP



Tipo LPN

DATI TECNICI	LP 12 - Corpo TC10	LPN 14 - Corpo NY12
Filetto	M10	-
Lunghezza Tot.	160 (LP 12/160) - 200 (LP 12/200)	170 (LPN 14/170) - 240 - (LPN 14/240)
Lung. espansore	35 (Corpo LP8)	100 (Corpo NY 12)
Ø foro	12	14
Prof. min.	80	120
Ø int. golfare	24	24

Informazioni per ordinare

Modello	Dotazione	Conf.	Codice	Prezzo Cad.
LP 12/160	-	25	650.471	€ 2,80
LP 12/200	-	25	650.472	€ 3,00
Corpo LP8	-	100	650.399	€ 0,70
LPN 14/170	-	25	650.478.1	€ 1,50
LPN 14/240	-	25	650.479	€ 2,00
Corpo NY12	-	50	610.180	€ 0,30

ACCESSORI

FISSAPONTEGGI A SQUADRA

**Fissaponteggio a squadra.**

* Da impiegare per fissare il ponteggio al golfare dei tasselli RP ed RPN. Costruiti in acciaio zincato garantiscono una solida presa al ponteggio.

Tipo	RP-RPN	LP-LPN	Lunghezza	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Fissaponteggio a squadra 480	■		480x170 mm	1	650.450	€ 6,50

*Altre misure a richiesta

FISSAPONTEGGI A GANCIO

**Fissaponteggio a gancio.**

* Da impiegare per fissare il ponteggio al golfare dei tasselli LP ed LPN. Costruiti in acciaio zincato garantiscono una solida presa al ponteggio.

Tipo	RP-RPN	LP-LPN	Lunghezza	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Fissaponteggio a gancio		■	500x130 mm	1	650.470.1	€ 6,50

*Altre misure a richiesta

TAPPO PER FISSAPONTEGGI

**Tappo protettivo in materiale plastico.**

Da impiegare perappare i tubi sia a gancio che a squadra e ridurre le possibilità di infortunio. Sono reimpiegabili.

Tipo	RP-RPN	LP-LPN	Lunghezza	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
Tappo protezione rosso			-	1	650.450.1	€ 0,70

FISSAGGIO a SPARO



RCP 10



CE

**La chiodatrice
a polvere
ideata
per fissaggi
gravosi**

- La nuova chiodatrice a polvere per fissaggi rapidi e sicuri su cemento, mattone e acciaio
- Indispensabile per tutti gli installatori
- Dotata di regolatore di potenza
- Caricatore da 10 propulsori



Dotazione

Olio spray; occhiali protettivi; tappi protettivi udito; scovolino; panno pulizia.

DATI TECNICI	RCP 10
Capacità caricatore	10 propulsori
Chiodi utilizzabili	Da 15 mm a 57 mm
Potenza colpo	100 J
Tipo sparo	Polvere
Peso	2,35 kg

Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	055.000
Prezzo cad.	€ 740,00



Dotata di regolatore di potenza

CHIODI

Chiodi a testa piatta Ø8 mm.



Tipo	RM 8	PT 950	RCP10	Lunghezza gambo	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
SK 16/8 R	■	■	■	16 mm	100	530.112	€ 0,20
SK 22/8	■	■	■	22 mm	100	530.101	€ 0,20
SK 27/8	■	■	■	27 mm	100	530.102	€ 0,20
SK 32/8	■	■	■	32 mm	100	530.103	€ 0,20
SK 37/8	■	■	■	37 mm	100	530.104	€ 0,20
SK 42/8	■	■	■	42 mm	100	530.105	€ 0,22
SK 47/8	■	■	■	47 mm	100	530.106	€ 0,22
SK 52/8	■	■	■	52 mm	100	530.107	€ 0,24
SK 57/8	■	■	■	57 mm	100	530.108	€ 0,24
SK 62/8	■	■	■	62 mm	100	530.109	€ 0,30
SK 72/8*	■	■	■	72 mm	100	530.110	€ 0,30

Chiodi a testa piatta Ø8 mm con rondella da 20 mm.



Tipo	RM 8	PT 950	RCP10	Lunghezza gambo	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
HR37	■	■	■	37 mm	100	530.164	€ 0,22


Chiodi filettati.



Tipo	RM 8	PT 950	RCP10	Filetto	Lunghezza gambo	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
SG 6/1122/8	■	■	■	M6x11	22 mm	100	530.050	€ 0,45
SG 6/1132/8	■	■	■	M6x11	32 mm	100	530.051	€ 0,45
SG 6/1142/8	■	■	■	M6x11	42 mm	100	530.052	€ 0,45
SG 6/1152/8	■	■	■	M8x15	52 mm	100	530.054	€ 0,55

ACCESSORI

SQUADRETTE PER CONTROSOFFITTO



Squadrette per controsoffitto

Tipo	RM 8	PT 950	RCP10	Lunghezza gambo	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
SC 25	■	■	■	25 mm	100	530.151	€ 0,30
SC 32	■	■	■	32 mm	100	530.152	€ 0,30

PROPULSORI



Propulsori

Tipo	RM 8	PT 950	RCP10	Potenza	Conf. pezzi	Codice	Prezzo cad.
TK 68/1 rosso	■	■	■	forte	100	590.115	€ 0,26
TK 68/1 giallo	■	■	■	medio	100	590.116	€ 0,26
TK 68/1 verde	■	■	■	leggero	100	590.117	€ 0,26

LINEA ROSSA



MISCELATORI

92



DEMOLITORE

95



CARTEGGIATRICE

96

MX 8



Potente e compatto MX 8 è un miscelatore dotato di tre mescolatori, mandrino e raccordo, in una comoda valigetta

- Interruttore elettronico
- Inversione della rotazione
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- Tripla impugnatura

Dotazione

2 mt di cavo; 3 mescolatori, mandrino 13 mm, raccordo 1/2" UNF-M14, coppia spazzole, valigetta plastica, libretti istruzioni.

Accessori


Vedi pag. 17-18

DATI TECNICI	MX 8
Tensione	230 V
Potenza	1050 W
N. giri a vuoto	0-550/min
Attacco	1/2" - 20 UNF + M14
Ø Max mescolatore	120 mm
Peso	4 kg
Dimensioni cm	34x40x10
Max. quantità materiale	40 kg
Rumore db (A)	> 85
Vibrazioni	1,32 m/s ²
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	371.500
Prezzo cad.	€ 140,00



Dotata di regolatore di potenza

MX 10



Solidità, praticità e potenza

- In valigetta con frusta scomponibile
- 2 velocità meccaniche
- Regolazione elettrica dei giri
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Attacco M14

Dotazione

Mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica.

Accessori


Vedi pag. 17-18



Scocca resistentissima agli urti

DATI TECNICI	MX 10
Tensione	230 V
Potenza	1400 W
N. giri a vuoto	0-460/0-700 min
Attacco	M 14 x 2
Ø Max mescolatore	140 mm
Peso	4,5 kg
Dimensioni cm	34x40x10
Max. quantità materiale	40 kg
Rumore db (A)	> 85
Vibrazioni	1,32 m/s ²
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	371.700
Prezzo cad.	€ 178,00

MX 16/N



Grande potenza e versatilità d'uso. Montano mescolatori fino a 160 mm.

- In valigetta con frusta scomponibile
- Interruttore elettronico
- Blocco in ON
- Attacco M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Doppia impugnatura ergonomica

Dotazione

Mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica. Attenzione la valigetta non contiene il mescolatore Ø160 mm.

Accessori

Vedi pag. 17-18

DATI TECNICI	MX 16/N
Tensione	230 V
Potenza	1600 W
N. giri a vuoto	180-460/ 300-700 min
Attacco	M 14
Ø Max mescolatore	160 mm
Peso	4,5 kg
Dimensioni	36x30x20
Max. quantità materiale	60 kg
Rumore db (A)	> 85
Vibrazioni	2,90 m/s ²
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	371.950
Prezzo cad.	€ 215,00



Il selettore meccanico regola la velocità in funzione del materiale da mescolare.



Impugnatura di sicurezza con grip migliorato.

DH 1200 MAX



**Il demolitore
da 9 J.
In soli 5,5 Kg
di peso.**

- Elevate prestazioni di demolitura grazie al potente sistema di percussione pneumatico
- Compattezza e leggerezza, grazie al corpo centrale in alluminio, lo rendono idoneo al lavoro su parete
- Impugnatura ergonomica grazie alla maniglia laterale orientabile
- Cambio rapido dell'utensile con l'attacco SDS-max

Dotazione

Cassetta; 4 mt di cavo; Impugnatura suppl.; 1 scalpello a punta da 400 mm; chiavi di servizio; grasso; istruzioni.

DATI TECNICI	DH 1200
Tensione	230 V
Potenza	1050 W
N. battute	3000 min
Energia battuta	9 J
Attacco	SDS-max
Peso	5,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	353.000.MAX
Prezzo cad.	€ 420,00


Accessori

Tipo	Lunghezza	Larghezza	Codice	Prezzo
Scalpello a punta	400 mm	-	310.651	€ 16,00
Scalpello piatto	400 mm	25 mm	310.653	€ 16,00
Scalpello largo	400 mm	50 mm	310.655	€ 29,00

RC 1500



Articolo disponibile a partire da maggio.



**Potente
carteggiatrice
con motore in
testa, sviluppata
per carteggiatura
di pareti e soffitti**

- Il motore in testa garantisce una robustezza meccanica superiore
- Estensibile, grazie all'apposita asta di prolunga, fino a 1,90 mt
- Dotata di potente luce a led integrata nella macchina per lavori perfetti

Dotazione

Valigetta di plastica, tubo aspirazione, impugnatura supplementare, dischi abrasivi, chiavi di servizio.



Leggera ed ergonomica consente lavori anche in spazi ristretti.



La potente luce a led evita l'utilizzo di lampade supplementari.

Accessori

DATI TECNICI	RC 1500
Tensione	220-240 V
Potenza	710 W
N. giri a vuoto	600-1500 min
Ø Platorello	225 mm
Lunghezza	130 mm (190 mm con asta di prolunga)
Peso	4,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	301.300
Prezzo cad.	€ 450,00

Tipo	Grana	Confe.pezzi	Codice	Prezzo
 Disco abrasivo carta. Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità.	60	50	301.302	€ 0,80
	80	50	301.303	€ 0,80
	120	100	301.304	€ 0,80
	150	100	301.305	€ 0,80
	180	100	301.306	€ 0,80
	240	100	301.307	€ 0,80

PUNTO VENDITA P.O.P.



Kit espositore a parete completo
Dimensioni 100x50x200 cm
5 ripiani + accessori
Cod. 830.107



Espositore per miscelatori.
Dimensioni 80x30x20 cm
Cod. 830.104



Espositore per miscelatori.
Dimensioni 80x50x200 cm
Cod. 830.102

INDICE ALFABETICO

MODELLO	PAG	MODELLO	PAG
ASPIRATORE 35/1100	53	LEVIGATRICE RL 125-14	23
ASPIRATORE 50/1300 C	54	LEVIGATRICE RL 180	25
ASPIRATORE AERO 26-21 PC	52	MISCELATORE EV 12	10
BARRE FILETTATE PER FISSAGGIO CHIMICO	82	MISCELATORE EV 18 E	11
BOCCIARDATRICE RB 51-116	26	MISCELATORE EV 21	12
CAROTATRICE EVP 20	34	MISCELATORE EV 22	13
CAROTATRICE EVP 23	35	MISCELATORE EV 23	14
CAROTATRICE EVP 25 COMBI	36	MISCELATORE EV 26	15
CAROTATRICE EVP 25 (SUPPORTO)	37	MISCELATORE MIX 8	92
CAROTATRICE BR 160	38	MISCELATORE MIX 10	93
CAROTATRICE BR 250	39	MISCELATORE MIX 16/N	94
CARTEGGIATRICE P 500	20	MISCELATORE S-MIX 50	16
CARTEGGIATRICE P 1500	21	RESINA INGHISOL	80
CARTEGGIATRICE RC 1500	96	RESINA POLIFIX 300/400 NL	70
CHIODATRICE RCP 10	88	RESINA VINILFIX 400 HL	72
CONVERTITORE MAXI 1 (M - T)	63	RESINA VINILFIX 400 HL CE	75
CONVERTITORE MAXI 1,5 (M - T)	64	SCANALATORE RSL 150	48
CONVERTITORE MAXI 2,5 TG	65	SCANALATORE TSD 180	49
CONVERTITORE RC 2,5 (S - D)	66	TASSELLO LP-LPN	85
CONVERTITORE SILVER 1M	61	TASSELLO RP-RPN	84
DEMOLITORE DH 1200 MAX	95	VIBRATORE R	62
FRATTAZZATRICE RF 400	30	VIBRATORE RA	68
FRATTAZZATRICE RF 400 S	28	VIBRATORE RVF 1400	67
FRATTAZZATRICE RF 400 L	29	VIBRATORE S	60
LEVIGATRICE RL 120	24		

Rurmec

Elettrotensili e
tecniche di fissaggio
per l'edilizia



www.rurmec.it

Rurmec è un marchio di:

Ruredil S.p.A.
Via B. Buozzi, 1
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 5276041
Fax +39 02 5272185
info@ruredil.it | www.ruredil.it

