

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Catalogo
Power Tools

2018-2019



L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo utensili elettrici ad alte prestazioni.

Per oltre 70 anni i nostri ingegneri giapponesi hanno utilizzato le loro conoscenze tecnologiche, le competenze e l'esperienza per migliorare costantemente i nostri elettroutensili. Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni, l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo. E' l'attenzione ai dettagli che garantisce al professionista la finitura di ogni singolo lavoro nel modo più semplice possibile. Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Siamo fieri di presentarti il nostro catalogo 2018-2019.
Dai un'occhiata agli elettroutensili HiKOKI ad alte prestazioni presentati quest'anno.
Alcuni potresti già conoscerli, altri sono nuovi modelli dotati delle ultime tecnologie su cui i nostri progettisti ed ingegneri hanno lavorato.



La nostra gamma. Tutto il necessario per raggiungere le più elevate performance.

Informazioni generali	8	Avvitatore 10,8 V	43
Tecnologie innovative	14	Avvitatore ad impulsi 10,8 V	43
		Cacciavite 3,6 V	43
Serie Multi Volt		Smerigliatrici 18 V	44
Trapano avvitatore 36 V	32	Martelli tassellatori 18 V	47
Trapano avvitatore con percussione 36 V	32	Seghetti alternativi frontali 18 V	49
Avvitatori ad impulsi 36 V	33	Seghetto alternativo 18 V	49
Martello tassellatore 36 V	34	Pialla 18 V	49
Martello combinato 36 V	34	Cesoia 14,4 V / 18 V	50
Smerigliatrice 36 V	35	Roditrice 14,4 V / 18 V	50
		Trapano angolare 18 V	50
Utensili cordless		Aspiratore 18 V	50
Trapani avvitatori 18 V	37	Avvitatore automatico 18 V	50
Trapani avvitatori 18 V con percussione	38	Seghe circolari 18 V	51
Trapano avvitatore 10,8 V	39	Groppinatrice 18 V	51
Avvitatori ad impulsi 18 V	41	Chiodatrice 18 V	51
Avvitatore ad impulsi angolare 10,8 V	42	Combo kit 18 V	52

Multifunzione		Saldatrici	78
Utensile multifunzione 18 V	55	Cesoia	79
Utensile multifunzione AC	55	Roditrice	79
		Termosoffiatori	79
Trapani		Lavorazione legno	
Trapani con percussione	57	Levigatrici rotoorbitali	81
Trapani	58	Levigatrici orbitali	81
Trapano angolare	59	Levigatrici a nastro	82
Trapano miscelatore	59	Levigatrici lucidatrici	83
Miscelatore	59	Pialla	84
Martelli		Seghetti alternativi	84
Martelli tassellatori	61	Seghetti alternativi frontali	86
Martelli combinati	63	Fresatrici verticali	87
Martelli demolitori	65	Seghe circolari Ø 190 mm	88
		Sega circolare Ø 235 mm	88
Avvitatori professionali		Troncatrice radiale Ø 216 mm	89
Avvitatori	68	Troncatrice radiale Ø 305 mm	89
Avvitatori ad impulsi	69	Aspiratori	
Smerigliatrici		Aspiratori	91
Smerigliatrici assiali	71	Utensili pneumatici	
Smerigliatrici angolari Ø 115 mm	72	Chiodatrice a bobina	93
Smerigliatrici angolari Ø 125 mm	73	Groppinatrice	93
Smerigliatrici angolari Ø 150 mm	74	Fissatrice	93
Smerigliatrici angolari Ø 230 mm	75	Note	
Linea taglio edilizia e lavorazione metallo		Valigette stackable	94
Macchina da taglio Ø 230 mm	77	Spazzole carbone	96
Mototroncatore Ø 355 mm	77	Grasso per martelli	98
Troncatrice veloce Ø 355 mm	77	Centri master e centri assistenza	100

Indice alfabetico

C							
		CV18DBL	55	DH36DPA	34	EW4400	78
		CV350V	55	DH40MC	63		
C12RSH2	89			DH40MEY	64		
C18DBAL	51			DH45ME	64	F	
C18DSL	51	D		DH52MEY	64		
C7BUM	88			DN18DSL	50	FCJ65V3	84
C7MFA	88	D10VC3	58	DS10DAL	39		
C7U3	88	D10YB	59	DS18DBL2	37		
C8FSE	89	D13	59	DS18DJL	37	G	
C9U3	88	D13VG	58	DS18DSDL	37		
CC14SF	77	D13VL	58	DS36DA	32	G12SA3 (S)	73
CE16SA	79	D6SH	58	DV16V	57	G12SN2 (S)	72
CE18DSL	50	DB10DL	43	DV18DBL2	39	G12SR4 (S)	72
CJ160V	85	DB3DL2	43	DV18DBSL	38	G12STA (S)	72
CJ160VA	85	DH18DBL	47	DV18DJL	38	G12SW (S)	72
CJ18DSL	49	DH18DSL	47	DV18DSDL	38	G13BA	73
CJ90VAST	84	DH24PG	61	DV18V	57	G13BY	74
CJ90VST	85	DH24PH	61	DV20VD	57	G13SB3 (S)	73
CM75EBP	77	DH26PB	61	DV22V	57	G13SW (S)	73
CM9SR	77	DH26PC	61	DV36DA	32	G13VE	74
CN16SA	79	DH28PBY	62			G13YG	74
CN18DSL	50	DH28PC	63			G15VA	74
CR13V2	86	DH28PCY	62	E		G18DBBAL	45
CR13VBY	86	DH28PMY	62			G18DBBVL	45
CR18DBL	49	DH30PC2	63	EW2800	78	G18DBL	45
CR18DSL	49	DH36DMA	34	EW3500	78	G18DSL	44

G23MR	75	KC18DPL	53
G23ST	75	KC18DRBL	52
G23SW2	75		
G23UDY	75		
G3613DA	35		
GP2S2	71		
GP3V	71		
GP5V	71		

H

H25PV	65
H41MB2	65
H45MEY	66
H60MC	65
H60MEY	66
H65SB3	66
H70SA	67
H90SG	67

K

KC18DBDL	52
KC18DG4L	53

M

M12VE	87
M8SA2	87

N

N5008AC2	93
NR1890DBCL	51
NT1850DBSL	51
NT50AE2	93
NV90AG	93

P

P18DSL	49
P20SF	84

R

R18DSL	50
RH600T	79
RH650V	79
RP250YDL	91
RP300YDL	91
RP350YE	91

S

S18SB	83
SAT180	83
SB10V2	82
SB8V2	82
SP18VA	83
SV12SD	82
SV12SG	81
SV12SH	81
SV12V	82
SV13YA	81
SV13YB	81
SV15YC	81

U

UM16VST	59
---------	----

W

W6V4	68
W6VM	69
WF18DSL	50
WH10DAL	43
WH10DCL	42
WH18DBDL2	41
WH18DJL	41
WH36DB	33
WR16SE	69
WR18DBDL2	42
WR18DSDL	41
WR18DSHL	42
WR22SE	69
WR25SE	69
WR36DA	33
WR36DB	33

**Informazioni
generali.**

**Utili da sapere
prima di sfogliare.**



Mandrino autoserrante



Funzione di rotazione con percussione



VELOCITÀ COSTANTE

Velocità costante sotto carico controllata elettronicamente



Avviamento progressivo



BLOCCO ALBERO

Blocco albero per una rapida sostituzione dell'utensile



Frizione di sicurezza



Sistema di estrazione delle polveri



Impugnatura antivibrante



Frizione per la regolazione della coppia di serraggio



Verso di rotazione reversibile



HIGH LOW

Cambio meccanico a due velocità



Velocità variabile



Geometria di taglio orbitale



Freno motore elettrico



Marcatore laser



Z/V R/P

Protezione Zero Voltage Restart Protection



Modalità automatica



Sistema soffiante



KPS

Protezione anti-contraccolpo (Kick-back Protection System)



Valigetta



Valigetta impilabile stackable

Un nuovo marchio, le stesse elevate performance.



Tokyo, Shinagawa Tower
Quartier generale mondiale
Koki Holdings Co.,Ltd.

1° ottobre 2018 - Lancio del nuovo brand HiKOKI

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Un nuovo gruppo globale

Hitachi Koki è diventata KOKI Holdings un grande gruppo industriale mondiale specializzato e concentrato nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili elettrici ad alte prestazioni.

Perchè questo cambiamento?

Per investire di più in tecnologia e innovazione di prodotto. Gli stessi prodotti affidabili e performanti, la stessa progettazione e ricerca e sviluppo, gli stessi impianti produttivi, le stesse strutture commerciali, marketing, le stesse persone.

- 1** headquarter
- 2** centri di ricerca e sviluppo
- 9** sedi produttive
- 37** filiali commerciali
- 70** anni di esperienza
- 7.000** dipendenti



Concept della sede italiana di HiKOKI, a Vicenza

HiKOKI aderisce a Epta

Epta è un'associazione fondata nel 1984 che rappresenta gli interessi dei produttori di elettrodomestici. I principali obiettivi sono: preservare una sana e libera concorrenza, assicurare fra i suoi membri uno scambio veloce delle informazioni economiche, tecniche ed ambientali, incoraggiare la cooperazione con le varie Autorità Europee ed altre entità allo scopo di rappresentare e promuovere gli interessi dei suoi membri e negoziare accordi volontari.

Siamo associati a Ecoelit

Ecoelit è un consorzio nazionale senza fini di lucro tra i produttori di accumulatori ed elettrodomestici. Nato nel febbraio 1996 Ecoelit è un consorzio volontario costituitosi liberamente tra gli aderenti e non per obbligo legislativo. Promotrici e fondatrici del consorzio sono state alcune aziende internazionali del comparto degli elettrodomestici, fra loro concorrenti ma orientate verso obiettivi comuni di tutela ambientale quali: il recupero e lo smaltimento delle batterie esauste ed il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Servizio Demovan

Il nostro team di tecnici specializzati è a disposizione per incontrarti in cantiere o in officina per farti provare i nostri prodotti e individuare con te quello giusto per il tuo lavoro. Ogni furgone HiKOKI è attrezzato con l'intera gamma, comprese le ultimissime novità. Individueremo le giuste soluzioni così da affrontare i lavori più gravosi, nel tempo più breve, col massimo comfort, in totale sicurezza, senza mai rimanere a piedi. Infine, il nostro rivenditore professionale di zona preparerà l'offerta commerciale e di servizi perfetta per te.



#DiventaFollowerHiKOKI

Abbiamo realizzato dei canali sui principali Social Network per tenervi sempre informati su tutte le nostre novità (nuovi prodotti, offerte, manifestazioni, eventi e molto altro ancora).



Facebook



Twitter



Google+



Instagram



Pinterest



LinkedIn



You-Tube

HiKOKI service

Sempre vicini al professionista.

La nostra rete di assistenza

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali.

Sia che si tratti di un piccolo avvitatore che di un potente martello, dopo ogni riparazione tutti i prodotti vengono sottoposti a severi collaudi finali, per garantire la sicurezza ed una completa funzionalità.

E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it



Vicenza



I nostri servizi in Italia

- 1** centro tecnico di supporto ed addestramento in Italia, che assicura qualità e velocità di riparazione alla nostra rete selezionata di assistenza.
- 1** magazzino ricambi in Italia, che garantisce consegne in 24 - 48 ore.
- 40** centri di assistenza Master che oltre alla riparazione provvedono anche alla presa diretta dei prodotti in garanzia da riparare, presso il rivenditore.
- 100** e oltre, centri assistenza che assicurano una copertura capillare in tutto il territorio nazionale.

Qualità immutata. Garanzia raddoppiata!

NEW

Con il lancio del nuovo marchio e 70 anni di esperienza nel settore professionale vogliamo dimostrarti l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti estendendo il periodo di garanzia previsto dalla legge, previa registrazione degli acquisti sul nostro sito web.

Servizio assistenza

Per qualsiasi evenienza puoi contattare il nostro Team di esperti al numero: 0444 548156

Condizioni

Per usufruire dell'estensione di garanzia dovrai presentare al centro assistenza autorizzato il certificato di estensione stampato durante la registrazione, assieme ad un documento che attesti l'acquisto del prodotto, riportante la data di acquisto ed il numero di matricola (obbligatorio). L'estensione di garanzia si riterrà valida solo per le macchine correttamente manutenzionate.



Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettrotensile e di ogni batteria Multi Volt, o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah) hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) in un'apposita area del nostro sito web. Inoltre se il prodotto è dotato di motore AC Brushless ti regaliamo 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

3 ANNI DI GARANZIA
ELETTROTENSILI
E BATTERIE

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione **PREMIUM**

I nostri rivenditori qualificati oltre a consigliarti l'elettrotensile più adatto alle tue esigenze ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia (entro 1 mese dall'acquisto) portandola a 4 anni per gli elettrotensili e le batterie Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah). Inoltre se il prodotto è dotato di motore AC Brushless avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

4 ANNI DI GARANZIA
ELETTROTENSILI
E BATTERIE


5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

Tecnologie innovative

Qualità giapponese dal 1948



Siamo convinti che un elettroutensile non si giudichi solo dal suo aspetto esteriore. E' la tecnologia al suo interno che fa la differenza. I nostri prodotti incorporano un'impareggiabile know-how tecnologico acquisito in 70 anni di esperienza, che può contare su oltre 2.500 brevetti.

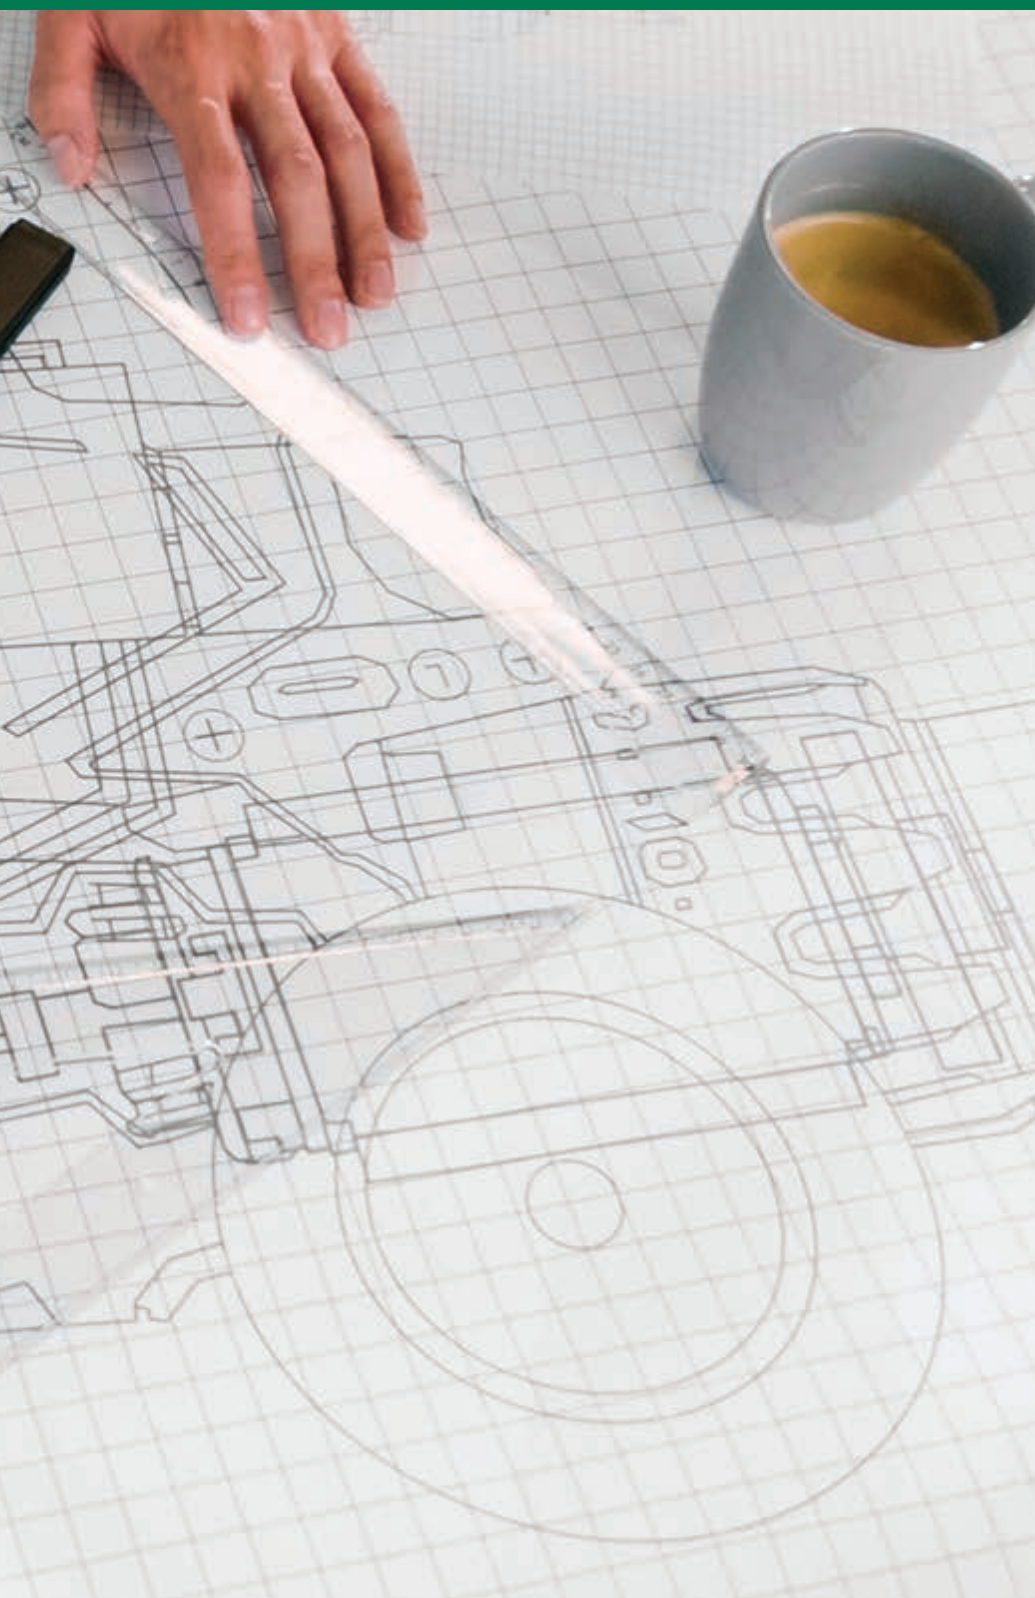

MV
MULTI VOLT

Una batteria per
due voltaggi 36 / 18 V

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless,
senza spazzole

Li-ion

Batteria a ioni
di litio

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Interrompe la rotazione
in caso di un bloccaggio
improvviso

**TRIPLE
HAMMER**

Meccanismo a triplo
battente, che riduce
le vibrazioni

IP56

Garantisce protezione
da ambienti polverosi
e getti d'acqua

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Resistente corpo motore
in alluminio

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Tecnologia anti-vibrazioni

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Impugnatura ammortizzata

Motore DC Brushless

Eterno e potente.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor


Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più compatti e performanti abbiamo realizzato una gamma di prodotti dotati di motori elettrici di tipo Brushless (senza spazzole). La tecnologia Brushless aumenta il rendimento complessivo fino al 50% permettendo di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria.

Rispetto ai motori elettrici di tipo tradizionale, nel motore Brushless non sono presenti le spazzole, le quali sono soggette a regolare manutenzione, danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura d'esercizio e riducendo le prestazioni della macchina.



Fino al **50% in più di lavoro** con ogni carica della batteria.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

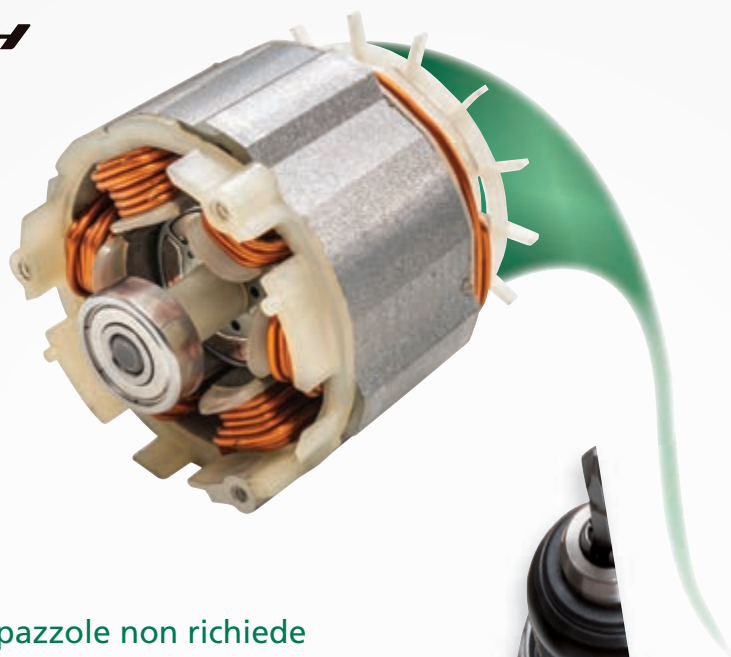

- Non essendoci le spazzole non richiede alcuna manutenzione ordinaria
- Gestione elettronica di tutte le funzioni
- Lunga vita di servizio dell'utensile
- Vita dell'interruttore praticamente infinita
- Interruttore più preciso alle basse velocità

Gestione elettronica

La gestione completamente elettronica di tutte le funzioni assicura una maggior affidabilità, inoltre l'interruttore è molto più preciso alle basse velocità ed è praticamente esente da guasti perchè soggetto solo ad una minima corrente che pilota il microcomputer. All'aumentare della pressione sull'interruttore la velocità di rotazione aumenta con estrema precisione garantendo un controllo assoluto della coppia trasmessa, inoltre l'interruttore è azionabile esercitando appena metà forza rispetto ad un interruttore tradizionale.





**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore AC Brushless **Eterno e potente.**

Il professionista non deve più preoccuparsi di perdere tensione e potenza quando utilizza una prolunga.

La nostra serie di prodotti dotati di motori

AC Brushless è dotata di un circuito di controllo elettronico che assicura una potenza continua e costante. Con l'innovativo motore AC Brushless potrai sperimentare più potenza e meno consumo energetico. Una vasta gamma di elettroutensili sono dotati di questa tecnologia che offre un livello completamente nuovo di prestazioni e durata.

Abbiamo ridisegnato ed anche eliminato alcuni importanti elementi di usura, il che significa utensili più compatti e più leggeri, i quali avendo meno usura necessitano di meno manutenzione.

Questo contribuisce a far durare più a lungo il motore e a farlo funzionare in modo molto più efficiente, rispetto ai tradizionali motori a spazzole.

Pionieri nell'avanguardia tecnologica **AC Brushless.**

- **Mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione**

Garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe.

- **Durata dell'utensile molto estesa**

Rispetto ai motori elettrici tradizionali il motore Brushless non ha le spazzole, le quali danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura e riducendo le prestazioni della macchina.

- **Compatibile con i generatori**


Il compatto ed efficiente circuito ad inverter permette l'alimentazione anche da generatori di corrente non stabilizzati.

- **5 anni di garanzia sul motore elettrico AC Brushless**

+ 40% performance di demolizione
*rispetto al modello DH40MR



Martello combinato
DH40MEY

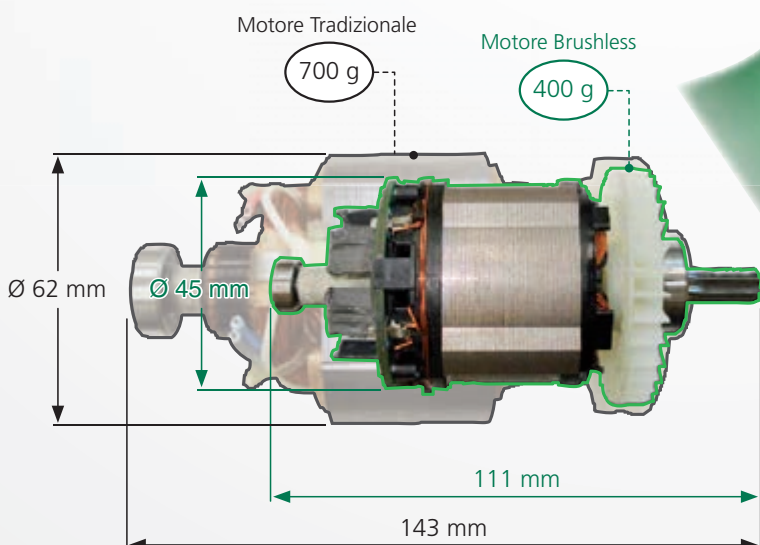

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

40% più leggero
20% più compatto

Le nostre batterie al litio

A parità di dimensioni le nostre batterie a ioni di litio presentano una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali al Ni-Cd e Ni-MH, non risentono dell'effetto memoria, sono dotate di uno speciale circuito elettronico che le protegge monitorando il comportamento di ogni singola cella ed assicurano elevate autonomie di lavoro, con capacità energetiche fino a 6 Ah. La vita di servizio di ogni batteria è tre volte più estesa rispetto a quella delle tradizionali batterie Ni-Cd e Ni-MH (1.500 cicli di carica e scarica in condizioni reali, ampiamente verificati).



Eco-compatibili

Le nostre batterie al litio sono ecocompatibili perchè hanno un ridotto impatto ambientale e sono completamente riciclabili al termine della loro vita di servizio.

Batterie sempre protette

Il circuito elettronico di protezione presente nelle nostre batterie al litio è un dispositivo di controllo che vigila sul livello della tensione di ogni singola cella, mantenendola sempre all'interno di una determinata gamma di valori.

In questo modo si previene l'insorgere di problemi alla batteria e se ne aumenta di molto la vita utile nel tempo, arrivando all'incredibile traguardo di ben 1.500 cicli completi di carica e scarica in condizioni reali. (ampiamente verificati)



Sistema originale Multiplex Protection certificato da PSE (Product Safety Electrical appliance and material law).

Protezione anti-cortocircuito

Le nostre batterie al litio sono protette da un dispositivo che protegge la batteria da cortocircuito.

Protezione in fase di carica

Quando la batteria è in carica, se la tensione di una singola cella raggiunge la soglia limite questa viene immediatamente scollegata dal circuito di alimentazione, prevenendo danni alla cella e lasciando che le altre celle si carichino completamente.

Protezione in fase di scarica

Durante la fase di scarica se in una singola cella il valore della tensione raggiunge la soglia limite inferiore allora la cella in questione viene scollegata dal circuito, salvaguardandola.

Protezione contro il sovraccarico

Se la corrente di scarica durante un utilizzo molto gravoso supera un limite prefissato dal circuito elettronico presente all'interno della batteria, l'erogazione della corrente stessa si interrompe salvaguardando così sia la batteria che l'utensile da eventuali danni conseguenti irreparabili.

Il giusto taglio di energia

I nostri utensili cordless sfruttano 4 piattaforme energetiche: Multi Volt - 18 V - 10,8 V - 3,6 V

Gli utensili della linea "base" (solo corpo macchina) sono forniti senza batteria, caricabatteria né valigetta e sono ideali per tutti coloro che hanno già un utensile con batterie compatibili (18 V).




Il sistema antivibrante UVP

Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più performanti e confortevoli abbiamo realizzato una gamma di elettrotensili dotati del sistema antivibrazioni UVP (User Vibration Protection). Questa tecnologia riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni.

UVP nei martelli tassellatori

Il sistema produce una riduzione delle vibrazioni per effetto della risonanza tra la frequenza caratteristica degli organi meccanici del martello tassellatore e quella dell'ammortizzatore dinamico. In questo modo le vibrazioni vengono smorzate fino al 33% senza intaccare le prestazioni della macchina.

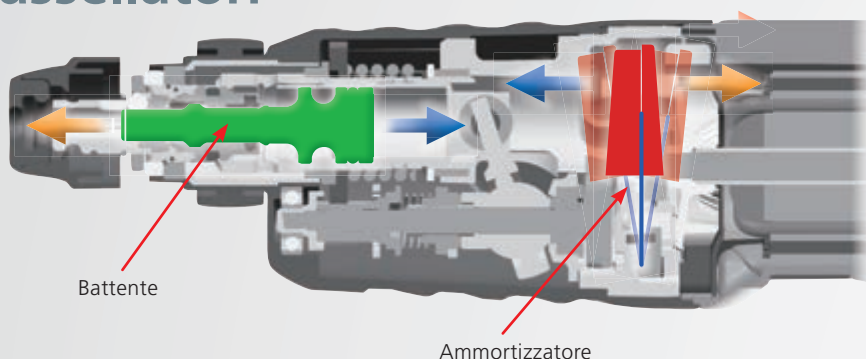

UVP nei martelli combinati e demolitori


I nostri martelli di ultima generazione sono tutti dotati di sistemi atti alla riduzione delle vibrazioni.

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

- **LVH Low Vibration Handle**
in questi prodotti le vibrazioni vengono assorbite da speciali impugnature ammortizzate.


UVP
USER VIBRATION PROTECTION

- **UVP User Vibration Protection**
oltre all'azione dell'impugnatura ammortizzata sono presenti dei dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.

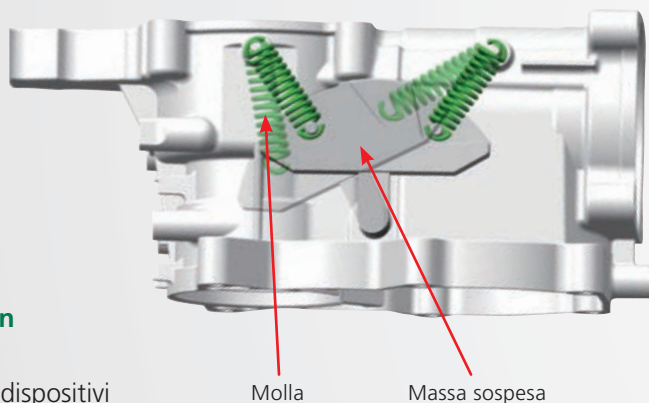

UVP nel martello H90SG

Le vibrazioni vengono assorbite da un dispositivo in cui la carcassa è fissata al corpo macchina, mentre l'albero è solidale all'impugnatura. L'azione di 4 ammortizzatori mantiene l'albero in sospensione elastica lasciandolo libero di ruotare attorno al proprio asse. Quando il martello è in azione l'albero tenderebbe a ruotare spinto dalle vibrazioni ma gli ammortizzatori ne smorzano il movimento deformandosi e comprimendosi, assorbendo così le vibrazioni dell'impugnatura.

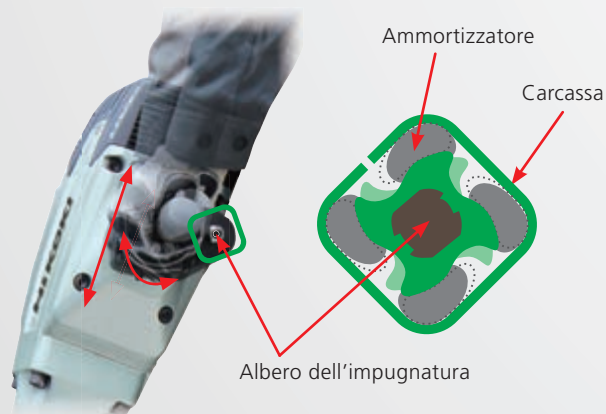

UVP nella smerigliatrice G23UDY


Questa smerigliatrice è dotata di impareggiabili caratteristiche con livelli di rumorosità e vibrazioni ridottissimi per assicurare il massimo comfort all'utilizzatore. Il sistema antivibrazioni è composto da un dispositivo posto all'interno del corpo motore che assorbe le vibrazioni prodotte dall'indotto. Inoltre un'ulteriore ammortizzatore posto tra l'impugnatura ed il corpo macchina assorbe ulteriormente le vibrazioni. Rispetto ai modelli precedenti la rumorosità è ridotta di oltre il 60%. Questo incredibile risultato è stato raggiunto grazie all'inserimento di speciali ammortizzatori sulla coppia conica, che limitano il rumore generato dall'accoppiamento del pignone con l'ingranaggio di coppia.



Coppia conica silenziata ed ammortizzata.

UVP nel seghetto alternativo CR13VBY

Il dispositivo UVP si compone di una massa che agisce da contrappeso, la quale si muove per mezzo di un sistema meccanico con moto reciproco rispetto all'alberino. Ad ogni escursione della lama si genera un'azione opposta del contrappeso, il quale assorbe tutta l'energia in eccesso che non partecipa all'azione di taglio.

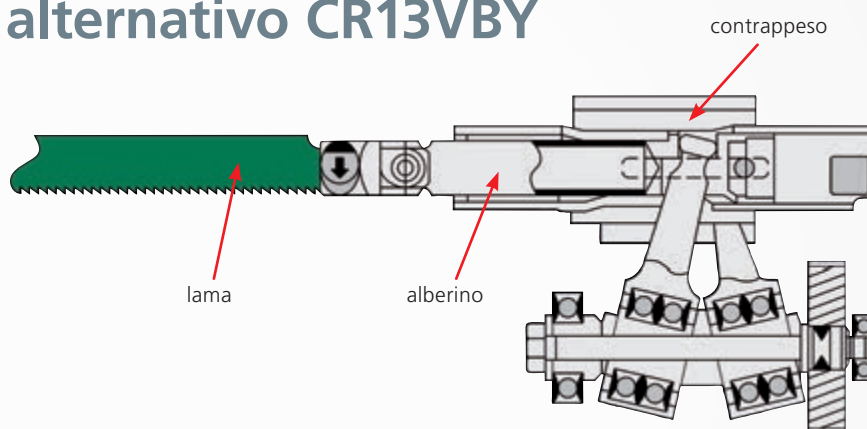

UVP on-line

Il progetto UVP è la prova concreta dell'impegno di HiKOKI nell'innovazione e nella ricerca per costruire utensili elettrici con un sempre minor impatto all'operatore. A disposizione di tutti gli utilizzatori abbiamo realizzato un sito web nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative all'argomento delle vibrazioni, i valori delle vibrazioni generate dai nostri prodotti e tutta la relativa legislazione. Un'apposita sezione permette di calcolare l'esposizione alle vibrazioni durante l'utilizzo dei nostri prodotti. Puoi accedere a UVP on-line dal nostro sito web.



Valori dell'energia per singolo colpo

I valori dell'energia per singolo colpo espressa in Joule (J) sono conformi alla più recente direttiva internazionale "EPTA-Procedure 05". Questa nuova normativa prevede la misurazione dell'energia trasmessa allo scalpello. Le precedenti rilevazioni si riferivano all'energia accumulata nel secondo battente. Sebbene i valori riportati a catalogo siano diversi dai precedenti, i prodotti e le prestazioni non hanno subito alcuna variazione.

Protezione RFC

Reactive Force Control

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL


La nuova protezione RFC (Reactive Force Control) si avvale di un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e nel caso di un bloccaggio improvviso, interviene tempestivamente interrompendo la rotazione, prima che il braccio dell'operatore possa piegarsi pericolosamente. Questa tecnologia è applicata ai nostri migliori trapani avvitatori e martelli tassellatori.



Costruzione AHB

Aluminium Housing Body

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

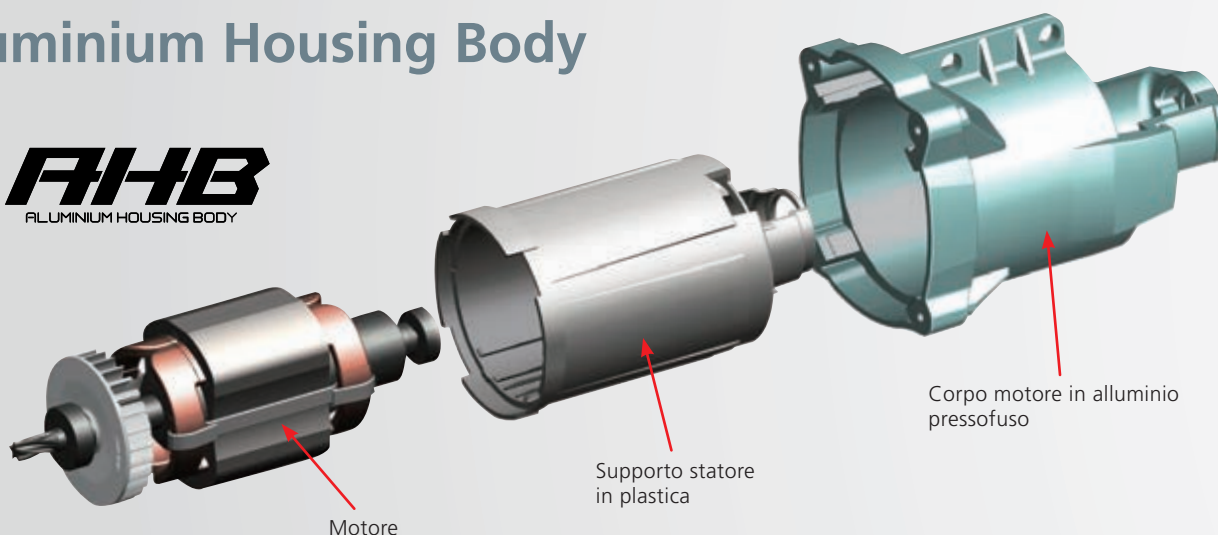

Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.

Certificazione IP56

L'International Protection (IP) è uno standard sviluppato dalla International Electrotechnical Commission (IEC) per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e corpi estranei.

Il grado di protezione IP56 assicura un perfetto funzionamento anche in ambienti molto polverosi e sotto getti d'acqua diretti.

IP56




Meccanismo a triplo battente

Tecnologia originale.

TRIPLE HAMMER



Il sistema a triplo battente (Triple Hammer) riduce le vibrazioni effettuando fino a 3 impatti per ogni rotazione (anziché i 2 convenzionali). Tramite un pratico selettore è possibile regolare il comportamento della macchina scegliendo tra 4 modalità elettroniche di lavoro, a seconda della tipologia di lavoro che si deve svolgere.

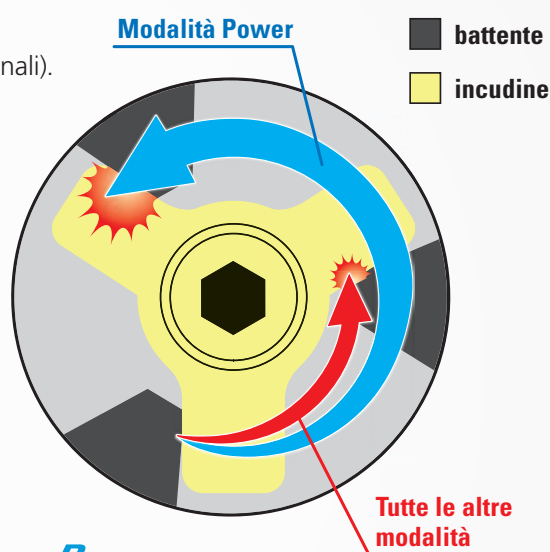

Modalità Soft e Normal

3 impatti per rotazione



Battute ottimizzate per assicurare ridotte vibrazioni e ridurre la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Queste modalità sono ideali per l'avvitatura leggera, con viti di piccole dimensioni.

Modalità Power

1,5 impatti per rotazione



Riduce da 3 ad 1,5 gli impatti per singola rotazione, aumentando così la velocità d'impatto e di conseguenza la forza generata durante l'avvitatura. Specifica per carichi importanti, come l'avvitatura di viti o bulloni di grandi dimensioni.

Modalità viti autoperforanti

1,5 impatti per rotazione



L'avviamento della rotazione è progressivo, riducendo la possibilità di danneggiare la vite. La velocità di rotazione diminuisce un attimo prima di completare il serraggio.



NEW

MV
MULTI VOLT



Una batteria per due voltaggi.

Serie Multi Volt

La potenza di un utensile a filo.

La libertà della batteria.





L'evoluzione delle batterie al litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo perchè troppo gravose ed ad eccessivo consumo di energia.

Per fare questo abbiamo sviluppato una nuova piattaforma da 36 V il cui elemento chiave sono le nuove batterie a doppia tensione, le quali si commutano automaticamente da 36 V a 18 V a seconda dell'utensile HiKOKI su cui vengono innestate, assicurando la massima compatibilità.

La potenza erogata dalla batteria rimane la stessa indifferentemente dalla tensione del prodotto ma con gli utensili Multi Volt (36 V) l'assorbimento di corrente si dimezza, disperdendo molto meno energia in calore, così da aumentare al massimo le performance, l'autonomia e la vita di servizio dell'elettro utensile.

Ogni batteria è dotata di un display frontale a 4 livelli che indica la carica residua.

Una batteria per due voltaggi.

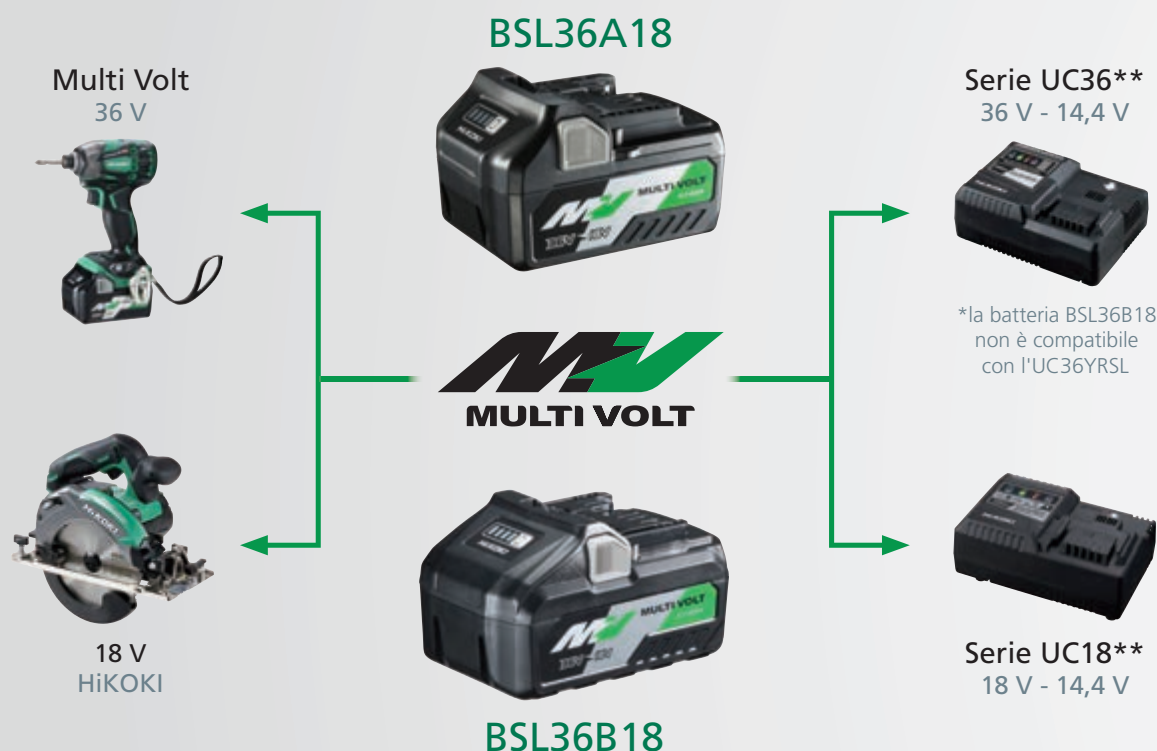

Cosa significa?


Le batterie Multi Volt, come dice il nome, sono compatibili sia con i tuoi utensili HiKOKI da 18 V che con la nuova piattaforma Multi Volt 36 V. Quando inserisci una batteria Multi Volt nel tuo elettroutensile da 18 V la batteria intelligente funzionerà a 18 V e ti darà un'incredibile autonomia di lavoro. Se devi fare un lavoro gravoso che di solito eri obbligato a svolgere con un utensile a filo (ad esempio un martello combinato da 40 mm) la stessa batteria intelligente funzionerà anche sull'elettroutensile Multi Volt 36 V, permettendoti di superare le potenze erogate da un utensile a filo, con la libertà della batteria.

Ricarica rapida

Le batterie Multi Volt si ricaricano con incredibile rapidità grazie al caricabatteria UC18YSL3.

14,4 V / 18 V			Multi Volt 36 V / 18 V	
1,5 Ah	3 Ah	5 Ah	BSL36A18	BSL36B18
15 min.	20 min.	32 min.	32 min.	52 min.

La potenza di
un utensile a filo.
La libertà
della batteria.

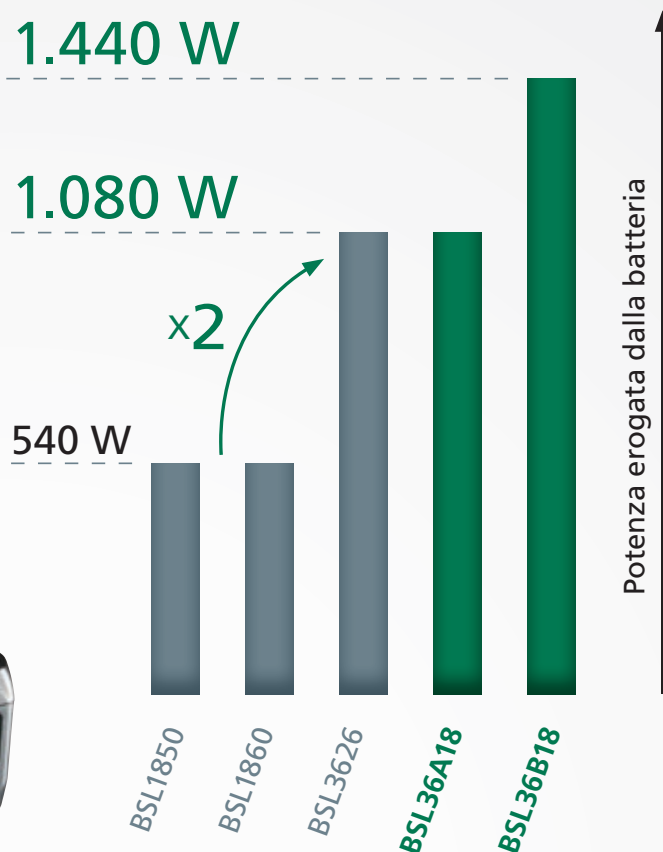

Batteria BSL36A18

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

Potenza	1.080 W
Tempo di ricarica	32 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 18 x 65 mm (2,5 Ah)
Peso	0,7 kg
Codice articolo	HTA371750
Codice EAN	4549115156203

1.080 W

Il doppio di potenza erogata!

(rispetto le batterie BSL1850 - BSL1860)

La batteria BSL36A18 ha lo **stesso peso** e le **stesse dimensioni** delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma rispetto le batterie da 18 V assicura il doppio di potenza erogata, inoltre è compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V.

Batteria BSL36B18

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

Potenza	1.440 W
Tempo di ricarica	52 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 21 x 70 mm (4 Ah)
Peso	0,97 kg
Codice articolo	HTA372120
Codice EAN	4549115160651

1.440 W

Incredibile potenza erogata!

La batteria BSL36B18 è ideale per tutti i professionisti che svolgono applicazioni molto gravose (come la demolizione, l'avvitatura di grossi tirafondi e le forature di grande diametro) in quanto eroga una **potenza quasi tripla** rispetto alle attuali batterie da 18 V. E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V HiKOKI.

Serie Multi Volt



La potenza di
un utensile a filo.

La libertà
della batteria.



MULTI VOLT



DS36DA (BASE)

Trapano avvitatore 36 V

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura acciaio / metallo / legno	Ø 16 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DS36DAW2	Codice EAN 4966376311484

DV36DA (BASE)

Trapano avvitatore 36 V
con percussione

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura laterizio / acciaio / legno	Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DV36DAW2	Codice EAN 4966376313310



WH36DB (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

TRIPLE HAMMER



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	210 Nm
Modalità soft (Triple Hammer)	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.900 n°/min
Modalità normal (Triple Hammer)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità power	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità autopereforanti (S)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.100 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo WH36DBW2	Codice EAN 4966376321568

WR36DB (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.050 Nm
Modalità low1	
↳ velocità a vuoto	0 - 600 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.200 n°/min
Modalità low2	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.800 n°/min
Modalità medium	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.200 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.300 n°/min
Modalità high	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.500 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.800 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DBW2	Codice EAN 4966376323791

WR36DA (BASE)

Avvitatore ad impulsi 36 V

NEW

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56



In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.100 Nm
Modalità low1	
↳ velocità a vuoto	0 - 600 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.200 n°/min
Modalità low2	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.800 n°/min
Modalità medium	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.200 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.300 n°/min
Modalità high	
↳ velocità a vuoto	0 - 1.500 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.900 n°/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DAW2	Codice EAN 4966376323609

DH36DPA

Martello tassellatore 36 V

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

RFC



NEW

Altre versioni:

- **DH36DPA BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH36DPAW2
Codice EAN 4966376307869



In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	4,2 kg
Codice articolo DH36DPAWV	Codice EAN 4966376307906

DH36DMA

Martello combinato 36 V

MV
MULTI VOLT

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

RFC

LVH



NEW

Altre versioni:

- **DH36DMA BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH36DMAW2
Codice EAN 4966376307722



In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Velocità a vuoto	260 ~ 590 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.420 ~ 2.860 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	7,9 kg
Codice articolo DH36DMAWA	Codice EAN 4966376307739



G3613DA (BASE)

Smerigliatrice 36 V

MV
MULTI VOLT**Li-ion****BRUSH
LESS**
Brushless Motor**NEW**

BLOCCO ALBERO



In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	146 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo G3613DAW2	Codice EAN 4966376314980



Utensili cordless

Trapani avvitatori



DS18DJL

Trapano avvitatore 18 V

Li-ion



SLIDE
2,5 Ah



In dotazione: n° 2 batterie BSL1825, caricabatteria UC18YKSL, inserto, valigetta.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
Apertura mandrino e attacco	2 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 450 / 1.250 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 20 Nm / rigido 53 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 2,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo DS18DJLWF	Codice EAN 4966376310852

DS18DSDL

Trapano avvitatore 18 V

Li-ion



SLIDE
5 Ah



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YRSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 65 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 1.600 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 46 Nm / rigido 92 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,1 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo DS18DSDLWP	Codice EAN 4966376311286

DS18DBL2

Trapano avvitatore 18 V

Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC



SLIDE
5 Ah



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 76 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,5 kg
Codice articolo DS18DBL2WP	Codice EAN 4966376310265

Altre versioni:

- **DS18DBL2 BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DS18DBL2W4
Codice EAN 4966376310258

DV18DJD ALUCASE

Trapano avvitatore 18 V con percussione

Li-ion



Altre versioni:

• DV18DJD SENZA ALUCASE

In dotazione 2 batterie 18 V - 1,5 Ah

Codice articolo DV18DJDWC - Codice EAN 4966376312894

SLIDE

1,5 Ah

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

In dotazione: n° 2 batterie BSL1815, caricabatteria UC18YKSL, inserto, box alucase con n° 100 accessori assortiti.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
Apertura mandrino e attacco	2 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 19.600 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 23 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	40 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo DV18DJD-ALU	Codice EAN 4966376312917

DV18DBSL

Trapano avvitatore 18 V con percussione

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor



Altre versioni:

• DV18DBSL (2 x 18 V - 5 Ah)

Codice articolo DV18DBSLWF

Codice EAN 4966376326419

• DV18DBSL BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DV18DBSLW3

Codice EAN 4966376326372

SLIDE

3 Ah

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

In dotazione: n° 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 3 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	45 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo DV18DBSLWQ	Codice EAN 4966376312481

DV18DSDL

Trapano avvitatore 18 V con percussione

Li-ion



Altre versioni:

• DV18DSDL BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DV18DSDLW4

Codice EAN 4966376313143

SLIDE

5 Ah

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YRSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 65 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 43 Nm / rigido 92 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo DV18DSDLWP	Codice EAN 4966376313181

DV18DBL2

Trapano avvitatore 18 V
con percussione

Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC



Altre versioni:

- DV18DBL2 BASE (solo corpo macchina)
Codice articolo DV18DBL2W4
Codice EAN 4966376312276

SLIDE
5 Ah



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,5 kg
Codice articolo DV18DBL2WP	Codice EAN 4966376312290



DS10DAL

Trapano avvitatore 10,8 V

Li-ion



1,5 Ah



In dotazione: n° 2 batterie BCL1015, caricabatteria UC10SL2, inserto, valigetta.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 10 / Ø 12 / Ø 29 mm
Apertura mandrino e attacco	0,8 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 1.300 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 14 Nm / rigido 36 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 21 posizioni
Dati tipici batteria	10,8 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	30 minuti
Peso	1 kg
Codice articolo DS10DALWC	Codice EAN 4966376308965

Utensili cordless

Avvitatori



WH18DJL (BASE)

Avvitatore ad impulsi 18 V

Li-ion



Avvitamento bulloni / alta resistenza	M6 ~ M14 / M6 ~ M12
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	145 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo WH18DJLW4	Codice EAN 4966376321247

WH18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 18 V

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

TRIPLE HAMMER

IP56



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	207 Nm
Modalità soft	
↳ velocità a vuoto	0 - 900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 1.900 n°/min
Modalità normal	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità power (P)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 4.000 n°/min
Modalità autopercoranti (S)	
↳ velocità a vuoto	0 - 2.900 giri/min
↳ impulsi a pieno carico	0 - 2.100 n°/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,6 kg
Codice articolo WH18DBDL2WP	Codice EAN 4966376320899

Altre versioni:

- WH18DBL2 BASE (solo corpo macchina)
Codice articolo WH18DBDL2W4
Codice EAN 4966376320868

WR18DSDL (BASE)

Avvitatore ad impulsi 18 V

Li-ion



Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M18 / M8 ~ M14
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	255 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.000 / 2.600 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 2.400 / 3.200 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso (con batteria 5 Ah)	1,7 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo WR18DSDLW4	Codice EAN 4966376323043

WR18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 18 V

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56



Altre versioni:

- **WR18DBDL2 BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo WR18DBDL2W4
Codice EAN 4966376322725

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza M10 ~ M20 / M10 ~ M16

Attacco portautensili 1/2" quadro

Coppia di serraggio massima 305 Nm

Modalità low

↳ velocità a vuoto 0 - 1.000 giri/min

↳ impulsi a pieno carico 0 - 1.200 n°/min

Modalità medium

↳ velocità a vuoto 0 - 2.000 giri/min

↳ impulsi a pieno carico 0 - 2.500 n°/min

Modalità high

↳ velocità a vuoto 0 - 2.700 giri/min

↳ impulsi a pieno carico 0 - 3.600 n°/min

Modalità single (S)

↳ velocità a vuoto 0 - 2.700 giri/min

↳ impulsi a pieno carico 0 - 3.600 n°/min

Dati tipici batteria slide 18 V - 5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Peso 1,8 kg

Codice articolo WR18DBDL2WP Codice EAN 4966376322763



WR18DSHL

Avvitatore ad impulsi 18 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YRSL (autoventilato), valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza M12 ~ M22 / M12 ~ M16

Attacco bussola 1/2" quadro

Coppia di serraggio massima 480 Nm

Velocità a vuoto 1.500 giri/min

Impulsi a pieno carico 2.000 n°/min

Dati tipici batteria slide 18 V - 5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Peso 3,4 kg

Spazzole carbone standard 999100

Codice articolo WR18DSHLWP Codice EAN 4966376323418



WH10DCL

Avvitatore ad impulsi angolare 10,8 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 batterie BCL1015, caricabatteria UC10SFL, inserto, valigetta.

Avvitamento bulloni / alta resistenza M4 ~ M10 / M4 ~ M8

Attacco portautensili 1/4" esagonale innesto rapido

Altezza testa 52 mm

Coppia di serraggio massima 30 Nm

Velocità a vuoto 0 ~ 2.100 giri/min

Impulsi a pieno carico 0 ~ 3.000 n°/min

Dati tipici batteria 10,8 V - 1,5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 40 minuti

Peso 1 kg

Codice articolo WH10DCLWC Codice EAN 4966376320141



DB10DL

Avvitatore 10,8 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 batterie BCL1015, caricabatteria UC10SFL, inserto, valigetta.

Foratura legno	Ø 18 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Velocità a vuoto	0 ~ 400 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 10 Nm / rigido 25 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 21 posizioni
Dati tipici batteria	10,8 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	40 minuti
Peso	0,8 kg
Codice articolo DB10DLWC	Codice EAN 4966376306060

WH10DAL

Avvitatore ad impulsi 10,8 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 batterie BCL1015, caricabatteria UC10SL2, inserto, valigetta.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M12 / M5 ~ M10
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	108 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.700 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batteria	10,8 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	30 minuti
Peso	1 kg
Codice articolo WH10DALWC	Codice EAN 4966376320035

DB3DL2

Cacciavite 3,6 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 batterie EBM315, caricabatteria UC3SFL, inserto, valigetta.

Foratura acciaio	Ø 5 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Velocità a vuoto	200 / 600 giri/min
Coppia di serraggio trapano	5 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,3 ~ 2,9 Nm - 21 posizioni
Dati tipici batteria a penna	3,6 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	30 minuti
Peso	0,45 kg
Codice articolo DB3DL2WC	Codice EAN 4966376306206

Utensili cordless

Smerigliatrici



G18DSL (BASE)
Smerigliatrice 18 V

Li-ion



In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco albero filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.100 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo G18DSLW4	Codice EAN 4966376314799



G18DBL

Smerigliatrice 18 V

Li-ion

BRUSHLESS
Brushless Motor



Altre versioni:

- **G18DBL BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo G18DBLW7
Codice EAN 4966376314263

SLIDE
5 Ah

VELOCITÀ
CONSTANTE

BLOCCO
ALBERINO

STOP

A

Z/V
RIP

KPS

ST

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo G18DBLWS	Codice EAN 4966376314300

G18DBBVL

Smerigliatrice 18 V

Li-ion

BRUSHLESS
Brushless Motor



Altre versioni:

- **G18DBBVL BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo G18DBBVLW5
Codice EAN 4966376314133

SLIDE
5 Ah

VELOCITÀ
CONSTANTE

BLOCCO
ALBERINO

STOP

A

Z/V
RIP

KPS

ST

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	4.700 - 9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso	2,7 kg
Codice articolo G18DBBVLWQ	Codice EAN 4966376314157

G18DBBAL (BASE)

Smerigliatrice 18 V

Li-ion

BRUSHLESS
Brushless Motor



VELOCITÀ
CONSTANTE

BLOCCO
ALBERINO

STOP

A

Z/V
RIP

KPS

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2,7 kg
Codice articolo G18DBBALW5	Codice EAN 4966376314058

Utensili cordless

Martelli tassellatori



DH18DSL

Martello tassellatore 18 V

Li-ion



Altre versioni:

- **DH18DSL BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH18DSLW4
Codice EAN 4966376306954

SLIDE
5 Ah

SDS-plus

HIKOKI

STOP

ST

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YRSL (autoventilato), delimitatore, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno Ø 16 / Ø 13 / Ø 18 mm

Attacco SDS-plus

Velocità a vuoto 0 ~ 750 / 1.500 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 ~ 3.100 / 6.200 colpi/min

Energia per singolo colpo 1,2 J (EPTA) / 2 modalità di lavoro

Dati tipici batteria slide 18 V - 5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Peso 2,2 kg

Spazzole carbone standard 999100

Codice articolo DH18DSLWP Codice EAN 4966376306985

DH18DBL

Martello tassellatore 18 V

Li-ion

BRUSHLESS
Brushless Motor

RFC



Altre versioni:

- **DH18DBL BASE** (solo corpo macchina)
Codice articolo DH18DBLW4
Codice EAN 4966376306527

SLIDE
5 Ah

SDS-plus

HIKOKI

STOP

ST

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), delimitatore, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno Ø 26 / Ø 13 / Ø 27 mm

Foratura calcestruzzo con corona Ø 50 mm

Attacco SDS-plus

Velocità a vuoto 0 ~ 1.050 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 ~ 3.950 colpi/min

Energia per singolo colpo 2,2 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro

Dati tipici batteria slide 18 V - 5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Peso 3,7 kg

Codice articolo DH18DBLWP Codice EAN 4966376306541



Altri utensili cordless



CR18DSL (BASE)

Seghetto alternativo frontale 18 V

Li-ion



Capacità taglio legno / acciaio	90 / 10 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 90 mm
Lunghezza corsa lama	28 mm
Velocità a vuoto	0 - 2.100 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Spazzole carbone	standard 999068
Codice articolo CR18DSLW4	Codice EAN 4966376305315



CR18DBL (BASE)

Seghetto alternativo frontale 18 V

Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

LVH



In dotazione: lama.

Capacità taglio legno / metallo	120 / 19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto (3 selezioni digitali)	0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.600 giri/min con carico: 2.500 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Codice articolo CR18DBLW4	Codice EAN 4966376304936



CJ18DSL (BASE)

Seghetto alternativo 18 V

Li-ion



In dotazione: lama.

Capacità taglio legno / acciaio	135 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	0 - 2.400 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	2,4 kg
Codice articolo CJ18DSLW4	Codice EAN 4966376304066



P18DSL (BASE)

Pialla 18 V

Li-ion



In dotazione: chiave, guida dritta, calibro per montaggio lame.

Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2 mm
Battuta	9 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	3,3 kg
Spazzole carbone	standard 999017
Codice articolo P18DSLW4	Codice EAN 4966376317004

CE18DSL (BASE)

Cesoia 14,4 V / 18 V

Li-ion



In dotazione: chiave esagonale, spessore.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	5.300 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	14,4 V / 18 V slide al litio
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,2 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo CE18DSLW4	Codice EAN 4966376302475

CN18DSL (BASE)

Roditrice 14,4 V / 18 V

Li-ion



In dotazione: 2 chiavi esagonali.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	40 mm
Velocità a vuoto	2.500 corse/min
Larghezza scanalatura	5 mm
Dati tipici batterie compatibili	14,4 V / 18 V slide al litio
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo CN18DSLW4	Codice EAN 4966376304462

DN18DSL (BASE)

Trapano angolare 18 V

Li-ion



In dotazione: impugnatura laterale.



Foratura acciaio / legno	Ø 10 / Ø 28 mm
Apertura mandrino e attacco	1 ~ 10 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 1.800 giri/min
Coppia di serraggio massima	12,5 Nm
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	1,9 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo DN18DSL4	Codice EAN 4966376308507

R18DSL (BASE)

Aspiratore 18 V

Li-ion



In dotazione: spazzola, spazzola per liquidi, bocchetta stretta.



Applicazioni aspirazione	polvere e liquidi
Flusso aspirante massimo	0,7 m³/min
Pressione aspirante massima	4 kPa
Capacità	670 ml
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	1,5 kg
Codice articolo R18DSLW4	Codice EAN 4966376317349

WF18DSL (BASE)

Avvitatore automatico 18 V

Li-ion



In dotazione: n° 2 rondelle protezione frontale, n° 2 inserti specifici.



Attacco portautensile	1/4" esagonale innesto rapido
Diametro massimo viti	4 mm
Lunghezza viti	25 ~ 41 mm
Velocità a vuoto	4.200 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo WF18DSLW6	Codice EAN 4966376319848

C18DSL (BASE)

Sega circolare 18 V

Li-ion



In dotazione: lama, chiave, guida parallela.

Ø lama	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	57 mm
Profondità massima di taglio a 45°	40 mm
Velocità lama a vuoto	3.400 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo C18DSLW4	Codice EAN 4966376302192

C18DBAL (BASE)

Sega circolare 18 V

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor



In dotazione: lama a 24 denti, chiave a brugola, guida parallela.


Ø lama	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Velocità lama a vuoto	4.100 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	silent mode: 2.500 giri/min full mode: 4.100 giri/min
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo C18DBALW4	Codice EAN 4966376301751

NT1850DBSL (BASE)

Groppinatrice 18 V

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor



In dotazione: occhiali protettivi, protezione naso.

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	3 groppini/secondo
Capacità di carico	100 groppini
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 6 Ah)	3,6 kg
Codice articolo NT1850DBSLW4	Codice EAN 4966376316144

Groppini 18 gauge


Lunghezza	L	16 ~ 50 mm
Testa del groppino	A	1,9 mm
Dimensione gambo	B	1 mm
Altezza testa	C	1,1 mm
Dimensione gambo	D	1 ~ 1,25 mm

NR1890DBCL (BASE)

Chiodatrice 18 V

Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor



In dotazione: 2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi.

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	1,5 ~ 2 chiodi/secondo
Potenza di sparo	120 J
Capacità di carico	47 chiodi
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 6 Ah)	4,8 kg
Codice articolo NR1890DBCLW7	Codice EAN 4966376327836

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°

Diametro della testa	D	6,8 ~ 7,7 mm
Lunghezza del chiodo	L	50 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	2,9 ~ 3,3 mm

KC18DBDL

Combo kit 18 V
DV18DBSL + WH18DBDL2

Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**TRIPLE
HAMMER**

IP56



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale WH18DBDL2

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	207 Nm
Velocità a vuoto (4 modalità)	0 - 900 / 2.900 giri/min
Impulsi a pieno carico (4 modalità)	0 - 1.900 / 4.000 n°/min
Peso	1,6 kg

Codice articolo KC18DBDLWC Codice EAN 4966376315284

KC18DRBL

Combo kit 18 V
DV18DBSL + DH18DBL

Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg

Martello tassellatore DH18DBL

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 27 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Peso	3,7 kg

Codice articolo KC18DRBLWC Codice EAN 4966376315765

KC18DPL

Combo kit 18 V
DV18DBSL + WR18DBDL2

Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

IP56



In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro WR18DBDL2

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	305 Nm
Velocità a vuoto (4 modalità)	0 - 1.000 / 2.700 giri/min
Impulsi a pieno carico (4 modalità)	0 - 1.200 / 3.600 n°/min
Peso	1,8 kg

Codice articolo KC18DPLWC Codice EAN 4966376315727

KC18DG4L

Combo kit 18 V
DV18DBSL + WH18DBDL2 + DH18DBL + G18DBL



Li-ion

BRUSH
LESS
Brushless Motor

TRIPLE
HAMMER

IP56

RFC

In dotazione: n° 3 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), borsone.

Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale WH18DBDL2

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	207 Nm
Velocità a vuoto (4 modalità)	0 - 900 / 2.900 giri/min
Impulsi a pieno carico (4 modalità)	0 - 1.900 / 4.000 n°/min
Peso	1,6 kg

Martello tassellatore DH18DBL

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 27 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Peso	3,7 kg

Smerigliatrice G18DBL

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Peso	2,3 kg

Codice articolo KC18DG4LWC Codice EAN 4966376315413

Utensili

multifunzione



CV18DBL (BASE)

Utensile multifunzione 18 V

Li-ion

BRUSHLESS
Brushless Motor



In dotazione: platorello (MU93D), n° 2 lame (MD28PB e MW85S), n° 5 carte abrasive.

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5 reg.)
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 5 Ah)	2 kg
Codice articolo CV18DBLW4	Codice EAN 4966376305865



CV350V KIT

Utensile multifunzione AC con kit 38 accessori assortiti



Kit 38 accessori assortiti

ACCESSORI OIS12	ACCESSORI STARLOCK	
MD28PB - MW85S	MSM10PB - MSW32PC	n° 10 x HTA753402 (grana 60)
MU93D	MSD85SB - MSU52PK - MSA85SH	n° 10 x HTA753403 (grana 80)
		N° 10 x HTA753404 (grana 100)

In dotazione: pratico box con all'interno: platorello (MU93D), n° 2 lame (MD28PB e MW85S), n° 5 carte abrasive, valigetta stackable.

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Potenza assorbita	350 W
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5 reg.)
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	standard 999005
Codice articolo	CV350V-KIT



Altre versioni:

• CV350V CON 8 ACCESSORI IN DOTAZIONE

In dotazione pratico box con all'interno: platorello (MU93D), n° 2 lame (MD28PB e MW85S), n° 5 carte abrasive, valigetta stackable.

Codice articolo CV350VW1

Codice EAN 4966376294671



Trapani



DV16V

Trapano con percussione


In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 25 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	590 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.900 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 46.400 colpi/min
Coppia massima	13 Nm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DV16VWU	Codice EAN 4966376286416


DV18V

Trapano con percussione


In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 18 / Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	690 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.000 / 3.000 giri/min
Velocità a vuoto (inversa)	0 ~ 600 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 13.000 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	53 Nm
Peso	2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DV18VWU	Codice EAN 4966376287185


DV20VD

Trapano con percussione

FHB

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 20 / Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	66 Nm
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo DV20VDWV	Codice EAN 4966376287550


DV22V

Trapano con percussione

FHB

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 22 / Ø 16 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	1.120 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	74 Nm
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo DV22VW4	Codice EAN 4966376287666



D6SH

Trapano



In dotazione: limitatore di profondità.

Foratura acciaio / legno	Ø 6,5 / Ø 9 mm
Apertura mandrino e attacco	1 ~ 6,5 mm - 3/8" x 24 UNF
Potenza assorbita	240 W
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Peso	0,9 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D6SHUC	Codice EAN 4966376271504



D10VC3

Trapano



In dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità.

Foratura acciaio	Ø 10 mm
Foratura legno con punta piatta	Ø 32 mm
Foratura legno con fresa a tazza	Ø 25 mm
Apertura mandrino e attacco	1,0 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.500 giri/min
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D10VC3WC	Codice EAN 4966376270118



D13VG

Trapano



In dotazione: impugnatura laterale, distanziale per impugnatura, valigetta.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	710 W
Velocità a vuoto	0 ~ 600 giri/min
Coppia trapano	79 Nm
Peso	2,1 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D13VGWU	Codice EAN 4966376271023



D13VL

Trapano

AHB



In dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo D13VLWD	Codice EAN 4966376271290



D10YB

Trapano angolare



In dotazione: chiave mandrino, impugnatura laterale.

Foratura acciaio / legno	Ø 10 / Ø 22 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Altezza testa	83 mm
Potenza assorbita	500 W
Velocità a vuoto	500 ~ 2.300 giri/min
Coppia massima	12 Nm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo D10YBL1	Codice EAN 4966376270569



D13

Trapano miscelatore



In dotazione: chiave mandrino, n° 2 impugnature.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	720 W
Velocità a vuoto	550 giri/min
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo D13WA	Codice EAN 4966376270743



UM16VST

Miscelatore



In dotazione: spazzole di ricambio, frusta Ø 160 mm, estensione, 2 chiavi.

Diametro massimo frusta	160 mm
Attacco frusta	M14
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	150 ~ 300 / 650 giri/min
Capacità di miscelazione	90 litri
Peso	5,6 kg
Spazzole carbone	standard 333631
Codice articolo UM16VSTLA	Codice EAN 4966376280278



Martelli



DH24PG

Martello tassellatore



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH24PGW1	Codice EAN 4966376282838

DH24PH

Martello tassellatore



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH24PHW1	Codice EAN 4966376283071

DH26PB

Martello tassellatore



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH26PBW1	Codice EAN 4966376283323

DH26PC

Martello tassellatore



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH26PCW1	Codice EAN 4966376283552

DH28PBY

Martello tassellatore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni massime	11,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PBYW1	Codice EAN 4966376283866

DH28PCY

Martello tassellatore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PCYW1	Codice EAN 4966376284207

DH28PMY

Martello tassellatore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus + mandrino Ø 13 mm
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	3,2 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PMYW5	Codice EAN 4966376284344



DH28PC

Martello combinato



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.



Foratura con punta corona	Ø 80 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	720 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	standard 999004
Codice articolo DH28PCWS	Codice EAN 4966376283996

DH30PC2

Martello combinato



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.



Foratura con punta corona	Ø 90 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 30 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 850 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.700 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo DH30PC2WS	Codice EAN 4966376284498

DH40MC

Martello combinato



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.



Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.100 W
Velocità a vuoto	620 giri/min
Percussioni a pieno carico	2.800 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Peso	7,1 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo DH40MCWS	Codice EAN 4966376284658

DH40MEY

Martello combinato

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

BRUSH LESS
Brushless Motor

RHB



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	250 - 330 - 410 - 500 giri/min
Percussioni a pieno carico	1430 - 1900 - 2.370 - 2.850 colpi/min
Energia per singolo colpo	8,7 J (EPTA)
Peso	7,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	8 m/s ² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni massime in scalpellatura	7,3 m/s ² triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH40MEYWS	Codice EAN 4966376284733

DH45ME

Martello combinato

LVH

BRUSH LESS
Brushless Motor

RHB



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 125 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 45 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	120 - 180 - 240 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.200 - 1.700 - 2.300 - 2.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	12,2 J (EPTA)
Peso	9 kg
Codice articolo DH45MEWS	Codice EAN 4966376284900

DH52MEY

Martello combinato

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

BRUSH LESS
Brushless Motor

RHB



In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 160 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 52 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	110 ~ 280 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.000 ~ 2.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	18,8 J (EPTA)
Peso	11,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	9,8 m/s ² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni massime in scalpellatura	9,7 m/s ² triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH52MEYWS	Codice EAN 4966376285327

H25PV

Martello demolitore



In dotazione: valigetta.



Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	500 W
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.200 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	standard 999056
Codice articolo H25PVWS	Codice EAN 4966376287680

H41MB2

Martello demolitore

NEW

LVH



In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	950 W
Percussioni a pieno carico	3.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	9 m/s ² triassiali (EN 60745)
Peso	5,2 kg
Codice articolo H41MB2WS	Codice EAN 4966376267811

H60MC

Martello demolitore



In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.250 W
Percussioni a pieno carico	1.600 colpi/min
Energia per singolo colpo	14 J (EPTA)
Peso	10,2 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo H60MCWS	Codice EAN 4966376288472

H45MEY

Martello demolitore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB



In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Percussioni a pieno carico	1.430 ~ 2.850 colpi/min
Energia per singolo colpo	10,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	8 m/s ² triassiali (EN 60745)
Peso	7,3 kg
Codice articolo H45MEYWT	Codice EAN 4966376288212

H60MEY

Martello demolitore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB



In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Percussioni a pieno carico	1.500 ~ 2.100 colpi/min
Energia per singolo colpo	15,9 J (EPTA)
Vibrazioni massime	11 m/s ² triassiali (EN 60745)
Peso	12,2 kg
Codice articolo H60MEYWT	Codice EAN 4966376288717

H65SB3

Martello demolitore

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB



In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.340 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	37,4 J (EPTA)
Peso	18 kg
Vibrazioni massime	15,5 m/s ² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone	autobloccanti 999086
Codice articolo H65SB3WT	Codice EAN 4966376288854

H70SA

Martello demolitore



In dotazione: scalpello, chiave M4, chiave M8.

Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.240 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	23,1 J (EPTA)
Peso	17 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Codice articolo H70SALA	Codice EAN 4966376288960



H90SG

Martello demolitore

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

RHB



In dotazione: chiave M6.

Attacco	esagonale 28,5 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Percussioni a pieno carico	1.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	57,7 J (EPTA)
Peso	32 kg
Vibrazioni massime	7,7 m/s ² (triassiali) EN 60745
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Codice articolo H90SGWA	Codice EAN 4966376289127



Avvitatori professionali



W6V4
Avvitatore



In dotazione: puntale, portainseri magnetico, inserto.

Viti autopercoranti / per cartongesso Ø 6 / Ø 6 mm

Attacco portautensili 1/4" esagonale

Potenza assorbita 620 W

Velocità a vuoto 0 ~ 4.500 giri/min

Peso 1,4 kg

Livello rumorosità 76 dB (A)

Spazzole carbone autobloccanti 999091

Codice articolo W6V4LA

Codice EAN 4966376280452



W6VM

Avvitatore



In dotazione: puntale, portainseri magnetico, inserto.

Viti autoperforanti / per cartongesso Ø 6 / Ø 6 mm

Attacco portautensili 1/4" esagonale

Potenza assorbita 620 W

Velocità a vuoto 0 ~ 6.000 giri/min

Peso 1,4 kg

Livello rumorosità 76 dB (A)

Spazzole carbone autobloccanti 999091

Codice articolo W6VMWA Codice EAN 4966376280780



WR16SE

Avvitatore ad impulsi

BRUSH
LESS
Brushless Motor



In dotazione: valigetta.

Bulloni alta tensione / normali M12 ~ M16 / M12 ~ M22

Attacco bussola 1/2" quadro

Coppia di serraggio 360 Nm

Potenza assorbita 370 W

Velocità a vuoto 1.100 ~ 1.600 giri/min

Impulsi a pieno carico 1.300 ~ 1.900 n°/min

Peso 2,5 kg

Codice articolo WR16SEWJ Codice EAN 4966376289936



WR22SE

Avvitatore ad impulsi

BRUSH
LESS
Brushless Motor

FHB



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

Bulloni alta tensione / normali M16 ~ M22 / M14 ~ M24

Attacco bussola 3/4" quadro

Coppia di serraggio 620 Nm

Potenza assorbita 800 W

Velocità a vuoto 1.400 giri/min

Impulsi a pieno carico 2.000 n°/min

Peso 4,6 kg

Codice articolo WR22SEWA Codice EAN 4966376290116



WR25SE

Avvitatore ad impulsi

BRUSH
LESS
Brushless Motor

FHB



In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

Bulloni alta tensione / normali M22 ~ M24 / M22 ~ M30

Attacco bussola 1" quadro

Coppia di serraggio 1.000 Nm

Potenza assorbita 900 W

Velocità a vuoto 1.100 giri/min

Impulsi a pieno carico 1.500 n°/min

Peso 7,7 kg

Codice articolo WR25SEWA Codice EAN 4966376290307



Smerigliatrici



GP2S2

Smerigliatrice assiale



In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	520 W
Velocità a vuoto	29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP2S2UT	Codice EAN 4966376277629

GP3V

Smerigliatrice assiale



In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	7.000 – 29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP3VWA	Codice EAN 4966376277704



GP5V

Smerigliatrice assiale



In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	50 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	2.000 – 8.300 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,9 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP5VWA	Codice EAN 4966376277759



G12STA (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12STAYG	Codice EAN 4966376273201



G12SR4 (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	730 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12SR4YG	Codice EAN 4966376273034



Altre versioni:

• G12SR4 (S) CON VALIGETTA

In dotazione chiave, impugnatura laterale, valigetta
Codice articolo G12SR4Y3 - Codice EAN 4966376273027

G12SN2 (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

NEW



In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	2 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12SN2YV	Codice EAN 4966376272761



G12SW (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm



In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G12SWYV	Codice EAN 4966376273478



G12SA3 (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm



In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Peso	2,6 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G12SA3Y1	Codice EAN 4966376272327

G13SW (S)

Smerigliatrice Ø 125 mm



In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G13SWYM	Codice EAN 4966376274925

G13SB3 (S)

Smerigliatrice Ø 125 mm



In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Peso	2,6 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G13SB3Y2	Codice EAN 4966376273737

G13BA

Smerigliatrice Ø 125 mm



In dotazione: impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.250 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4 m/s ² (triassiali)
Circonferenza impugnatura	208 mm
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 372940
Codice articolo G13BAWQ	Codice EAN 4966376273508

G13VE

Smerigliatrice Ø 125 mm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.320 W
Velocità a vuoto	2.800 ~ 10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	176 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo G13VEWQ	Codice EAN 4966376275021

G13BY

Smerigliatrice Ø 125 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



In dotazione: impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4 m/s² (triassiali)
Circonferenza impugnatura	208 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 372939
Codice articolo G13BYWQ	Codice EAN 4966376273515

G13YG

Smerigliatrice Ø 125 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



In dotazione: impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4 m/s² (triassiali)
Circonferenza impugnatura	208 mm
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 372939
Codice articolo G13YGWQ	Codice EAN 4966376275113

G15VA

Smerigliatrice Ø 150 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	2.300 ~ 9.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	220 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G15VAWK	Codice EAN 4966376275243

G23ST

Smerigliatrice Ø 230 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone standard 999059	autobloccanti 999093
Codice articolo G23STWA	Codice EAN 4966376276752



G23SW2

Smerigliatrice Ø 230 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.200 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,3 kg
Spazzole carbone standard 999059	autobloccanti 999093
Codice articolo G23SW2WA	Codice EAN 4966376277032



G23MR

Smerigliatrice Ø 230 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.400 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,8 kg
Spazzole carbone standard 999061	autobloccanti 999089
Codice articolo G23MRWD	Codice EAN 4966376276110



G23UDY

Smerigliatrice Ø 230 mm



In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.600 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,6 kg
Vibrazioni massime (EN 60745)	4,9 m/s ² (triassiali)
Spazzole carbone standard 999061	autobloccanti 999089
Codice articolo G23UDYLA	Codice EAN 4966376277223



Linea taglio edilizia e lavorazione metallo



CM9SR

Macchina da taglio Ø 230 mm




In dotazione: chiave, impugnatura ad U, raccordo aspirazione, valigetta.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22,2 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Profondità massima di taglio	60 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	7,7 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo CM9SRWS	Codice EAN 4966376282098

CM75EBP

Mototroncatore Ø 355 mm

New PureFire®



In dotazione: disco abrasivo Ø 350 mm, collare 1", chiave candela, chiave esagonale, occhiali protettivi.

Ø del disco	350 mm (14")
Ø foro del disco	20 mm
Cilindrata	75 cc
Profondità massima di taglio	125 mm
Potenza	3,9 kW - 5,3 CV
Velocità a vuoto	4.200 giri/min
Capacità serbatoio	1.100 ml
Pressione sonora (ISO19432)	99,5 dB (A) incertezza K: 3 dB (A)
Potenza sonora (ISO19432)	115 dB (A) incertezza K: 3 dB (A)
Vibrazioni imp. anteriore (ISO19432)	2,4 m/s ² incertezza K: 1 m/s ²
Vibrazioni imp. posteriore (ISO19432)	2,9 m/s ² incertezza K: 1 m/s ²
Peso (a secco)	10,6 kg
Codice articolo CM75EBPWA	Codice EAN 4966376300259

CC14SF

Troncatrice veloce Ø 355 mm



In dotazione: disco, chiave.

Taglio massimo tubi / tondini acciaio	Ø 120 / Ø 65 mm
Profilati rettangolari acciaio	130 x 115 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	195 x 100 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	235 x 70 (h) mm
Ø del disco	355 mm
Ø foro del disco	25,4 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto / periferica	3.800 giri/min / 4.240 m/min
Angolo di taglio	0 - 45° a destra
Peso	16,5 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo CC14SFPA	Codice EAN 4966376281404

EW2800

Saldatrice ad inverter

IP22



In dotazione: porta elettrodo con cavo 2,4 m, cavo pinza/massa lunghezza 1,6 m, valigetta.

Tensione di alimentazione	220 ~ 240 V
Frequenza	50 ~ 60 Hz
Corrente massima in ingresso	12 A
Range corrente in uscita	5 ~ 130 A
Tensione a vuoto	60 V
Tipi di saldatura supportati	MMA
Duty cycle 20%	130 A
Duty cycle 60%	75 A
Duty cycle 100%	60 A
Grado di protezione	IP22
Diametro elettrodi	Ø 1,6 ~ 3,25 mm
Peso	3,9 kg
Codice articolo EW2800LA	Codice EAN 4966376271535



EW3500

Saldatrice ad inverter

IP22



In dotazione: porta elettrodo con cavo 3 m, cavo pinza/massa lunghezza 2 m, valigetta.

Tensione di alimentazione	220 ~ 240 V
Frequenza	50 ~ 60 Hz
Corrente massima in ingresso	15 A
Range corrente in uscita	5 ~ 160 A
Tensione a vuoto	60 V
Tipi di saldatura supportati	MMA / TIG
Duty cycle 20%	160 A
Duty cycle 60%	115 A
Duty cycle 100%	90 A
Grado di protezione	IP22
Diametro elettrodi	Ø 1,6 ~ 4 mm
Peso	5,4 kg
Codice articolo EW3500LA	Codice EAN 4966376271542



EW4400

Saldatrice ad inverter

IP22



In dotazione: porta elettrodo con cavo 3 m, cavo pinza/massa lunghezza 2 m, valigetta.

Tensione di alimentazione	220 ~ 240 V
Frequenza	50 ~ 60 Hz
Corrente massima in ingresso	19 A
Range corrente in uscita	5 ~ 200 A
Tensione a vuoto	60 V
Tipi di saldatura supportati	MMA / TIG
Duty cycle 20%	200 A
Duty cycle 60%	130 A
Duty cycle 100%	100 A
Grado di protezione	IP22
Diametro elettrodi	Ø 1,6 ~ 5 mm
Peso	6,9 kg
Codice articolo EW4400LA	Codice EAN 4966376271559



CE16SA

Cesoia



In dotazione: chiave esagonale, spessimetro.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	4.700 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Lunghezza corsa	2 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo CE16SAUA	Codice EAN 4966376269778

CN16SA

Roditrice



In dotazione: 2 chiavi esagonali.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	40 mm
Larghezza scanalatura	5 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	2.300 corse/min
Velocità a pieno carico	1.490 corse/min
Peso	1,6 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo CN16SAUA	Codice EAN 4966376269969

RH600T

Termosoffiatore



In dotazione: ugello tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello con protezione vetro, raschietto, valigetta.

Potenza assorbita	2.000 W
Capacità flusso d'aria (I)	0,25 m³/min
Capacità flusso d'aria (II)	0,50 m³/min
Temperatura flusso d'aria (I)	450 °C
Temperatura flusso d'aria (II)	600 °C
Flusso di raffreddamento veloce	50 °C
Peso	0,6 kg
Codice articolo RH600TLA	Codice EAN 4966376278435



RH650V

Termosoffiatore



In dotazione: ugello tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello con protezione vetro, raschietto, valigetta.

Potenza assorbita	2.000 W
Capacità flusso d'aria (5 regolazioni)	0,25 - 0,50 m³/min
Temperatura flusso d'aria	50 ~ 650 °C
Peso	0,8 kg
Codice articolo RH650VLA	Codice EAN 4966376278596



Lavorazione

legno



SV13YA

Levigatrice rotoorbitale

Altre versioni:

- **SV13YB** (senza velocità variabile, controllo elettronico e valigetta)
Codice articolo SV13YBWB
Codice EAN 4966376280117



In dotazione: carta abrasiva, sacco raccogli-polvere, valigetta.



Diametro platorello	125 mm
Potenza assorbita	230 W
Velocità albero	7.000 ~ 12.000 giri/min
Diametro orbita	3,2 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV13YAWB	Codice EAN 4966376279920

SV15YC

Levigatrice rotoorbitale



In dotazione: carta abrasiva, sacco raccogli-polvere, impugnatura frontale, chiave.



Diametro platorello	150 mm
Potenza assorbita	350 W
Velocità albero	4.200 ~ 11.000 giri/min
Diametro orbita (2 step)	2,8 / 6,2 mm
Vibrazioni a pieno carico	9 m/s ²
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	standard 371859
Codice articolo SV15YCWB	Codice EAN 4966376280162

SV12SG

Levigatrice orbitale



In dotazione: carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



Dimensioni carta abrasiva	114 x 140 mm
Dimensioni platorello	110 x 100 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Diametro orbita	1,5 mm
Peso	1,1 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12SGWA	Codice EAN 4966376279630

SV12SH

Levigatrice orbitale



In dotazione: carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccogli-polvere.



Dimensioni carta a delta	96 x 96 x 96 mm
Dimensioni carta rettangolare	110 x 100 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Diametro orbita	1,5 mm
Peso	1 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12SHWB	Codice EAN 4966376279753

SV12V

Levigatrice orbitale

Altre versioni:

• **SV12SD** (senza velocità variabile e controllo elettronico)
Codice articolo SV12SDUB
Codice EAN 4966376279401



In dotazione: carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

Dimensioni carta abrasiva	114 x 280 mm
Dimensioni platorello	114 x 228 mm
Potenza assorbita	300 W
Velocità orbitale a vuoto	4.000 ~ 10.000 giri/min
Diametro orbita	2,4 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12VUA	Codice EAN 4966376279784



SB8V2

Levigatrice a nastro



In dotazione: nastro abrasivo, sacco raccogli-polvere.

Dimensioni nastro	76 x 533 mm
Potenza assorbita	1.020 W
Velocità nastro	250 ~ 450 m/min
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SB8V2WA	Codice EAN 4966376296798



SB10V2

Levigatrice a nastro



In dotazione: nastro abrasivo, sacco raccogli-polvere.

Dimensioni nastro	100 x 610 mm
Potenza assorbita	1.020 W
Velocità nastro	240 ~ 420 m/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SB10V2WA	Codice EAN 4966376296613



S18SB

Levigatrice lucidatrice



In dotazione: carta abrasiva, platorello, chiave, impugnatura laterale.

Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Peso	2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo S18SBWA	Codice EAN 4966376278725

SAT180

Levigatrice lucidatrice



In dotazione: cuffia in lana d'agnello, platorello, chiavi, impugnatura laterale.

Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	750 W
Velocità a vuoto	1.900 - 3.400 giri/min
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SAT180L1	Codice EAN 4966376278862

SP18VA

Levigatrice lucidatrice



In dotazione: disco abrasivo, cuffia in lana d'agnello, platorello, chiavi, impugnatura ad anello.

Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.250 W
Velocità a vuoto	600 ~ 3.400 giri/min
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SP18VAUA	Codice EAN 4966376279241

P20SF

Pialla



In dotazione: chiave, guida dritta, calibro per montaggio lame.

Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2,6 mm
Battuta	9 mm
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	17.000 giri/min
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo P20SFWA	Codice EAN 4966376296088

FCJ65V3

Seghetto alternativo



In dotazione: lama, chiave, paraschegge.

Capacità taglio legno / acciaio	65 / 6 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	18 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo FCJ65V3LA	Codice EAN 4966376298037



CJ90VAST

Seghetto alternativo



In dotazione: lama, chiave a brugola, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	90 / 8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ90VASTWA	Codice EAN 4966376294022



CJ90VST

Seghetto alternativo



In dotazione: lama, chiave a brugola, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	90 / 8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ90VSTWA	Codice EAN 4966376294237



CJ160V

Seghetto alternativo



In dotazione: 2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base per tagli curvi, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / acciaio	160 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.400 corse/min con carico: 2.800 corse/min
Corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ160VW1	Codice EAN 4966376293902



CJ160VA

Seghetto alternativo



In dotazione: 2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base per tagli curvi, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / acciaio	160 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.400 corse/min con carico: 2.800 corse/min
Corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ160VAW1	Codice EAN 4966376293940



CR13V2

Seghetto alternativo frontale



In dotazione: lama, chiave, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.800 corse/min
Corsa lama	29 mm
Peso	3,2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo CR13V2WS	Codice EAN 4966376282357



CR13VBY

Seghetto alternativo frontale

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



In dotazione: lama, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	32 mm
Vibrazioni massime	7,5 m/s² (triassiali)
Peso	4,4 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo CR13VBYWS	Codice EAN 4966376282494



M8SA2

Fresatrice verticale



In dotazione: chiave, guida dritta, guida per sagomatura.

Capacità mandrino	8 mm
Corsa utile	60 mm
Potenza assorbita	900 W
Velocità	25.000 giri/min
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo M8SA2LA	Codice EAN 4966376295470



M12VE

Fresatrice verticale



In dotazione: chiave, guida dritta, guida per sagomatura, mandrino Ø 12 mm, 2 viti a galletto (M6 x 15 mm).

Capacità mandrino	12 mm
Corsa utile	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	8.000 ~ 22.000 giri/min
Altezza (minima / massima)	235 ~ 300 mm
Peso	5,3 kg
Spazzole carbone standard 999038	autobloccanti 999071
Codice articolo M12VEUT	Codice EAN 4966376295395



C7BUM

Sega circolare Ø 190 mm

NEW



In dotazione: lama al widia Ø 190 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta stackable.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità lama a vuoto	5.800 giri/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone	standard 999056
Codice articolo C7BUMW1	Codice EAN 4966376291823

C7MFA

Sega circolare Ø 190 mm



In dotazione: lama al widia Ø 190 mm con 40 denti, chiave, guida dritta.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	68 mm
Profondità massima di taglio a 45°	46 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità lama a vuoto	5.500 giri/min
Peso	3,6 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo C7MFALA	Codice EAN 4966376292035

C7U3

Sega circolare Ø 190 mm



In dotazione: lama al widia Ø 190 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta stackable.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità lama a vuoto	5.800 giri/min
Peso	4,7 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo C7U3W1	Codice EAN 4966376292707

C9U3

Sega circolare Ø 235 mm




In dotazione: lama al widia Ø 235 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, impugnatura ausiliaria valigetta.

Ø lama	235 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	86 mm
Profondità massima di taglio a 45°	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità lama a vuoto	5.200 giri/min
Peso	7,2 kg
Spazzole carbone standard 999038	autobloccanti 999071
Codice articolo C9U3WB	Codice EAN 4966376293520

C8FSE

Troncatrice radiale Ø 216 mm



Inclinazione lama	0°	0°	45° (sx)
Angolo piano base	0°	45° (sx / dx)	0°
Larghezza max (mm)	312 x 65 (h)	220 x 65 (h)	312 x 45 (h)
Altezza max (mm)	262 x 75 (h)	185 x 75 (h)	252 x 50 (h)


In dotazione: lama al widia Ø 216 mm, chiave 10 mm, morsetto, supporto, sacco raccogli-polvere.

Ø lama	216 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx 0 ~ 48° - dx 0 ~ 5°
Angolatura piano base	sx 0 ~ 45° - dx 0 ~ 57°
Fermi piano base	0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45°
Potenza assorbita	1.050 W
Velocità lama a vuoto	5.500 giri/min
Peso	14 kg
Spazzole carbone	standard 999001
Codice articolo C8FSEUA	Codice EAN 4966376293186



C12RSH2

Troncatrice radiale Ø 305 mm



Lama	Piano base	Capacità massima di taglio
0°	0°	312 (b) x 105 (h) mm
0°	45° dx / sx	220 (b) x 105 (h) mm
45° sx	0°	312 (b) x 68 (h) mm
45° dx	0°	312 (b) x 43 (h) mm
45° sx	45° sx	220 (b) x 68 (h) mm
45° sx	31° dx	265 (b) x 68 (h) mm
45° dx	45° dx	220 (b) x 43 (h) mm
45° dx	31° sx	265 (b) x 43 (h) mm

In dotazione: lama al widia Ø 305 mm, chiave 10 mm, morsetto, supporto, sacco raccogli-polvere.

Ø lama	305 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx 0 ~ 45° - dx 0 ~ 45°
Angolatura piano base	sx 0 ~ 45° - dx 0 ~ 57°
Larghezza piano base	630 mm
Fermi piano base	0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45°
Potenza assorbita	1.520 W
Velocità lama a vuoto	4.000 giri/min
Potenza laser a diodo	Po < 1 mW (Class 1M)
Lunghezza d'onda laser	λ = 400 - 700 nm
Peso	27 kg
Spazzole carbone	standard 999065
Codice articolo C12RSH2WA	Codice EAN 4966376291199



Aspiratori



RP250YDL

Aspiratore



In dotazione: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 m che include pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	210 mbar
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità secco	21 litri
Capacità umido	18 litri
Contenitore	materiale plastico
Presa automatica	fino a 2.600 W
Peso EPTA	7,8 kg
Codice articolo RP250YDLWA	Codice EAN 4966376280964

RP300YDL

Aspiratore



In dotazione: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 m che include pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	210 mbar
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità secco	26 litri
Capacità umido	23 litri
Contenitore	acciaio inox
Presa automatica	fino a 2.600 W
Peso EPTA	9,2 kg
Codice articolo RP300YDLWA	Codice EAN 4966376281053

RP350YE

Aspiratore



In dotazione: tubo corrugato Ø 38 mm x 3 m, tubo principale, tubo prolunga, spazzola a 2 posizioni, spazzola per liquidi, pennello, bocchetta, impugnatura, adattatore, boccola.


Potenza assorbita	1.140 W
Depressione massima	220 mbar
Portata aria massima	3,5 m³/min
Capacità secco	35 litri
Capacità umido	30 litri
Peso	9,7 kg
Spazzole carbone	standard 339161
Codice articolo RP350YEWA	Codice EAN 4966376281114

Utensili pneumatici



NV90AG

Chiodatrice a bobina



In dotazione: occhiali protettivi.


Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 chiodi/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	200 ~ 300 chiodi
Peso	3,5 kg
Codice articolo NV90AGL4	Codice EAN 4966376297399

Dimensioni chiodi elettrosaldati inclinati a 16°

Diametro della testa	D	6 ~ 7,2 mm
Lunghezza del chiodo	L	45 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	2,5 ~ 3,3 mm

NT50AE2

Groppinatrice



In dotazione: protezione naso, occhiali protettivi, valigetta.


Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Consumo aria a 7 bar	0,8 litri/sparo
Velocità	3 groppini/secondo
Entrata aria	passo NPT 1/4"
Capacità di carico	100 groppini
Peso	1 kg
Codice articolo NT50AE2L2	Codice EAN 4966376297160

Dimensioni groppini 18 Gauge

Lunghezza	L	16 ~ 50 mm
Testa del groppino	A	1,9 mm
Dimensione gambo	B	1 mm
Altezza testa	C	1,1 mm
Dimensione gambo	D	1 ~ 1,25 mm

N5008AC2

Fissatrice



In dotazione: occhiali protettivi, oliatore.

Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 punti/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	157 punti
Peso	2 kg
Codice articolo N5008AC2L3	Codice EAN 4966376296989

Dimensioni punti misura 16 - 7/16" crown

Dimensione	A	7,85 mm
Dimensione	B	1,45 mm
Dimensione	C	1,61 mm
Dimensione	L	25 ~ 50 mm

Valigette stackable

Descrizione		Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE I)				
	dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 10,50 cm	HTA402544	4549115077560	32,00
alloggiamento per: DH24PG - DH24PH - DH26PB - DH26PC - DH28PBY - DH28PCY		HTA337741	4549115083950	11,00
PORTA MINIATURE				
	alloggiamento colore nero per valigetta stackable (System Case I)	HTA337746	4549115084537	8,70
	box rosso dimensioni 54 x 54 x 63 mm	HTA711240	8717574047233	0,75
	box giallo dimensioni 108 x 54 x 63 mm	HTA711241	8717574047240	1,25
	box blu dimensioni 108 x 108 x 63 mm	HTA711242	8717574047257	2,30
	box verde dimensioni 162 x 108 x 63 mm	HTA711243	8717574047264	3,00
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE II)				
	dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 16,00 cm	HTA402545	4549115077577	35,00
alloggiamento per: CV350V - CV18DBL		HTA337937	4549115090927	32,00
alloggiamento per: DS14DJL - DS14DSAL - DS18DSAL - DS18DSDL - DS18DBL - DS18DJL DV18DSDL - DV18DBL - DV18DBSL - DV18DBEL - WH14DBDL - WR14DBDL WH18DSDL - WR18DSDL - WH18DBDL2 - WR18DBDL2		HTA336475	4549115055056	12,00
alloggiamento per: DH18DSL		HTA337114	4549115072954	10,00
alloggiamento per: G18DBL		HTA338872	4549115099494	12,00
alloggiamento per: G18DSL		HTA337113	4549115072947	10,00
alloggiamento per: SV13YA		HTA337764	4549115084858	10,00
alloggiamento per: CN18DSL - CE18DSL		HTA339993	4549115117464	11,00
alloggiamento per: DS18DBL2 - DV18DBL2		HTA339776	4549115116382	12,00

Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
-------------	--------	------------	------------------

VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE II) - CON SUPPORTI IN SPUGNA


 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 16,00 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402539	4549115077515	38,00
alloggiamento per: CJ110MVA - CJ160V - CJ160VA	HTA337740	4549115083943	12,00
alloggiamento per: DV20VD - DV22V	HTA338763	4549115097964	10,00

VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE III) - CON SUPPORTI IN SPUGNA

 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 18,00 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402540	4549115077522	59,00
alloggiamento per: CJ18DSL	HTA337110	4549115072916	12,00
alloggiamento per: P18DSL - P20SF	HTA337742	4549115083967	25,00
alloggiamento per: WF18DSL	HTA337112	4549115072930	10,00
alloggiamento per: WR18DSHL	HTA337109	4549115072909	25,00

VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE IV) - CON SUPPORTI IN SPUGNA

 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 31,50 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402541	4549115077539	68,00
alloggiamento per: C18DSL	HTA337529	4549115079540	32,00
alloggiamento per: C6U2 - C7U2	HTA337659	4549115081819	44,00
alloggiamento per: DH18DBL - DH36DBL	HTA370331	4549115128545	40,00
alloggiamento per: C18DBAL	HTA339219	4549115106437	40,00
alloggiamento per: C7UM	HTA370588	4549115137776	47,00



System case I



System case II



System case III



System case IV

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

B	BM20Y	-	999073
----------	-------	---	--------

C	C10FCH2	999065	-
	C10FSH	999043	999073
	C10RA	999044	999074
	C12LCH	999065	-
	C12RSH	999065	-
	C12RSH2	999065	-
	C13U	999044	999074
	C6MFA	999043	999073
	C6U	999043	999073
	C6U2	999043	999073
	C6U3	999043	999073
	C7MFA	999043	999073
	C7U	999043	999073
	C7U2	999043	999073
	C7U3	999043	999073
	C7UM	999043	999073
	C7BUM	999056	-
	C8FSE	999001	-
	C8FSHE	999001	-
	C8U	999038	999071
	C9U	999038	999071
	C9U2	999038	999071
	C9U3	999038	999071
	CC14SE	999044	999074
	CC14SF	999044	999074
	CD7SA	999056	-
	CE16SA	999021	999070
	CE18DSL	999054	-
	CG18DAL	999068	-
	CG18DL	999068	-
	CG18DSL	999016	-
	CG36DAL	999016	-
	CG36DL	999016	-
	CJ110MV	999041	999072
	CJ110MVA	999041	999072
	CJ110VA	-	999075
	CJ120VA	999041	999072
	CJ160V	999041	999072
	CJ160VA	999041	999072
	CJ60V	999021	999070
	CJ65V2	-	999075
	CJ65VA2	-	999075
	CJ90VAST	999041	999072
	CJ90VST	999041	999072
	CM12Y	999044	999074
	CM7MR	999044	999074
	CM9SR	999044	999074
	CN16SA	999021	999070
	CN18DSL	999054	-
	CR12V	999043	999073
	CR13V2	999043	999073
	CR13VA	999043	999073
	CR13VBY	999043	999073
	CR13VC	999043	999073
	CR18DL	999068	-
	CR18DSL	999068	-
	CR18DV	999068	-
	CR24DV	999068	-
	CS35Y	999065	-
	CS36DL	999068	-
	CS40SB	999104	-
	CS40Y	999065	-

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

C	CV350V	999005	-
----------	--------	--------	---

D	D10VC2	999041	999072
	D10VC3	999041	999072
	D10VF	999041	999072
	D10VJ	999041	999072
	D10YB	999021	999070
	D13	999043	999073
	D13T2	999041	999072
	D13VB3	999041	999072
	D13VF	999041	999072
	D13VG	999041	999072
	D13VH	999041	999072
	D13VL	999088	999076
	D6SH	999041	999072
	DC120V	999043	999073
	DC120VA	999043	999073
	DH14DL	999100	-
	DH14DMR	999100	-
	DH14DSL	999100	-
	DH18DL	999100	-
	DH18DMR	999100	-
	DH18DSL	999100	-
	DH20PB	999041	999072
	DH22PB	999088	999076
	DH22PG	999041	999072
	DH22PH	999041	999072
	DH24DV	-	999090
	DH24DVA	-	999090
	DH24PB2	999088	999076
	DH24PB3	999041	999072
	DH24PC	999041	999072
	DH24PC2	999088	999076
	DH24PC3	999041	999072
	DH24PD	999041	999072
	DH24PD2	999088	999076
	DH24PD3	999041	999072
	DH24PG	999041	999072
	DH24PH	999041	999072
	DH24PM	999041	999072
	DH24VB	999041	999072
	DH25DAL	-	999090
	DH25DL	-	999090
	DH25PB	999021	999070
	DH26PB	999041	999072
	DH26PC	999041	999072
	DH28PBY	999041	999072
	DH28PC	999004	-
	DH28PCY	999041	999072
	DH28PD	999004	-
	DH28PMY	999041	999072
	DH30PC2	999043	999073
	DH36DAL	-	999090
	DH36DL	-	999090
	DH38MS	999043	999073
	DH38YB	999043	999073
	DH38YB1	999043	999073
	DH40FA	999043	999073
	DH40MA	999043	999073
	DH40MC	999043	999073
	DH40MR	999043	999073
	DH40MRY	999043	999073
	DH40SA	999043	999073
	DH40SR	999043	999073

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

D	DH45MR	999038	999071
----------	--------	--------	--------

D	DH45SA	999044	999074
	DH50MB	-	999077
	DH50MRY	999044	999074
	DH50SA	999038	999071
	DH50SA1	999038	999071
	DM20V	999041	999072
	DMT-16	999043	999073
	DN18DSL	999054	-
	DS12DM	999054	-
	DS14DAL	999054	-
	DS14DL	999054	-
	DS14DMR	999054	-
	DS14DSAL	999054	-
	DS14DSL	999054	-
	DS14DSL	999054	-
	DS18DL	999054	-
	DS18DMR	999054	-
	DS18DSAL	999054	-
	DS18DSL	999054	-
	DS18DSL	999054	-
	DU-10	999041	999072
	DV14DL	999054	-
	DV14DMR	999054	-
	DV14DSL	999054	-
	DV14DSL	999054	-
	DV14V	999041	999072
	DV16V	999041	999072
	DV16VSS	999041	999072
	DV18DL	999054	-
	DV18DMR	999054	-
	DV18DSL	999054	-
	DV18DSL	999054	-
	DV18V	999041	999072
	DV20VB	999041	999072
	DV20VB2	999041	999072
	DV20VD	999088	999076
	DV22V	999088	999076
	DV24DV	999068	-

F	FC6SB	999043	999073
----------	-------	--------	--------

F	FCJ55	999041	999072
	FCJ55VA	999041	999072
	FCJ65V	999041	999072
	FCJ65V3	999041	999072
	FDV12V	999041	999072
	FDV16VB	999041	999072
	FDV16VB2	999041	999072
	FM8	999041	999072
	FP20SA	999041	999072
	FS10SA	999041	999072
	FS10SB	999041	999072
	FSV13Y	999041	999072

G	G12S2	999088	999076
----------	-------	--------	--------

G	G12SA2	999088	999076
	G12SA3	999088	999076
	G12SA3 (S)	999088	999076
	G12SE	999088	999076
	G12SE2	999088	999076
	G12SG	999021	999070
	G12SN (S)	999005	-
	G12SN2	999067	-
	G12SQ	999005	-

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

G	G12SQ (S)	999005	-
	G12SR2	999021	999070
	G12SR3	999005	-
	G12SR4	999067	-
	G12SR4 (S)	999067	-
	G12SS	999021	999070
	G12STA	999067	-
	G12STA (S)	999067	-
	G12SW	999088	999076
	G12SW (S)	999088	999076
	G13BA	-	372940
	G13BY	-	372939
	G13SB2	999088	999076
	G13SB3	999088	999076
	G13SB3 (S)	999088	999076
	G13SC2	999043	999073
	G13SD	999088	999076
	G13SE	999088	999076
	G13SE2	999088	999076
	G13SN	999005	-
	G13SP	999088	999076
	G13SQ	999005	-
	G13SR2	999021	999070
	G13SR3	999005	-
	G13SW	999088	999076
	G13SW (S)	999088	999076
	G13V	999088	999076
	G13VA	999088	999076
	G13YC	999088	999076
	G13YD	999088	999076
	G13YG	-	372939
	G14DL	999054	-
	G14DMR	999054	-
	G14DSL	999054	-
	G15VA	999088	999076
	G15YC	999088	999076
	G18DL	999054	-
	G18DMR	999054	-
	G18DSL	999054	-
	G23MR	999061	999089
	G23SC2	999044	999074
	G23SC3	999061	-
	G23SE	999044	999074
	G23SE2	999061	-
	G23SF	999044	999074
	G23SF2	999061	-
	G23SR	999044	999074
	G23SS	999038	999071
	G23ST	999059	999093
	G23SW	999038	999071
	G23SW2	999059	999093
	G23SWU	999038	999071
	G23UB	999044	999074
	G23UB2	999061	-
	G23UBY	999061	-
	G23UDY	999061	999089
	GP2	999021	999070
	GP2S2	999088	999076
	GP3V	999088	999076
	GP5V	999088	999076

H	H25PV	999056	-
	H30PV	-	999073
	H41MB	999043	999073

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

H	H41SA	-	999073
	H41SC	-	999073
	H45MA	-	999073
	H45MR	-	999073
	H45MRY	-	999073
	H45SA	-	999073
	H45SR	-	999073
	H55SA	-	999071
	H60MA	-	999074
	H60MC	999044	999074
	H60MR	-	999074
	H60MRV	-	999074
	H65SB	-	999074
	H65SB2	-	999074
	H65SB3	-	999074
	H70SA	999044	999074
	H90SC	-	999074
	H90SE	-	999074
	H90SG	999044	999074
	HU14	-	999071

M	M12SA2	999044	999074
	M12V	999044	999074
	M12V2	999044	999074
	M12VE	999038	999071
	M6SB	999021	999070
	M8	999043	999073
	M8SA2	999043	999073
	M8V	999043	999073

P	P18DSL	999017	-
	P20SA2	999041	999072
	P20SB	999021	999070
	P20SF	999021	999070

R	RB40VA	999021	999070
	RP150YB	339161	-
	RP250YE	339161	-
	RP350YE	339161	-
	RP35YE	999102	-


S	S18SA	999043	999073
	S18SB	999043	999073
	SAT180	999043	999073
	SB10T	999043	999073
	SB10V2	999043	999073
	SB110	999038	999071
	SB75	999043	999073
	SB8V2	999043	999073
	SP18SA	999043	999073
	SP18V	999043	999073
	SP18VA	999043	999073
	SV12SA	999041	999072
	SV12SD	999041	999072
	SV12SE	999041	999072
	SV12SF	999041	999072
	SV12SG	999041	999072
	SV12SH	999041	999072
	SV12V	999041	999072
	SV13YA	999041	999072
	SV13YB	999041	999072
	SV8SA	999041	999072
	SV15YC	371859	-

Per modello	Standard	Autoblocc.
-------------	----------	------------

U	UM16VST	333631	-
----------	----------------	--------	---

V	VB16Y	999043	999073
	VR38	999043	999073
	VTP-16A	999043	999073
	VTV-16	999043	999073
	VTV-18	999041	999072

W	W6V3	999041	999072
	W6V4	999091	-
	W6VA3	999041	999072
	W6VA4	-	999091
	W6VB2	999041	999072
	W6VB3	999091	-
	W6VE	999041	999072
	W6VF	999041	999072
	W6VM	999091	-
	WF14DSL	999054	-
	WF18DSL	999054	-
	WH10DL	999054	-
	WH12DM	999054	-
	WH12DM2	999054	-
	WH12DMR	999054	-
	WH14DL	999054	-
	WH14DM	999054	-
	WH14DMR	999054	-
	WH14SDSL	999054	-
	WH14DSL	999054	-
	WH16	999021	999070
	WH18DL	999054	-
	WH18DMR	999054	-
	WH18DSL	999054	-
	WH18DSL	999054	-
	WH9DM	999054	-
	WH9DM2	999054	-
	WH9DMR	999054	-
	WR12DM	999054	-
	WR12DM2	999054	-
	WR12DMR	999054	-
	WR14DL	999054	-
	WR14DM	999054	-
	WR14DMR	999054	-
	WR14SDSL	999054	-
	WR16SA	999021	999070
	WR18DHL	999100	-
	WR18DL	999054	-
	WR18DMR	999054	-
	WR18DSL	999054	-
	WR18DSL	999100	-
	WR22SA	999043	999073
	WR9DM	999054	-
	WR9DMR	999054	-



Nota: le cifre riportate sulle spazzole carbone si riferiscono alle ultime 2 cifre del codice.

Quantità di grasso consigliata per martelli

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN
GRASSO PER MARTELLI			
	confezione di grasso da 30 g	HTR981840	4966375124375
	confezione di grasso da 70 g	HTR308471	4966375124368
	confezione di grasso da 500 g	HTR980927	4966375112747
ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono classificati come ricambi.			

GRASSO PER MARTELLI - NUOVA SPECIFICA			
	confezione di grasso da 60 g	HTR335782	4549115039612
	confezione di grasso da 500 g	HTR335781	4549115039605
ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono classificati come ricambi.			

GRASSO PER INGRANAGGI (SEP-3A)			
	confezione di grasso al litio da 100 g	HTA714833	8717574050257
	confezione di grasso da 2,5 kg	HTR930038	4966375437130
ATTENZIONE: l'articolo HTA714831 è classificato come accessorio, mentre l'articolo HTR930038 è classificato come ricambio.			

Modello	Cannone	Scatola biella	Codici confezioni	Ingranaggi	Codici confezioni
DH14DL-DH14DSL	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930038
DH18BL	-	57 g	HTR335781 - HTR335782	-	HTA714833 - HTR930038
DH18DL-DH18DSL	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930039
DH20DV	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930040
DH20PB	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930041
DH20V	30 g	7 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930042
DH22PB	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930043
DH22PG/PH	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930044
DH22VB-DH22VD	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930045
DH22V-DH22VA	40 g	10 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930046
DH24DV-DVA	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930047
DH24PB2-PC2-PD2	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930048
DH24PB3-PC3-PD3	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930049
DH24PB-PC-PD-VB-VD	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930050
DH24PG	-	63 g	HTR335781 - HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930051
DH24PH	-	63 g	HTR335781 - HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930052
DH24PM	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930053
DH25DL-DAL	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930054
DH25PB	20 g	17,5 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	60 g	HTA714833 - HTR930055
DH25V	40 g	10 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930056
DH26PB-PC	-	63 g	HTR335781 - HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930057
DH28PBY-PCY-PMY	-	63 g	HTR335781 - HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930058
DH28PC/PD	5 g	25 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	15 g	HTA714833 - HTR930059
DH28Y	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930060
DH30PB-PC	10 g	30 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930061
DH30PC2	10 g	30 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930062
DH36DL-DAL	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930063
DH36DPA	-	57 g	HTR335781 - HTR335782	-	HTA714833 - HTR930063
DH38MS	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930064
DH38YB-YB1-YF	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930065
DH40FA-MA-MB-SA-YB	20 g	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930066
DH40MC	20 g	69 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	25 g	HTA714833 - HTR930066
DH40MEY	10 g	50 g	HTR335781 - HTR335782	20 g	HTA714833 - HTR930067
DH40MR/SR	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930068
DH40MRY	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930069
DH45ME	15 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930070
DH45MR	10 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930071
DH45SA	30 g	75 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930072
DH50MB	30 g	75 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930073
DH50MRY	10 g	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930074
DH50SA-SA1-SB	60 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930075
DH52MEY	10 g	55 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930076
H25PV	-	22 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	10 g	HTA714833 - HTR930078
H30PV	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	50 g	HTA714833 - HTR930079
H41MB	-	35 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	21 g	HTA714833 - HTR930080
H41SA- SC	-	37 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930081
H45MA	-	37 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930082
H45MEY	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930063
H45MR-SR	-	53 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930083
H45MRY	-	27 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930084
H45SA	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930085
H55SA	60 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930086
H60KA-MA	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930087
H60MC	-	76 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930088
H60MR-MRV	-	80 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930089
H60MEY	-	65 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930063
H65SB	30 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930090
H65SB2	40 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930091
H65SB3	41 g	41 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	78 g	HTA714833 - HTR930091
H70SA	30 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930092
H90SA-SC-SE	70 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	100 g	HTA714833 - HTR930093
H90SG	60 g	53 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	93 g	HTA714833 - HTR930094
VR38-VR38Y	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930096
VRV16	30 g	7 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930097

Centri master e centri assistenza

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione e della vendita dei ricambi originali.

Sia che si tratti di un piccolo avvitatore che di un potente martello, dopo ogni riparazione tutti i prodotti vengono sottoposti a severi collaudi finali, per garantire la sicurezza ed una completa funzionalità.

E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei centri d'assistenza sul nostro sito: hikoki-powertools.it

Abruzzo

Chieti

NAZZARO SERVICE SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Traversa di Via Caravaggio, 10/C - 66020 - San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 4465161 - fax 085 4407700 - email nazzaros@tin.it

BASSI MARIO ELETTROMECCANICA S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Quadroni, 76 - 66040 - Perano (CH)
Tel. 0872 898300 - email bassimario@libero.it

Pescara

ANTONINI ERMANN

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Sacco, 185 - 65128 - Pescara (PE)
Tel. 085 4313289 - fax 085 4310217 - email info@antoniniermanno.com

Teramo

ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Mulino - Favale - 64010 - Civitella del Tronto (TE)
Tel. 0861 927089 - fax 0861 927089 - email info@dilorenzoelettromeccanica.it

Basilicata

Matera

ELETTROMECCANICA DI FALCONE V. ANTONIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via degli Aragonesi, 50 - 75100 - Matera (MT)
Tel. 349-7357462 - email rossanapur@libero.it

Potenza

POMARICO & AVELLA S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via della Tecnica - 85100 - Potenza (PZ)
Tel. 0971 54506 - fax 0971 54672 - email pomaricoavella@tin.it

Calabria

Catanzaro

A.R.T.E.S. LUCIA SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Trav. G. Marafioti, 12 - 88100 - Catanzaro (CZ)
Tel. 0961 773209 - fax 0961 773209 - email artelucia@interfree.it

Cosenza

A.R.T.E.S. LUCIA SRL: PUNTO ASSISTENZA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Duca degli Abruzzi, sn Zona Industriale - 87036 - Rende (CS)
Tel. 0984 461963 - fax 0961 773209 - email artelucia@interfree.it

FLI MAMMOLITI S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via Elia Scaldaferrì, 13 - 87020 - S.Domenica Talao (CS)
Tel. 0985 29173 - fax 0985 29110 - email mammoliti.m@gmail.com

GIGLIOTTI & MASDEO S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via B.F. Marini sn - 87040 - Zuppano (CS)
Tel. 0984 390965 - fax 0984 1801344 - email gigliottimasdeosnc@tiscali.it

IMPIANTISTICA DI LAVORATO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
C/da Mezofto - 87060 - Corigliano Calabro (CS)
Tel. 0983 808875 - fax 0983 808875 - email ilflavorato@libero.it

Crotone

ROMANO MAURIZIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Acquabona, 23 - 88900 - Crotone (KR)
Tel. 0962-28060 - email romano.maurizio1955@libero.it

Reggio Calabria

R.U.E. RICAMBI UTENSILI ELETTRICI

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Sbarre Centrali, 351 - 89133 - Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 594152 - fax 0965 594152 - email r.u.e.tin@it

STILLITANO S.A.S.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Strada Statale 106 Jonica KM 11,200 - 89134 - Pellaro (RC)
Tel. 0965 358233 - fax 0965 359640 - email stillitano@tiscali.it

URSINO MARIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Enrico Fermi sn - 89047 - Roccella Ionica (RC)
Tel. 0964 863499 - fax 0964 863499 - email info@umutensili.it

Campania

Benevento

RICCIARDI LUIGI

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via S. Colomba, 56 - 82100 - Benevento (BN)
Tel. 0824 362264 - fax 0924 362264 - email ricciardiluigi@hotmail.it

Napoli

MADE S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Polveriera, 45 - 80141 - Napoli (NA)
Tel. 081 7512486 - fax 081 7512486 - email ma.de.snc@tiscali.it

Salerno

V.R. S.R.L.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
C/da Mezzaniello Z.I. - 84036 - Sala Consilina (SA)
Tel. 0975 23001 - fax 0975 520407 - email vrelettromeccanica@tiscali.it

LUISI ELEKTRON DI LUISI PAOLO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Fontana Maggiore, 190 - 84037 - Sant'Arsenio (SA)
Tel. 0975 390011 - fax 0975 391830 - email luisielektron@alice.it

Emilia Romagna

Bologna

BOLOGNA ELETTROUTENSILI S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Stalingrado, 105/G - 40128 - Bologna (BO)
Tel. 051 505359 - fax 051 551239 - email info@bolognaelettroutensili.it

ELETTROSERVICE DI FALCONI CARLO ALBERTO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Grieco, 40/B - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 941775 - fax 051 6952210 - email deborasangiorgi@fastwebnet.it

MAGNONI S.A.S. DI MAGNONI SABRINA & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via De' Carracci, 69/7 - 40129 - Bologna (BO)
Tel. 051 365848 - fax 051 361773 - email magnonis@teletu.it

Ferrara

DINELLI S.N.C. DI DINELLI GIANCARLO & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Don Minzoni, 4/6 - 44042 - Cento (FE)
Tel. 051 903656 - fax 051 904228 - email service@dinelli.it

R.U.E.M.I.G. DI GHELFI SERGIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Viale Veneziani, 91 - 44100 - Ferrara (FE)
Tel. 0532 975466 - fax 0532 971064 - email ruemig@virgilio.it

REAM DI MENEGATTI DAVIDE & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Bagatto, 7 - 44038 - Pontelagoscuro (FE)
Tel. 0532 796283 - fax 0532 464772 - email reameletttroutensili@inwind.it

Forlì - Cesena

ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE CARLI EGISTO & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via San Vittore, 850 - 47023 - Cesena (FC)
Tel. 0547 661584 - fax 0547 664329 - email decarlisnc@tiscali.it

Modena

ELETTROMECCANICA 2B S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Belgio, 49 - 41122 - Modena (MO)
Tel. 059 450832 - fax 059 450832 - email elettromeccanica2bsnc@vodafone.it

LA COOP SERVICE SOCIETA'

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via G. Medici, 180 - 41059 - Zocca (MO)
Tel. 059 979005 - email lacoopservice@gmail.com

Parma

LOTTICI MAURIZIO & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Martinella, 100 - 43010 - Alberi (PR)
Tel. 0521 649703 - fax 0521 390395 - email amministrazione@mauriziolottici.it

Ravenna

FARINA SERVICE SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via della Cooperazione, 18 - 48011 - Alfonsine (RA)
Tel. 0544 81479 - fax 0544 84554 - email francesca@farinaservice.it

Reggio Emilia

RIVEL DI SEINO GIOVANNI

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Tarantelli, 6 - 42020 - Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522 875788 - fax 0522 875788 - email rivel.ferramenta@teletu.it

SITEM SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Limido, 1 - 42024 - Castelnovo di sotto (RE)
Tel. 0522 682756 - fax 0522 1711932 - email amministrazione@sitemmps.it

Rimini

O.R.E. SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Sassonia, 16/G - 47922 - Rimini (RN)
Tel. 0541 741003 - fax 0541 741003 - email info@oreutensili.com

ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Circonvallazione, 94 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. 0541 605848 - fax 0541 1788066 - email info@ceccaroligiorgi.com

Friuli Venezia Giulia

Pordenone

ELETTROMECCANICA BINCOLETTI RINO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Brentella, 10 - 33080 - Porcia (PN)
Tel. 0434 362368 - fax 0434 254918 - email bincolettiettoeletromec@virgilio.it

Trieste

PIU' ELETTROMECCANICA DI G. DAPISIN

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via G. Giusti, 18 - 34135 - Trieste (TS)
Tel. 040 416784 - fax 040 416784 - email g.dapisin@alice.it

Udine

MOLINARO GUERRINO & FIGLIO S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Susans, 90 - Fraz. Cimano - 33038 - S. Daniele del Friuli (UD)
Tel. 0432 957738 - fax 0432 954926 - email info@molaroguerriinosnc.it

ANGELO DE MARCHI

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Tisanella, 142 - 33053 - Latisana (UD)
Tel. 0431 59119 - fax 0431 59119 - email demarchi-angelo@libero.it

ROMANELLI S.R.L.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via 4 novembre, 62 - 33010 - Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432 571596 - fax 0432 570034 - email info@romanellisrl.com

Lazio

Frosinone

PEGASO DISTRIBUZIONE FERRAMENTA SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Casilina Nord Km 63.600 - 3012 - Anagni (FR)
Tel. 0775 769347 - fax 0775 768373 - email pegasodistrferr@libero.it

Latina

TARTAGLIA A. & S. SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Trebbia, 5 - 5/A - 4100 - Latina (LT)
Tel. 0773 665175 - fax 0773 696886 - email tartaglia.aes@virgilio.it

Rieti

GIOVANNELLI GIORGIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Paolessi, 51/49 - 2100 - Rieti (RI)
Tel. 0746 496083 - email giorgiogiovannelli@aliceposta.it

Roma

CENTORAME S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via degli Ausoni, 14 - 185 - Roma (RM)
Tel. 06 4451925 - fax 06 4451925 - email centorame-snc@libero.it

DIOMI DI DIOTALLEVI MAURIZIO

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Orti Poli, 58/60 - 133 - Roma (RM)
Tel. 06 2022261 - fax 06 2022261 - email diomi-snc@tiscali.it

BOLOGNINO CARLO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Tiburtina, 168 - 11 - Bagni di Tivoli (RM)
Tel. 0774 371968 - fax 0774 371968 - email c.bolognino@tin.it

IADECOLA MARIA ROSA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Velodromo, 102/104 - 179 - Roma (RM)
Tel. 06 7821094 - fax 06 7821094 - email mariarosa.iadecola@gmail.com

Viterbo

EBC S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Strada Teverina, 32 - 1100 - Viterbo (VT)
Tel. 0761 391065 - fax 0761 391065 - email info@ebcutensili.it

Liguria

Genova

C.R.E. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Usodimare, 2 - 16039 - Sestri Levante (GE)
Tel. 0185 479521 - fax 0185 455654 - email info@creliguria.com

CRINITI CLAUDIO UTENSILI ELETTRICI & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Bobbio, 34 rosso - 16137 - Genova (GE)
Tel. 010 506969 - fax 010 357302 - email 2cutensili@gmail.com

Imperia

C.R.E.A. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via San Francesco, 58/b - 18038 - Sanremo (IM)
Tel. 0184 570503 - fax 0184 570503 - email creasanremo@libero.it

Savona

VIVALDI ELETTROFORNITURE S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
C.so Viglienzoni, 22/R - 17100 - Savona (SV)
Tel. 019 801579 - fax 019 806545 - email vivalettro@libero.it

Lombardia

Bergamo

GUARNIERI SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Campi, 10 - 24043 - Caravaggio (BG)
Tel. 0363 51184 - fax 0363 353708 - email roberto@guarnierisrl.it

HERTZ SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Tonale, 32 - 24061 - Albano Sant'Alessandro (BG)
Tel. 035 341047 - fax 035 362323 - email info@hertzsrl.it

BORDOGNI FABIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via Cesare Battisti, 147 - 24025 - Gazzaniga (BG)
Tel. 339 8026641 - email fabio.bordogni@alice.it

ELETTROMECCANICA BERTOCCHI

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via San Lucio 37/27 - 24023 - Clusone (BG)
Tel. 3201 184361 - fax 0346 21514 - email info@embertocchi.com

ELETTROMECCANICA BURINI S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Olimpia, 19 - 24011 - Almè (BG)
Tel. 035 544854 - fax 035 635343 - email elmecburini@hotmail.it

Brescia

ELETTROTECNICA SOLARI S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Triumplina, 114 - 25123 - Brescia (BS)
Tel. 030 2002375 - fax 030 2002375 - email solari.bs@libero.it

C.R.E. DI SIGALA LUCA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via Lentumi, 2/B - 25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 530699 - fax 0364 530699 - email cresigala@intred.it

P.R.B. S.N.C. DI PEROGGIO R. & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via Industriale, 26 - 25060 - Cellatica (BS)
Tel. 030 320910 - fax 030 3736714 - email officina@prbsnc.it

Como

F G 2 S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Carcano, 2 - 22070 - Bregnano (CO)
Tel. 031 4154005 - fax 031 4154006 - email effegidue@tiscali.it

CMC ELETTROMECCANICA DI CORENGIA CLAUDIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Spartaco, 9 - 22100 - Como (CO)
Tel. 031 505226 - fax 031 505226 - email elettromeccanicacmc@gmail.com

ELETTROMECCANICA F.B.S. S.A.S.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via dell'artigianato, 9 - 22063 - Mirabello di Cantù (CO)
Tel. 031 734942 - fax 031 734942 - email info@fbselettromeccanica.it

Cremona

ELETTROMECCANICA ZILIOLI S.N.C. DI ZILIOLI ANGELO & G. PIETRO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Donatori di sangue, 16 - 26029 - Soncino (CR)
Tel. 0374 85490 - email eletr.zilioli@tiscali.it

Lecco

ELETTROMECCANICA C.M.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Vittorio Veneto, 11 - 23896 - Sirtori (LC)
Tel. 039 955155 - fax 039 955155 - email elettro.cm@libero.it

C.B.E.M. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via G. Galilei, 3 - 23824 - Dervio (LC)
Tel. 0341 850134 - fax 0341 804434 - email cbem@libero.it

RIVA & BRUTTI SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Casnedi, 58 - 23868 - Valmadra (LC)
Tel. 0341 581374 - fax 0341 206563 - email info@rivaebretti.it

Lodi

ELETTROMECCANICA 3B

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Borgo Adda, 11 - 26900 - Lodi (LO)
Tel. 0371 425069 - fax 0371 425069 - email fambassi1@alice.it

Mantova

PINOTTI ELETTRICISTI S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Parma, 64 - 46030 - Pietole (MN)
Tel. 0376 448191 - fax 0376 448191 - email pinottiettrici@tiscali.it

ELETTROMECCANICA GRASSI SERGIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Tazio Nuvolari, 2/4 - 46044 - Goito (MN)
Tel. 0376 604364 - fax 0376 689136 - email sergio.grassi@libero.it

Milano

C.R.R. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Guintellino, 26 - 20143 - Milano (MI)
Tel. 02 816628 - fax 02 89125397 - email crsnc@tiscali.it

NORIMAC SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Caveto, 1/BIS - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 66400256 - fax 02 66400613 - email norimac@libero.it

Monza - Brianza

SIME DILEMAX SNC DI BIRAGHI GABRIELE & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Santa Margherita, 89 - 20861 - Brughiero (MB)
Tel. 039 2871901 - email nuova.sime@tiscali.it

Pavia

MAVE SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Pavia, 56/A - 27042 - Bressana Bottarone (PV)
Tel. 0383 898043 - fax 0383 898043 - email mavebressana@libero.it

Sondrio

EV SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Stelvio, 12 - 23033 - Grosio (SO)
Tel. 0342 848100 - fax 0342 848427 - email info@ev-online.com

Varese

SAE ELETTROMECCANICA

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via F.lli Cervi, 26 - 21047 - Saronno (VA)
Tel. 02 9625523 - fax 02 96707086 - email sae@sae-elettromecc.it

CENTRO RIPARAZIONE ELETTROUTENSILI

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Varesina, 38 - 21040 - Jerago con Orago (VA)
Tel. 0331 219847 - fax 0331 219847 - email emanueletubaldo@alice.it

CENTRO RIPARAZIONI DI SCAPOLLO SERGIO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Tagliabò, 16/C (presso centro commerciale) - 21024 - Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 0332 987833 - fax 0332 987833 - email duesseshop@gmail.com

Marche

Ancona

ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Bocconi, 3 - 60035 - Jesi (AN)
Tel. 0731 211077 - fax 0731 217805 - email emarch@interfree.it

ELETTROMECCANICA DI CASABIANCA ANDREA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Cimabue, 38 - 60019 - Senigallia (AN)
Tel. 071 6609707 - fax 071 9695937 - email info@elettromeccanicacasabianca.it

Ascoli - Piceno

NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI S.A.S. DI BIZZARRI LUIGI & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Lavoro, 16/B - 63037 - Porto d'Ascoli (AP)
Tel. 0735 650984 - fax 0735 650984 - email n.elettromecrodilos@libero.it

Macerata

VALLESI SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
S.S. 78, Km 33 - 62028 - Sarnano (MC)
Tel. 0733 658031 - fax 0733 658315 - email vallesi@valgarden.com

AGRIMECCANICHE SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Campogiano, 5/B - 62014 - Corridonia (MC)
Tel. 0733 202819 - fax 0733 205070 - email info@agrimccaniche.it

DEL VECCHIO SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Contrada Cisterna, snc - 62029 - Tolentino (MC)
Tel. 0733 906409 - fax 0733 906636 - email delvecchiosrl@libero.it

ELETTROMECCANICA COGNIGNI SNC

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Pigafetta, 18 - 62012 - Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 701116 - fax 0733 701116 - email info@elettromeccanicacognigni.it

Pesaro - Urbino

GENERALI & TOMBI S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Piazzale M. Coralloni, 15 - 61100 - Pesaro (PU)
Tel. 0721 200009 - fax 0721 200009 - email info@generalitombi.com

Molise

Campobasso

ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via L. Sturzo, 37 - 86100 - Campobasso (CB)
Tel. 0874 493474 - fax 0874 614455 - email elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

LEPORE IMPIANTI S.R.L.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via dei Lecci, 22 - 86039 - Termoli (CB)
Tel. 0875 726056 - email info@leporeimpianti.it

Isernia

FAER SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Taverna Cese, 168 - 86092 - Cantalupo nel Sannio (IS)
Tel. 0865 814468 - fax 0865 813867 - email spica77@katamail.com

Piemonte

Alessandria

TROTTI ELETTROUTENSILI DI SCHIRRU MAURIZIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Corso Romita, 47 - 15100 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 253020 - fax 0131 326286 - email trottieletttroutensili@gmail.com

Cuneo

R.M.F. S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Colle di Nava, 12/F - 12060 - Magliano d'Alpi (CN)
Tel. 0174 627004 - fax 0174 627756 - email info@rmfscnc.com

Novara

ELETTROMECCANICA VIGLIONE A. SRL
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via dell'Artigianato, 42 - 28100 - Novara (NO)
Tel. 0321 692173 - fax 0321 692173 - email info@viglionerl.com

Torino

ELETTROMECCANICA DI SANTORO A.
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Corso Regio Parco, 35 - 10152 - Torino (TO)
Tel. 011 2476936 - fax 011 2478440 - email tec@elettromeccanica-santoro.com

Puglia

Bari

OREB SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Romualdo, 6/8/10 - 70043 - Monopoli (BA)
Tel. 080 748048 - fax 080 742094 - email service@oreb.it

VITO D'EREDITA' DI ANTONIO D'EREDITA'
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Alessandro Volta, 11/A-15 - 70124 - Bari (BA)
Tel. 080 5425170 - fax 080 5425170 - email antonioderedita@gmail.com

Barletta - Andria - Trani

CICINATO FRANCESCO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via A. Moro, 44 - 76015 - Trinitapoli (BT)
Tel. 338 6631160 - email cicinato@alice.it

ELETTROMECCANICA GALLO S.N.C. DI GALLO ALESSANDRO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Giovine Italia, 6 - 76123 - Andria (BT)
Tel. 0883 597915 - fax 0883 597915 - email galloelectric@gmail.com

Brindisi

MICELI ANTONIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Notar Ruggiero, 86 - 72019 - S. Vito dei Normanni (BR)
Tel. 0831 983161 - email miceliantonio@libero.it

Foggia

NUOVA ELETTROMECCANICA GAGLIANO
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via di San Giuliano, 74 - 76 - 71121 - Foggia (FG)
Tel. 0881 777360 - fax 0881 721380 - email toolsReG@libero.it

Lecce

ELICA DI FRASCHINO A.F. & C. S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
S.S. 275 KM. 14,00 - 73030 - Surano (LE)
Tel. 0836 939157 - fax 0833 544877 - email elicadifraschino@yahoo.it

Taranto

ELETTROGLOBAL SERVICE
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Villa Castelli, 5 G/H/I - 74015 - Martina Franca (TA)
Tel. 080 4800454 - fax 080 4800454 - email info@elettroglobalservice.com

ELETTROTECNICA DINOI SNC
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Divisione Folgore, 11 - 74024 - Manduria (TA)
Tel. 099 9711790 - email elettrotecnicadinoi@libero.it

Sardegna

Cagliari

A.R.T.E.C. ELETTROMECCANICA S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via dell'Artigianato, 22 - 9122 - Cagliari (CA)
Tel. 070 2128155 - fax 070 2128155 - email artecservizi@tiscali.it

Nuoro

G.R. DI GIUSEPPE RUIU
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Torres, 42 - 8100 - Nuoro (NU)
Tel. 0784 38414 - fax 0784 38414 - email giuse.ruiu@tiscali.it

OFFICINA ELETTROMECCANICA CALVISI PIETRO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Largo Petrarca, 3 - 8028 - Orosei (NU)
Tel. 0784 98315 - fax 0784 98315 - email maurocalvisi@gmail.com

Oristano

TRE EMME SOCIETA' COOPERATIVA
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Marconi, 1 - 9170 - Oristano (OR)
Tel. 0783 75152 - fax 0783 75152 - email marcotreemme@tiscali.it

Sassari

ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Zona Industriale settore 4, cas. post. 372 - 7026 - Olbia (SS)
Tel. 0789 57337 - fax 0789 596156 - email el.meccanica@tiscali.it

LAIV DI LAI IVAN
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Pala di Carru, 157/E - 7100 - Li Punti (SS)
Tel. 079 399677 - email laiv@hotmail.it

Sicilia

Agrigento

PROIETTO CARLO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via B. Offamilio, 9/11 - 92100 - Agrigento (AG)
Tel. 0922 604387 - fax 0922 604387 - email elettromeccanicaproietto@virgilio.it

Caltanissetta

AMICO ELETTROMECCANICA S.A.S.
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Pietro Leone, 27 - 93100 - Caltanissetta (CL)
Tel. 0934 592441 - fax 0934 592441 - email info@amicoelettromeccanica.it

Catania

R.U.E.L. DI GIANNINO SALVATORE
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Duca degli Abruzzi, 133 B-C - 95126 - Catania (CT)
Tel. 095 375766 - fax 095 375766 - email ruelct@tin.it

Enna

R.U.E.M. DI LA PAGLIA ROBERTO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Contrada San Giovanniello - 94010 - Pergusa (EN)
Tel. 0935 541121 - fax 0935 541121 - email ruem47@cert.postecert.it

Centri master e centri assistenza

Messina

TRISCHITTA PIETRO

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via La Farina, 183 - 98123 - Messina (ME)
Tel. 090 2931089 - email trischittapietro@tiscalinet.it

ELETTROMECCANICA TAVILLA DI SPADA CARMELA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Trinacria 4 - 98051 - Barcellona Pozzo Di Gotto (ME)
Tel. 090 9702559 - fax 090 9702559 - email tavilla.g@libero.it

FERPAM DI PARAFIORITI SEBASTIANO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
C. da Malvicino, 7/A - 98071 - Capo d'Orlando (ME)
Tel. 0941 957411 - fax 334 8719928 - email nelloparafioriti@tiscali.it

Palermo

C.E.I. DI BARTOLONE N.DOMENICO

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Ing. Giuseppe Bagnera, 58 - 90011 - Bagheria (PA)
Tel. 320 7068465 - fax 091 964056 - email ceibartolone@alice.it

CATALANO FRANCESCO S.R.L.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Viale Regione Siciliana, 3995 - 90214 - Palermo (PA)
Tel. 091 6476720 - fax 091 6479417 - email catalano@catalanofrancesco.it

Ragusa

BAGLIERI ELETTROUTENSILI SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
C. da Garzalla s.n. - 97014 - Ispica (RG)
Tel. 0932 952785 - fax 0932 952785 - email info@elettroutensile.net

Siracusa

ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI BURGO CARMELO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Elorina, 20 - 96100 - Siracusa (SR)
Tel. 0931 21650 - email elettromeccanicasrl1@virgilio.it

ELETTROMECCANICA GIOVANNI MORANA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Tommaso Fazello, 172/B - 96017 - Noto (SR)
Tel. 0931 894311 - email morana_giovanni@virgilio.it

Trapani

CAMMARATA ROCCO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Orti, 60 - 91100 - Trapani (TP)
Tel. 0923 20934 - fax 0923 20934 - email cammarata.vito@libero.it

NUOVA ELETTROMECCANICA DI PIRRONE & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Dabbi, 5 - 91011 - Alcamo (TP)
Tel. 0924 507900 - email n.elettromeccanica@alice.it

Toscana

Arezzo

ESSECI RIPARAZIONI SRL UNIPERSONALE

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Ristoro d'Arezzo, 50-50A - 52100 - Arezzo (AR)
Tel. 0575 295068 - fax 0575 1822950 - email esseciriparazioni@tin.it

Firenze

ELETTROMECCANICA FIORENTINA DI RECATI M. & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via della Torretta, 14/R - 50137 - Firenze (FI)
Tel. 055 669550 - fax 055 6241973 - email elettromeccanicafiorenti@virgilio.it

Grosseto

MTP DI DONDOLI DELIO & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via dell'Edilizia, 351 - 58022 - Follonica (GR)
Tel. 0566 51123 - fax 0566 51030 - email info@mtpelettromeccanica.it

Livorno

A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI ELETTRICI DI SAPORITO AGATA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Pino, 17/C - Loc. San Rocco - 57025 - Piombino (LI)
Tel. 0565 49423 - fax 0565 49423 - email amcentro.am@libero.it

Lucca

I.E.C.I. SRL

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via del Commercio, 8/m - 55040 - Capezzano Pianore (LU)
Tel. 0584 969569 - fax 0584 969565 - email maggazzino@iecisrl.com

IO RIPARO DI SIMONI MASSIMO

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Stipeti, 52 - 55060 - Guamo Coselli (LU)
Tel. 0583 947100 - email assistenza.ioriparo@gmail.com

SLG RIPARAZIONI SNC

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Torraccia, 15 - 55045 - Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 792188 - fax 0584 792188 - email slg@inversilia.it

Massa - Carrara

FRATELLI LORENZETTI SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via A. Matteoni, 10 - 54100 - Massa (MS)
Tel. 0585 252790 - fax 0585 252792 - email mcfscnc@tin.it

Pisa

LA FERRAMENTA SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Livornese Est, 251 - 56035 - Perignano (PI)
Tel. 0587 616722 - fax 0587 619889 - email info@ferramentamobili.it

S.C.S.I. SERVICE S.A.S.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Loc. S.S. Annunziata, 96 - 56033 - Capannoli (PI)
Tel. 338 6193112 - email scsiservice@alice.it

Prato

ELETTROMECCANICA DI GREGORIO S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Vodice, 13/B - 59100 - Prato (PO)
Tel. 0574 811608 - fax 0574 811608 - email elettdigregorio@libero.it

Siena

C.E.S. SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Casalpiano, 38 - 53048 - Sinalunga (SI)
Tel. 0577 679100 - fax 0577 679233 - email info@cesimpianti.it

ELETTROSERVICE DI CUCINI PAOLO & C. S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Piazzale Emilia Romagna, 1 - 53036 - Poggibonsi (SI)
Tel. 0577 982544 - email info@elettroservicesnc.it

SIMEC SRL

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Loc. S. Antonio-Belvedere CP - 53034 - Colle di Val d'Elsa (SI)
Tel. 0577 905042 - email amministrazione@simec-srl.it

Trentino Alto Adige

Bolzano

RIKU SERVICE S.N.C.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Stazione, 18 - 39040 - Termeno (BZ)
Tel. 0471 813334 - fax 0471 813334 - email info@riku-service.com

F.R.E.M. S.N.C. DI MAURO FALCERI E ROBERTO BERGAMO

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Max Planck, 21 - 39100 - Bolzano (BZ)
Tel. 0471 935756 - fax 0471 501859 - email frem_snc@infinito.it

OLIVOTTO ELETTROMECCANICA

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Strada Nazionale, 58 - 39024 - Malles (BZ)
Tel. 0473 831012 - email olivotto.t@rolmail.net

TOOLS SERVICE

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via S. Croce, 5 - 39030 - San Lorenzo (BZ)
Tel. 0474 476187 - fax 0474 476836 - email info.toolservice@gmail.com
Trento

T.A.T. S.A.S.

CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Maccani, 191 - 38121 - Trento (TN)
Tel. 0461 822278 - fax 0461 427609 - email info@tecnoassistentzatrentina.it

ELETTROMECCANICA GOBBI S.N.C. DI GOBBI G. & C.

CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via A. Moro, 37/B - 38062 - Arco (TN)
Tel. 0464 517371 - fax 0464 517371 - email info@elettromeccanicagobbi.it

SEGNANA DARIO SNC DI SEGNANA M. & C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Temanza, 15 - 38051 - Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753168 - fax 0461 752828 - email info@ferramentasegnana.com

Umbria

Perugia

ELETTROMECCANICA MARIANI DI MARIANI G.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Zona Industriale San Chiodo - 6049 - Spoleto (PG)
Tel. 0743 40868 - email mariani.giampaolo@tiscali.it

ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via S. Penna, 106 - 6132 - San Sisto (PG)
Tel. 075 5272349 - fax 075 5272349 - email eleperusia@eleperusia.it

MASCIOLINI SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Viale Europa, 7 - 6083 - Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8011505 - fax 075 8011411 - email info@masciolini.it

Terni

ELETTROMECCANICA 2001 PROIETTI MAURIZIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Maestri del lavoro, 5 Area 43-a - 5100 - Terni (TR)
Tel. 0744 817328 - fax 0744 817328 - email elettromeccanica2001@libero.it

S.A.I.M. SERVICE DI GIUBILEI PAOLO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via A. Bartocci, 3/C - 5100 - Terni (TR)
Tel. 0744 800934 - fax 0744 800934 - email info@saimservice.com

Valle d'Aosta

Aosta

MENEGOLO G. E C. S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Loc. Plan Felinaz, 63 - 11020 - Charvensod (AO)
Tel. 0165 44144 - email gmenegolo@libero.it

Veneto

Belluno

ELETTROSERVICE SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Viale Cadore, 65 - 32014 - Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 981067 - fax 0437 988881 - email info@elettroservicebl.it

Padova

VEGA SRL
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
V.le della Navigazione Interna, 85/B - Z.I.P. - 35027 - Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8078567 - fax 049 8941379 - email vegasrl1@virgilio.it

E.P. ELETTROMECCANICA PADANA S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Colombo, 2 - 35030 - Rubano (PD)
Tel. 049 8987190 - fax 049 8987190 - email elettromecc_padana@libero.it

ELETTROMECCANICA FINESSO PIETRO & C. S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via San Bellino, 7 - 35043 - Monselice (PD)
Tel. 0429 72606 - fax 0429 72606 - email finesso.pietro@tin.it

EMPORIO EDILE S.N.C. DI LOVO NERIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Vignale, 36 - 35014 - Fontaniva (PD)
Tel. 049 9401661 - fax 049 9408448 - email info@emporioedile.eu

Rovigo

ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via del Lavoro, 32 - 45100 - Rovigo (RO)
Tel. 0425 475270 - fax 0425 475270 - email info@elettromeccanicaibrigio.it

S.A.E. SRL
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Via Postumia, 26 - 31100 - Treviso (TV)
Tel. 0422 460443 - fax 0422 460316 - email info@saetreviso.it

DEMAL S.N.C. DI MAZZOCCA LINO & C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Borgo Padova, 16 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 491670 - fax 0423 498531 - email demal@demal.com

EDILRENT GMT SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Molinetto, 66 - 31030 - Borso del Grappa (TV)
Tel. 3407135846 - email amministrazione@edilrentsrl.it

SOLDERA ELETTROMECCANICA S.N.C. DI SOLDERA G. & C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via F. Colombara, 3 - 31016 - Cordignano (TV)
Tel. 0438 998585 - fax 0438 996881 - email info@solderaelettromeccanica.it

Venezia

3V UTENSILERIA
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Olmo, 179 - 30030 - Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 5461307 - fax 041 5468049

C.E.M.A. SRL
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via Noalese Sud, 85 - 30030 - Pianiga (VE)
Tel. 041 5190430 - fax 041 5194077 - email commerciale@cemasrl.it

ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via E. Bugatti, 2 - 30016 - Jesolo (VE)
Tel. 0421 951768 - fax 0421 951768 - email capiottosnc@libero.it

Verona

ELETTROMECCANICA DE GASPARI
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS
Via Villa Fontana, 44 - 37051 - Bovolone (VR)
Tel. 045 7146244 - fax 045 7146244 - email deg.el@libero.it

AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via della Repubblica, 39 - 37010 - Costermano (VR)
Tel. 045 7200885 - fax 045 7200885 - email agrifercostermano@libero.it

ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS E GARDEN
Via N. Machiavelli, 6 - 37050 - Vago di Lavagno (VR)
Tel. 045 982195 - fax 045 982195 - email elettro.croce@tin.it

Vicenza

ZETA SERVICE S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA MASTER POWER TOOLS E GARDEN
Viale Milano S.S. 11 - 36041 - Alte di Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 698977 - fax 0444 495817 - email info@zeta-service.com

CETH DI CALIARO A & A. S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via D. Morosini, 2 - 36016 - Thiene (VI)
Tel. 0445 361660 - fax 0445 368097 - email aldo.caliaro@ceth.it

LE FORNITURE ELETTROMECCANICHE S.N.C.
CENTRO ASSISTENZA POWER TOOLS
Via E. Fermi, 19 - 36078 - Valdagno (VI)
Tel. 0445 480138 - fax 0445 489047 - email uconcato@libero.it

[illegible]



Controllo qualità

In base ad un rigoroso programma di controllo della qualità, tutti i nostri prodotti sono sottoposti a stretti controlli e prove durante ogni fase della produzione. Ogni singolo pezzo viene meticolosamente esaminato dai nostri esperti già nella catena di montaggio per garantire un ottimo funzionamento ed un assemblaggio perfetto.




Garanzia

Il nostro principale interesse è la soddisfazione del cliente, per questo ogni elettro utensile viene attentamente esaminato, controllato e garantito da qualsiasi difetto. Ogni elettro utensile con difetti di costruzione o di funzionamento che non sono attribuibili a normale usura, a sovraccarico, a cattivo uso o negligenza verrà riparato senza alcuna spesa dal più vicino centro assistenza autorizzato secondo la vigente normativa europea in materia: 24 mesi di garanzia per l'utilizzatore privato e 12 mesi per l'utilizzatore professionista.



Sicurezza

I nostri utensili elettrici sono progettati e prodotti per garantire la massima sicurezza e sono forniti di frizione, protezioni di sicurezza, ed altri diversi dispositivi. Tutti i nostri elettro utensili sono dotati di doppio isolamento e possono essere utilizzati senza massa a terra esterna. Con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, progettiamo i nostri prodotti in modo da convogliare i residui della lavorazione lontano dall'operatore.



Potenza

I nostri elettro utensili utilizzano motori progettati in maniera ottimale grazie alla lunghissima esperienza nel settore. Per quanto riguarda gli elettro utensili a filo, i valori di potenza assorbita (W) sono riferiti ad una tensione nominale di rete di 230 V con una frequenza di 50 - 60 Hz.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. e' soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. l'ordine è sempre impegnativo per il cliente ed è accettato senza alcun termine ultimo di consegna. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzo o a storni di vendita. La merce viaggia per conto e rischio del committente anche se venduta franco destino. non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. Le immagini contenute nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative. HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. si riserva di apportare in qualsiasi momento migliorie ai modelli senza doverne dare preavviso. Iscrizione registro RAEE IT08020000001314

Legenda dei simboli



Mandrino autoserrante



Funzione di rotazione con percussione



Velocità costante sotto carico controllata elettronicamente



Avviamento progressivo



Blocco albero per una rapida sostituzione dell'utensile



Frizione di sicurezza



Sistema di estrazione delle polveri



Impugnatura antivibrante



Frizione per la regolazione della coppia di serraggio



Verso di rotazione reversibile



Cambio meccanico a due velocità



Velocità variabile



Geometria di taglio orbitale



Freno motore elettrico



Marcatore laser



Protezione Zero Voltage Restart Protection



Modalità automatica



Sistema soffiante



Protezione anti-contraccolpo (Kick-back Protection System)



Valigetta



Valigetta impilabile stackable



Una sola batteria, due tensioni 36 / 18 V



Motore Brushless, senza spazzole



Batteria a ioni di litio



Interrompe la rotazione in caso di un bloccaggio improvviso



Meccanismo a triplo battente, che riduce le vibrazioni



Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua



Resistente corpo motore in alluminio



Tecnologia anti-vibrazioni



Impugnatura ammortizzata

HiKOKI

Servizio assistenza

Per qualsiasi evenienza puoi contattare il nostro Team di esperti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:30

Area commerciale

email: ordini@hikoki-powertools.it

Ufficio vendite

tel. 0444 548130
fax 0444 548120

Ufficio ordini ricambi

tel. 0444 548135

Assistenza tecnica

email: assistenzatecnica@hikoki-powertools.it

Ufficio tecnico

Power Tools

tel. 0444 548156
tel. 0444 548158
fax 0444 548150

OPE

tel. 0444 548159

Amministrazione

email: amministrazione@hikoki-powertools.it

Ufficio clienti

tel. 0444 548186
fax 0444 548180

HiKOKI

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111

Fax 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it

Seguici sui nostri social networks
e rimani informato su HiKOKI



hikoki-powertools.it

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com